

# PROT-MINMS-PA - Vis de fermeture



1410604

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1410604>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cache protection 7/8" plastique pour connecteurs encastr., pour connecteurs femelles 7/8"



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1410604       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BF1ZAX        |
| Product key                         | BF1ZAX        |
| GTIN                                | 4046356901222 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 9,94 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 9,8 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# PROT-MINMS-PA - Vis de fermeture

1410604

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1410604>




## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Type de produit  | Vis de fermeture |
| Type de filetage | 7/8"             |

### Dimensions

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Diamètre    | 27 mm                                                                                                            |

### Indications sur les matériaux

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0     |
| Matériau du joint                   | NBR    |
| Matériau du raccordement vissé      | PA 6.6 |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Indice de protection                  | IP65             |
|                                       | IP67             |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |

# PROT-MINMS-PA - Vis de fermeture


1410604

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1410604>



## Dessins

Dessin coté

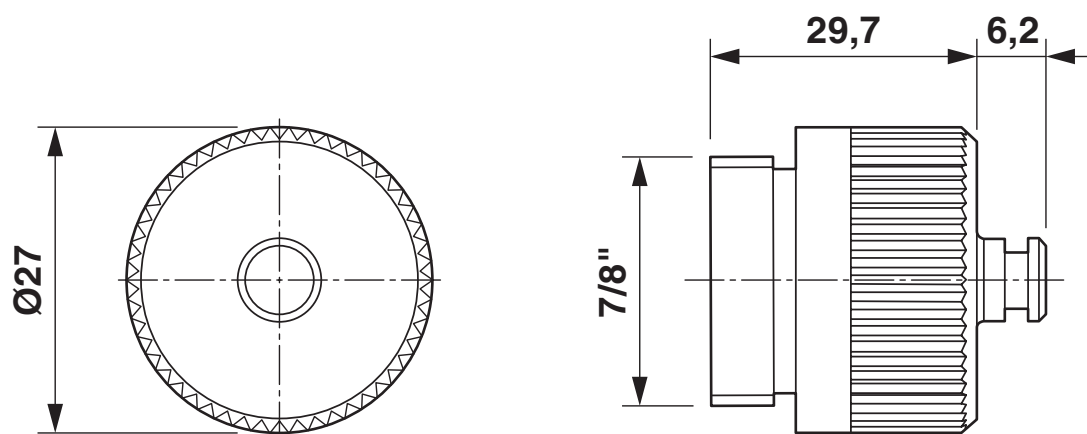

Dessin coté

# PROT-MINMS-PA - Vis de fermeture



1410604

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1410604>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 23111190 |
| ECLASS-12.0 | 23111190 |
| ECLASS-13.0 | 23111190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000032 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# PROT-MINMS-PA - Vis de fermeture



1410604

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1410604>

## Conformité environnementale

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e        |
|            | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)