

HC-HPR-B24-HHWH-1STM40-EM-BK - Boîtier



1411061

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411061>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble HEAVYCONNEC B24, série HPR, pour verrouillage à vis, avec filetage M40, sortie latérale, pour exigences CEM et environnementales élevées

Avantages

- Vibrations et chocs : CEI 61373/EN 50155, catégorie 1, classe 1B

Données commerciales

Référence	1411061
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7AAI
Product key	BF7AAI
Page catalogue	Page 629 (C-4-2015)
GTIN	4046356921664
Poids par pièce (emballage compris)	711,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	711,8 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
-------------	---

Propriétés du produit

Type	B24
Type de produit	Boîtier avec verrouillage vissé
Application	Applications ferroviaires
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x M40
Type de boîtier	Capot passe-câble
Capot de protection	non
Série	HPR-B24
Sortie du câble	latérale
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	59,2 mm
Hauteur	110,5 mm
Longueur	192 mm

Indications sur les matériaux

Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, noir
Matériau de vis de verrouillage	Acier inoxydable
Résistance aux chocs	IK09
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (0,5 bar / 24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques


Type de presse-étoupe	1x M40
Type de verrouillage	Vis

Montage

Instructions de montage	Vis de verrouillage M6, six pans à tête fendue (SW10), couple de serrage : 4 Nm
-------------------------	---

Dessins

Dessin coté

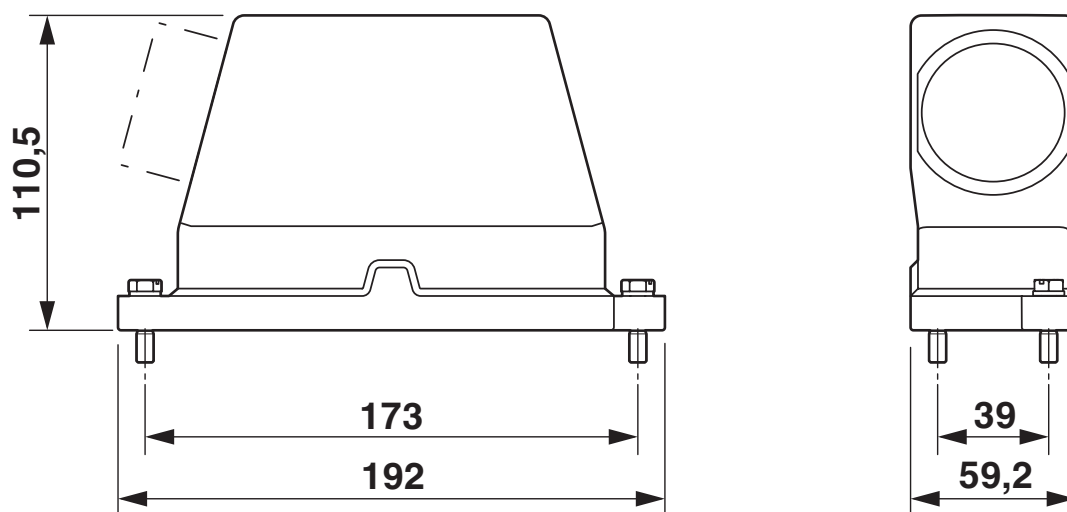

Schéma

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411061>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1411061

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411061>

Accessoires

G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Presse-étoupe

1411128

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411128>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 19 mm ... 28 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: gris argent RAL 7001

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411137>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 19 mm ... 28 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005

HC-HPR-B24-HHWH-1STM40-EM-BK - Boîtier

1411061

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411061>



G-INS-M40-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411167

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411167>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 19 mm ... 28 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-M-KV-M40(27-34) - Presse-étoupe

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607729>



Presse-étoupe métallique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 8 mm, diamètre du câble : 27 ... 34 mm, ouvert. 50, presse-étoupe : M40

HC-HPR-B24-HHWH-1STM40-EM-BK - Boîtier

1411061

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411061>



G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Presse-étoupe

1411192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411192>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 19 mm ... 27 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-M-KV-Z-M40 - Presse-étoupe

1646175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1646175>



Raccordement vissé métallique avec bride de décharge de traction, longueur du filetage : 8 mm, plage d'étanchéité du câble : 24 - 33 mm, capacité de serrage : 26 - 36 mm, SW 50, raccordement vissé : M40

HC-HPR-B24-HHWH-1STM40-EM-BK - Boîtier

1411061

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411061>



REDUC-M-KV-M40/M32 - Réducteur

1647640

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1647640>

Réducteur, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique



HC-M-BS-M40 - Vis de fermeture

1645875

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1645875>

Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: argenté



HC-HPR-B24-HHWH-1STM40-EM-BK - Boîtier



1411061

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411061>

US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830989>



Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

US-EMLP-HA (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830995>



Etiquette en plastique, Carte, blanc, repéré, repérable avec : THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr