

# G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe



1411136

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411136>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 15 mm ... 21 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005

## Avantages

- La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1

## Données commerciales

Référence	1411136
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BF7DCX
Product key	BF7DCX
Page catalogue	Page 686 (C-2-2019)
GTIN	4046356922685
Poids par pièce (emballage compris)	27,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	26,7 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	TR

## Caractéristiques techniques

### Montage

Instructions de montage	1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct
-------------------------	--


### Propriétés du produit

Type de produit	Visserie complète
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	BIMED
Désignation fabricant	BM-EN-24
Blindé	non
Type de dispositif antitraction	A

### Valeurs caractéristiques

Catégorie d'effet de coup	4
Version, Dispositif anti-traction	A

### Dimensions

Dessin coté	
Longueur	50 mm
Longueur filetage de raccordement	10 mm
Diamètre de perçage	32,1 mm ... 32,3 mm
Ouverture écrou-chapeau	36 mm
Ouverture manchon	36 mm
Cote d'encoignure six-pans	40,9 mm
Type de filetage côté raccordement	M32 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

### Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	6 Nm $\pm$ 1 Nm (Écrou borgne)
	5 Nm (Manchon)

### Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	CR
Matériau du raccordement vissé	PA

1411136

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411136>

## Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble (Câble 1)	15 mm ... 21 mm
Diamètre extérieur du câble ()	16 mm ... 21 mm (pour UL 514 B)
Absence d'halogène	non

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)

# G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe


1411136

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411136>



## Dessins

Dessin coté

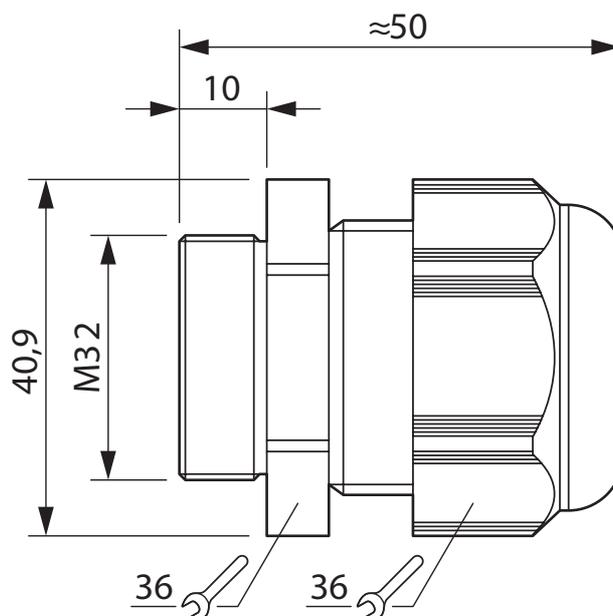

Dessin coté

1411136

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411136>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411136>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE00003WX



### CSA

Identifiant de l'homologation: 115116



### VDE Zeichengenehmigung

Identifiant de l'homologation: 40024424



### UL Listed

Identifiant de l'homologation: E199260

1411136

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411136>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

### ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe



1411136

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411136>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe



1411136

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411136>

## Accessoires

### A-INL-M32-P-BK - Contre-écrou

1411217

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411217>

Contre-écrou, pour filetage M32 x 1,5, coloris: noir foncé



---

### SEALING PLUG 17X17 RD - Bouchon de fermeture

1421861

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421861>

Bouchon de fermeture, coloris: rouge



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)