

G-INS-N3/8-S68L-PNES-BK - Presse-étoupe



1411156

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411156>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 10 mm, blindage: non, filetage de raccordement: NPT3/8 Pouce, coloris: noir foncé RAL 9005

Avantages

- La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1

Données commerciales

Référence	1411156
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BF7DCX
Product key	BF7DCX
Page catalogue	Page 684 (C-4-2015)
GTIN	4046356922920
Poids par pièce (emballage compris)	10,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	10,16 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	TR

Caractéristiques techniques


Montage

Instructions de montage	1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct
-------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Visserie complète
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	BIMED
Désignation fabricant	BSPA-21
Blindé	non

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	44 mm
Longueur filetage de raccordement	15 mm
Ouverture écrou-chapeau	22 mm
Ouverture manchon	22 mm
Cote d'encoignure six-pans	25 mm
Type de filetage côté raccordement	NPT3/8 Pouce

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	2 Nm $\pm$ 0,5 Nm (Écrou borgne)
	1 Nm (Manchon)

Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	CR
Matériau du raccordement vissé	PA

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble ()	5 mm ... 10 mm
	5 mm ... 10 mm (pour UL 514 B)
Absence d'halogène	non

Conditions environnementales et de durée de vie

G-INS-N3/8-S68L-PNES-BK - Presse-étoupe



1411156

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411156>

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)

G-INS-N3/8-S68L-PNES-BK - Presse-étoupe


1411156

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411156>



Dessins

Dessin coté

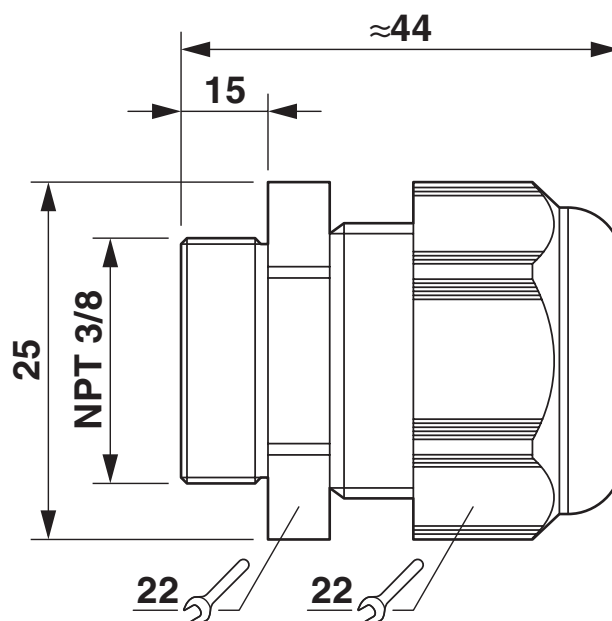

1411156

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411156>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411156>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E199260



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E199260

cULus Recognized

G-INS-N3/8-S68L-PNES-BK - Presse-étoupe



1411156

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411156>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INS-N3/8-S68L-PNES-BK - Presse-étoupe



1411156

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411156>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

G-INS-N3/8-S68L-PNES-BK - Presse-étoupe

1411156

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411156>



Accessoires

A-INL-NPT3/8-P-BK - Contre-écrou

1411236

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411236>

Contre-écrou, pour filetage 3/8"-NPT, coloris: noir foncé RAL 9005



SEALING PLUG 8X16 RD - Bouchon de fermeture

1400257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400257>

Bouchon de fermeture, coloris: rouge



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr