

G-INS-PG48-L68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411181

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411181>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 34 mm ... 44 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg48, coloris: argenté, avec joint torique

Données commerciales

Référence	1411181
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7DAX
Product key	BF7DAX
Page catalogue	Page 689 (C-2-2019)
GTIN	4046356923132
Poids par pièce (emballage compris)	375,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	375,6 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	TR

G-INS-PG48-L68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411181

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411181>



Caractéristiques techniques


Montage

Instructions de montage	1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct
-------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Visserie complète
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	BIMED
Désignation fabricant	BSBC-10
Blindé	non

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	63 mm
Longueur filetage de raccordement	14 mm
Diamètre de perçage	59,4 mm ... 59,8 mm
Ouverture écrou-chapeau	64 mm
Ouverture manchon	64 mm
Cote d'encoignure six-pans	70 mm
Type de filetage côté raccordement	Pg48

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	50 Nm ± 2 Nm (Écrou borgne) 35 Nm (Manchon)
-------------------	--

Indications sur les matériaux

Couleur	Laiton
Matériau	PA 6
Matériau du joint Joint torique	Perbunan
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	CR
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble (Câble 1)	34 mm ... 44 mm
Diamètre extérieur du câble ()	44 mm ... 48 mm (pour UL 514 B)
Absence d'halogène	non

G-INS-PG48-L68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411181

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411181>




Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (5 bar, 30 mn)
	IP69 (DIN EN 60529 / CEI 60529)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)

Dessins

Dessin coté

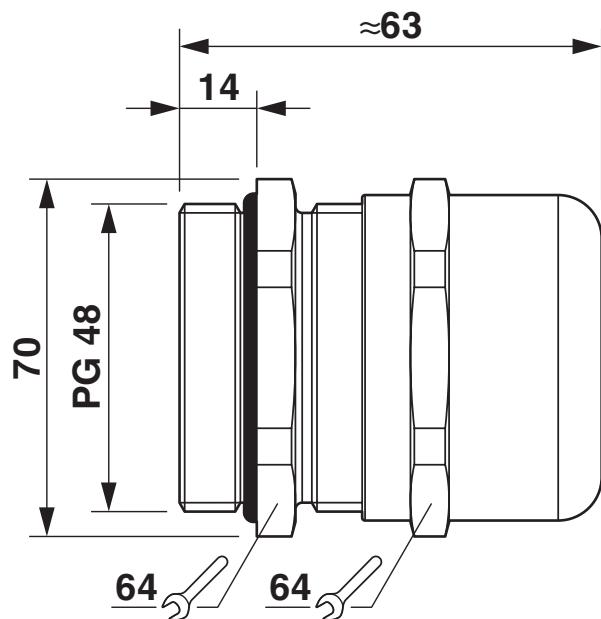

Dessin coté

Homologations

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411181>

DNV

Identifiant de lhomologation: TAE00003WY



UL Listed

Identifiant de lhomologation: E199260



cUL Listed

Identifiant de lhomologation: E199260

cULus Listed

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Conformité environnementale

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans

Vous trouverez des informations sur les substances
dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet
« Téléchargements »

G-INS-PG48-L68N-NNES-S - Presse-étoupe



1411181

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411181>

Accessoires

A-INL-PG48-N-S - Contre-écrou

1411266

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411266>

Contre-écrou, pour filetage Pg48, coloris: argenté



SEALING PLUG 35X35 RD - Bouchon de fermeture

1421865

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421865>

Bouchon de fermeture, coloris: rouge



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr