

# G-INS-NPT1/2-S68L-NNES-S - Presse-étoupe



1411183

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411183>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 10 mm ... 14 mm, blindage: non, filetage de raccordement: NPT1/2 Pouce, coloris: argenté, avec joint torique

## Données commerciales

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence                           | 1411183             |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)         |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)         |
| Clé de vente                        | BF7DAX              |
| Product key                         | BF7DAX              |
| Page catalogue                      | Page 687 (C-4-2015) |
| GTIN                                | 4046356923156       |
| Poids par pièce (emballage compris) | 36,11 g             |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 36,11 g             |
| Numéro du tarif douanier            | 74198090            |
| Pays d'origine                      | TR                  |

## Caractéristiques techniques


### Montage

|                         |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | 1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Type de produit       | Visserie complète |
| Nombre de conducteurs | 1                 |
| Fabricant             | BIMED             |
| Désignation fabricant | BNBC-02           |
| Blindé                | non               |

### Dimensions

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                        |  |
| Longueur                           | 39 mm                                                                               |
| Longueur filetage de raccordement  | 13 mm                                                                               |
| Ouverture écrou-chapeau            | 22 mm                                                                               |
| Ouverture manchon                  | 22 mm                                                                               |
| Cote d'encoignure six-pans         | 29,7 mm                                                                             |
| Type de filetage côté raccordement | NPT1/2 Pouce                                                                        |

### Caractéristiques de raccordement

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Couple de serrage | 3 Nm $\pm$ (0,5 Nm) |
|-------------------|---------------------|

### Indications sur les matériaux

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Couleur                                       | Laiton          |
| Matériau                                      | PA 6            |
| Matériau du joint Joint torique               | Perbunan        |
| Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble | CR              |
| Matériau du raccordement vissé                | Laiton, nickelé |

### Câble/conducteur

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Diamètre extérieur du câble ( ) | 10 mm ... 14 mm                 |
|                                 | 10 mm ... 12 mm (pour UL 514 B) |
| Absence d'halogène              | non                             |

### Conditions environnementales et de durée de vie

# G-INS-NPT1/2-S68L-NNES-S - Presse-étoupe



1411183

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411183>

## Conditions ambiantes

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Indice de protection                  | IP68                         |
| Indice de protection (NEMA)           | 4X                           |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C (statique) |

# G-INS-NPT1/2-S68L-NNES-S - Presse-étoupe


1411183

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411183>



## Dessins

Dessin coté

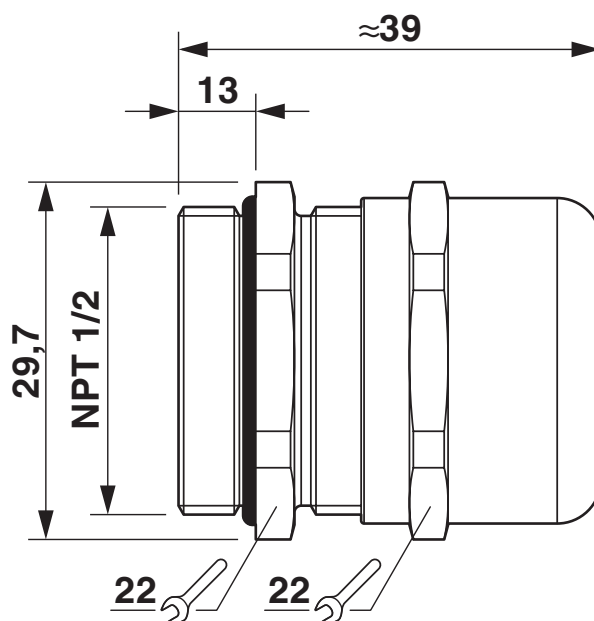

Dessin coté

# G-INS-NPT1/2-S68L-NNES-S - Presse-étoupe



1411183

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411183>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411183>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE00003WY



### UL Listed

Identifiant de l'homologation: E199260



### cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E199260

### cULus Listed

# G-INS-NPT1/2-S68L-NNES-S - Presse-étoupe



1411183

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411183>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144432 |
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

|            |                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans                                                                                    |
|            | Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » |

# G-INS-NPT1/2-S68L-NNES-S - Presse-étoupe

1411183

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411183>



## Accessoires

### A-INL-NPT1/2-N-S - Contre-écrou

1416010

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416010>

Contre-écrou, pour filetage 1/2"-NPT, coloris: argenté



---

### SEALING PLUG 12X22 RD - Bouchon de fermeture

1400260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400260>

Bouchon de fermeture, coloris: rouge



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)