

HC-EVO-D15-SLWS-2SSM25-PLR-BK - Boîtier



1411341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411341>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase en saillie D15, avec étrier longitudinal, matériau: PA, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M25, hauteur: 52 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Avantages

- Sortie de câble flexible latérale ou droite
- Frais moins élevés que pour un modèle métallique
- Faible poids
- Danger de condensation plus faible

Données commerciales

Référence	1411341
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APN
Product key	BF7APN
Page catalogue	Page 526 (C-2-2019)
GTIN	4046356929127
Poids par pièce (emballage compris)	79,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	75,894 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-D15, A10
-------------	--------------------------------------

Propriétés du produit

Type	D15
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	2
Type de presse-étoupe	2x M25
Type de boîtier	Embase en saillie
Série	HC-D
Sortie du câble	latérale
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	51 mm
Hauteur	52 mm
Longueur	80 mm
Diamètre de perçage	4,5 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtiers) V0 (Verrouillage)
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	2x M25
Type de verrouillage	Étrier

Montage

Instructions de montage	une des deux ouvertures pour les raccordements vissés est fermée mais peut être forcée à l'aide d'un tournevis
-------------------------	--

Conditions environnementales et de durée de vie

HC-EVO-D15-SLWS-2SSM25-PLR-BK - Boîtier



1411341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411341>

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Indice de protection (NEMA)	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C


HC-EVO-D15-SLWS-2SSM25-PLR-BK - Boîtier

1411341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411341>



Dessins

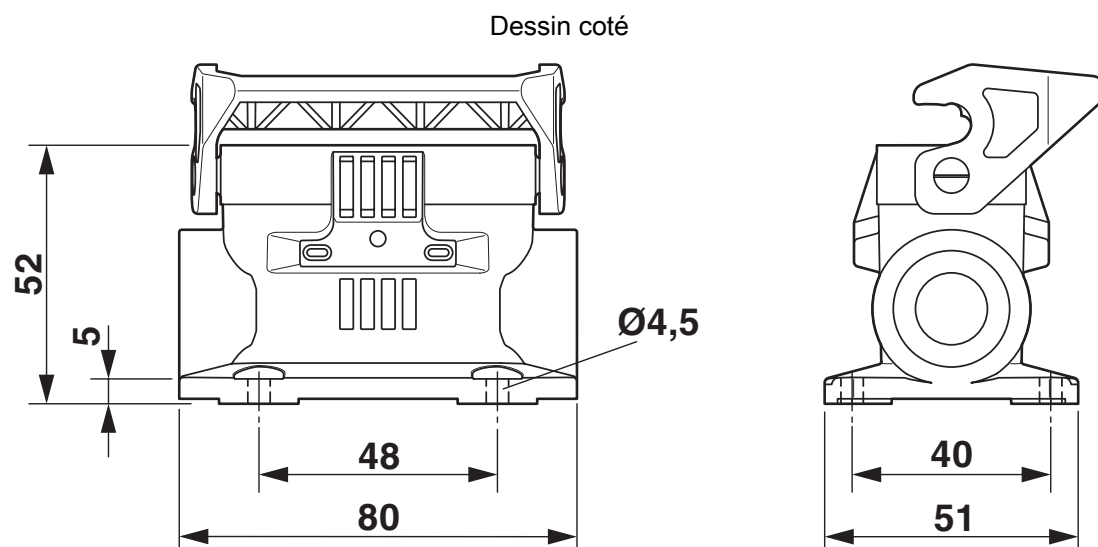

Schéma

1411341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411341>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411341>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

1411341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411341>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

HC-EVO-D15-SLWS-2SSM25-PLR-BK - Boîtier



1411341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411341>

Accessoires

HC-K-BS-M25 BK - Caches

1411245

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411245>

Cache, plastique, taille : M25



HC-K-KV-M25(8-17)BK - Presse-étoupe

1411258

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411258>

Raccordement vissé en plastique IP68 jusqu'à 5 bar, longueur de filetage : 8 mm, diamètre de câble : 8-17 mm, SW 29, raccordement vissé : M25



HC-EVO-D15-SLWS-2SSM25-PLR-BK - Boîtier

1411341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411341>



REDUC-K-KV-M25/M20 BK - Réducteur

1411232

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411232>



Réducteur, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: noir foncé, avec joint plat

HC-STA-D15-BCSFS-PLR-BK - Capot de protection

1424374

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424374>



Capot de protection D15, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 19 mm

HC-EVO-D15-SLWS-2SSM25-PLR-BK - Boîtier



1411341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411341>

HC-M-D15-MF-HB - Cadre support de module

1062122

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1062122>

Cadre support de module, taille: D15, 0,14 mm² ... 2,5 mm², application: Cadre support de module, Pour boîtiers D15



HC-D15-BC-HI-PLBK - Capot de protection

1414673

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414673>

Capot de protection D15, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 15,2 mm, joint: non



HC-EVO-D15-SLWS-2SSM25-PLR-BK - Boîtier

1411341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411341>



HC-D15-BCFS-PR-BK - Capot de protection

1346518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346518>

Capot de protection D15, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 19 mm, joint: oui



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr