

HC-B-G-M20-ER-AL - Presse-étoupe



1411442

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411442>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe métallique EVO avec fermeture à baïonnette, série B, taille M20, diamètre de câble 7-13 mm

Données commerciales


Référence	1411442
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APM
Product key	BF7APM
Page catalogue	Page 573 (C-4-2015)
GTIN	4046356932417
Poids par pièce (emballage compris)	75,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	75,3 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Presse-étoupe avec fermeture à baïonnette
Application	pour dispositif anti-traction plus puissant
Nombre de conducteurs	1
Type de presse-étoupe	M20
Blindé	non

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	54 mm
Hauteur	54,8 mm
Profondeur	54,8 mm
Ouverture écrou-chapeau	22 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	Aluminium
Matériau	Brass, nickel-plated
Matériau du joint Joint torique	NBR
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	NBR
Matériau du raccordement vissé	Aluminium
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, anti-corrosion

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble (Câble 1)	9 mm ... 12 mm
Couple de serrage écrou-chapeau	7,50 Nm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	M20
-----------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)

HC-B-G-M20-ER-AL - Presse-étoupe

1411442

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411442>



Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C (statique)
---------------------------------------	------------------------------

HC-B-G-M20-ER-AL - Presse-étoupe


1411442

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411442>



Dessins

Dessin coté

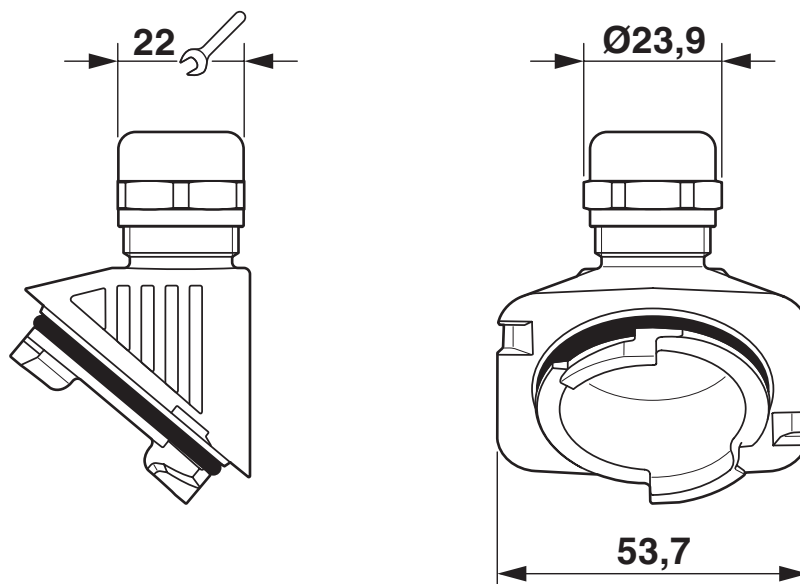

Schéma

HC-B-G-M20-ER-AL - Presse-étoupe



1411442

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411442>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411442>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Recognized

HC-B-G-M20-ER-AL - Presse-étoupe



1411442

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411442>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-B-G-M20-ER-AL - Presse-étoupe



1411442

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411442>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr