HC-EVO-B16-HHWD-EL-AL - Boîtier

1411462

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411462

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Capot passe-câble HEAVYCONNEC EVO, version CEM, sans revêtement par pulvérisation, avec bride à baïonnette pour le raccordement vissé EVO, B16, avec verrouillage transversal, hauteur 88 mm, sans raccordement vissé EVO.

Avantages

- Sortie de câble flexible latérale ou droite

Données commerciales

Référence	1411462
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APM
Product key	BF7APM
Page catalogue	Page 627 (C-2-2019)
GTIN	4046356932691
Poids par pièce (emballage compris)	250,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	249,45 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	pour eléments de contact HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K

Propriétés du produit

Type	B16
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Type de boîtier	Capot passe-câble
Sortie du câble	droit
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	44 mm
Hauteur	88 mm
Longueur	94 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK09
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Étrier

Montage

Instructions de montage	Le capôt passe-câble doit être complété par le raccordement vissé EVO. Le raccordement vissé EVO est disponible en 4 tailles. Il permet de réaliser une sortie de câble droite ou latérale. Le montage du raccordement vissé EVO peut s'effectuer à la main ou à l'aide d'une clé à tube.

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin coté

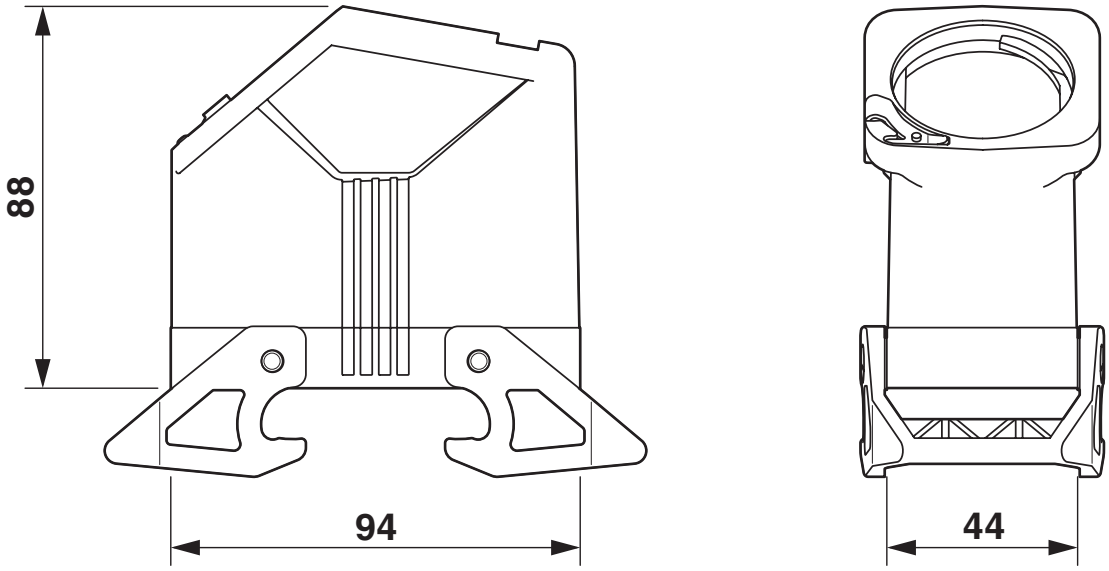

Schéma

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411462

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Accessoires

HC-B-G-M20-EC-AL - Presse-étoupe

1411439

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411439

Presse-étoupe CEM EVO avec fermeture à baïonnette, série B, taille M20, diamètre de câble : de 9 à 13 mm

HC-B-G-M25-EC-AL - Presse-étoupe

1411446

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411446

Presse-étoupe CEM EVO avec fermeture à baïonnette, série B, taille M25, diamètre de câble 11-16 mm

HC-B-G-M32-EC-AL - Presse-étoupe

1411440

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411440

Presse-étoupe CEM EVO avec fermeture à baïonnette, série B, taille M32, diamètre de câble 14-21 mm

HC-B-G-M20-ER-AL - Presse-étoupe

1411442

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411442

Presse-étoupe métallique EVO avec fermeture à baïonnette, série B, taille M20, diamètre de câble 7-13 mm

US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique

0830989

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830989

Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

HC-B-G-M25-ER-AL - Presse-étoupe

1411443

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411443

Presse-étoupe métallique EVO avec fermeture à baïonnette, série B, taille M25, diamètre de câble 11-16 mm

HC-B-G-M32-ER-AL - Presse-étoupe

1411444

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411444

Presse-étoupe métallique EVO avec fermeture à baïonnette, série B, taille M32, diamètre de câble 14-21 mm

HC-B-G-M40-ER-AL - Presse-étoupe

1411445

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411445

Presse-étoupe métallique EVO avec fermeture à baïonnette, série B, taille M40, diamètre de câble 19-27 mm

HC-B-G-M40-EC-AL - Presse-étoupe

1411441

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411441

Presse-étoupe CEM EVO avec fermeture à baïonnette, série B, taille M40, diamètre de câble 19-27 mm

HC-B16-HCFD-PR-BK - Capot de protection

1346543

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346543

Capot de protection B16, pour étrier transversal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 26,4 mm, joint: oui

US-EMLP-HA (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830995

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830995

Etiquette en plastique, Carte, blanc, repéré, repérable avec : THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr