

# SACC-CIP-M8MS-3P SMD SH R32 - Porta-contatos



1412263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412263>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Porta-contatos, 3-pôles, Connecteur mâle, droit, M8, détrompage: A, Montage circuits imprimés, Par refusion SMD, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1308281

## Avantages

- Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
- Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place
- Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
- Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation de filetage, contour d'insertion ou pour une intégration directe dans la plaque avant
- Possibilité raccordement de blindage et de joint d'étanchéité en option pour le boîtier en état non enfiché

## Données commerciales

Référence	1412263
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABQHCB
Product key	ABQHCB
GTIN	4046356989046
Poids par pièce (emballage compris)	5,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,5 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

# SACC-CIP-M8MS-3P SMD SH R32 - Porta-contatos

1412263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412263>



## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités	3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection ≥ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I.
-------------	--

### Propriétés du produit

Type de produit	Elément de contact
Nombre de pôles	3
Application	Signal
Joint présent	oui
Blindé	oui
Détrompage	A
Type de filetage	M8

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
-------------------------	-----

### Propriétés électriques

Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement	≤ 100 MΩ
Tension nominale U <sub>N</sub>	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I <sub>N</sub>	4 A

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	FKM
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PA

### Connecteur

Raccordement 1	
Type tête	Connecteur mâle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M8
Détrompage	A

### Propriétés mécaniques

# SACC-CIP-M8MS-3P SMD SH R32 - Porta-contatos



1412263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412263>

## Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 100
--------------------	-------

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection (branché)	IP67 (correctement enfiché et verrouillé)
Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (connecteur mâle / femelle)
	-55 °C ... 105 °C (sans actionnement mécanique)

## Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M8
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-104

## Montage

Type de montage	Montage circuits imprimés
Type de raccordement	Par refusion SMD

## Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Ceinture
Etat à la livraison	avec pad d'équipement

# SACC-CIP-M8MS-3P SMD SH R32 - Porta-contatos




1412263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412263>

## Dessins

Gabarit perçage / géom. pastille soudage

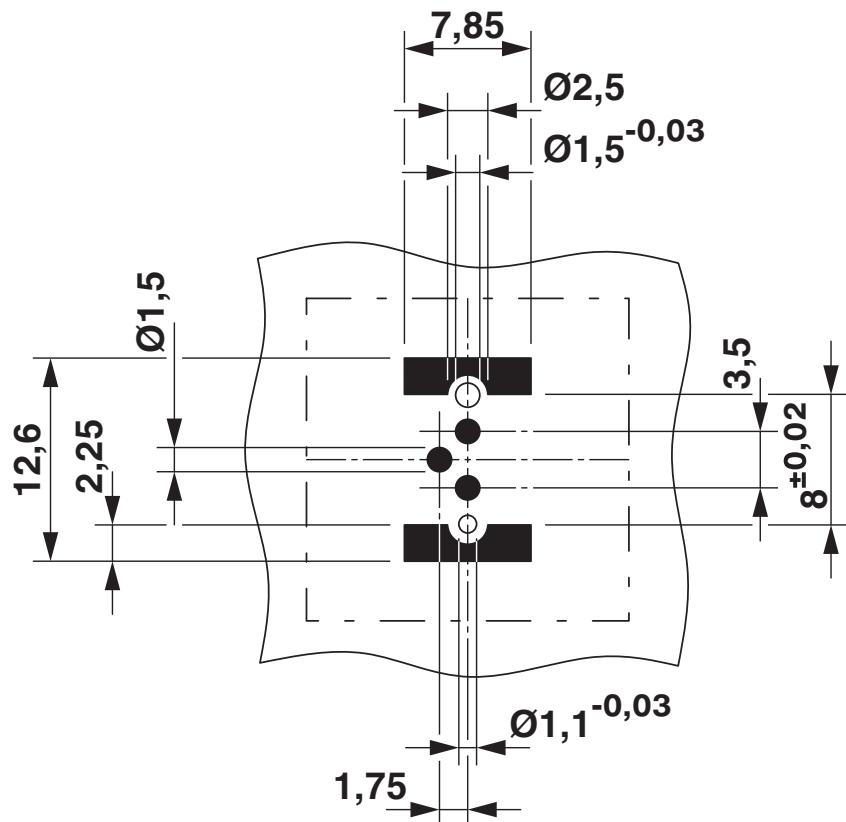


Géométrie pastille soudage

# SACC-CIP-M8MS-3P SMD SH R32 - Porta-contatos



1412263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412263>

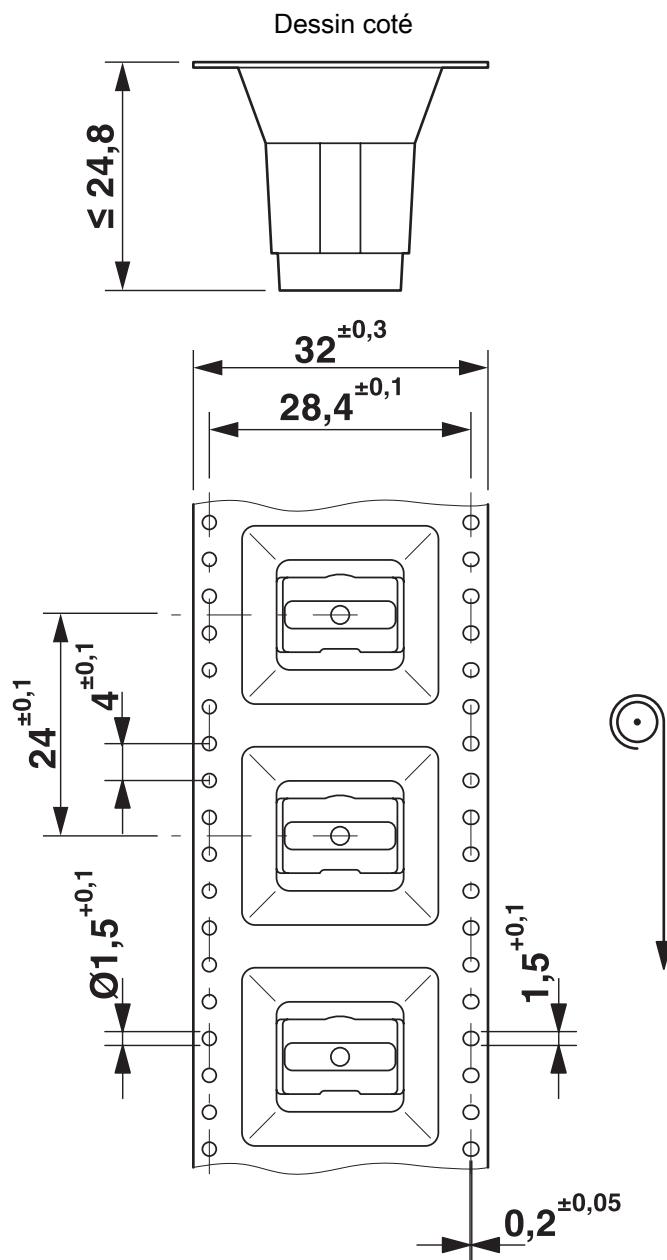

Conditionnement en ruban SMD (Tape-On-Reel)


# SACC-CIP-M8MS-3P SMD SH R32 - Porta-contatos



1412263


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412263>

Dessin coté

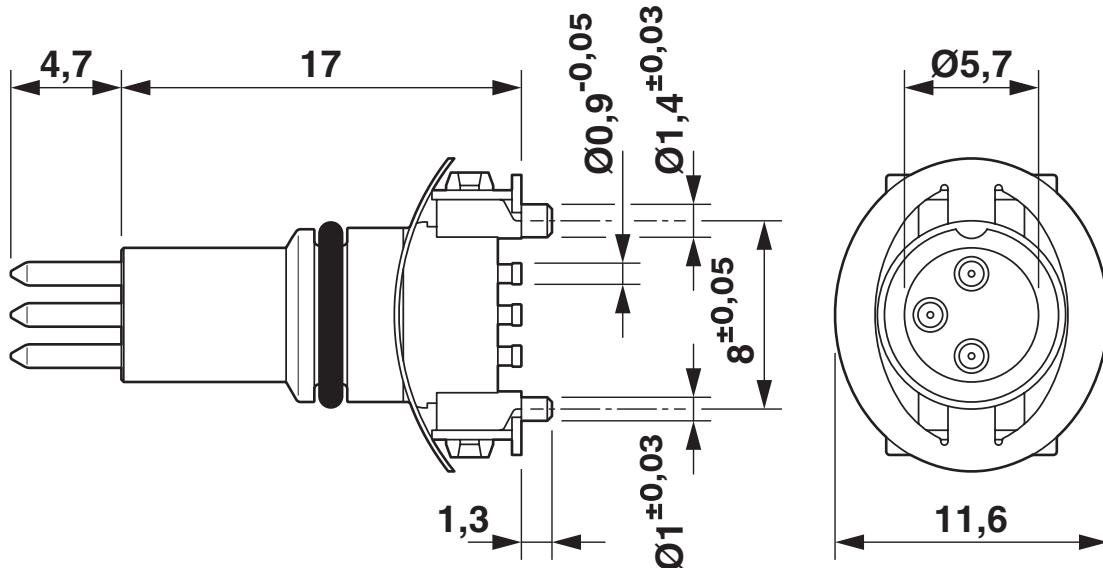

Dessin coté

Dessin coté

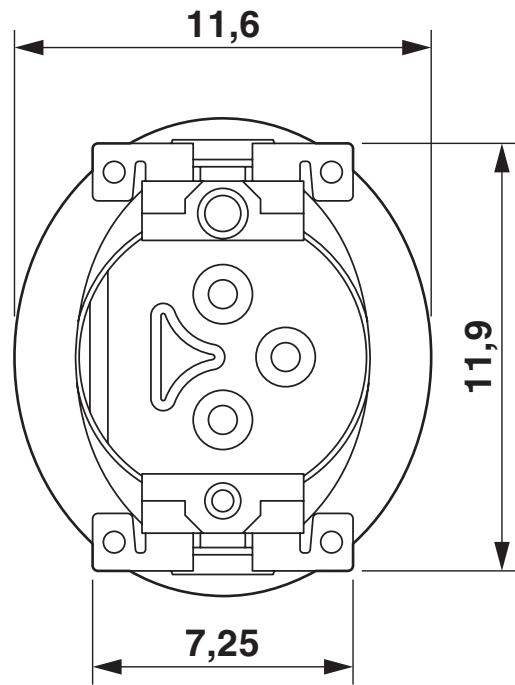

Vue côté soudure


# SACC-CIP-M8MS-3P SMD SH R32 - Porta-contatos

1412263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412263>



Dessin schématique

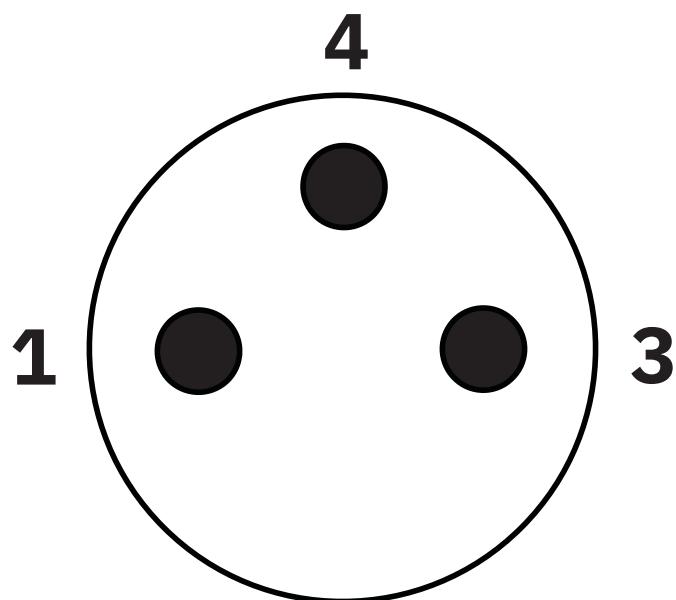

Nombre de pôles M8 mâle, 3 pôles, vue côté mâle

# SACC-CIP-M8MS-3P SMD SH R32 - Porta-contatos



1412263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412263>

## Homologations

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412263>

cULus Recognized					
	Identifiant de l'homologation: E221474-20160506	Tension nominale U <sub>N</sub>	Intensité nominale I <sub>N</sub>	Section AWG	Section mm <sup>2</sup>
		60 V	3 A	-	-

# SACC-CIP-M8MS-3P SMD SH R32 - Porta-contatos



1412263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412263>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

### ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1412263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412263>

## Conformité environnementale

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans

Vous trouverez des informations sur les substances  
dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet  
« Téléchargements »

# SACC-CIP-M8MS-3P SMD SH R32 - Porta-contatos



1412263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412263>

## Accessoires

### SACC-BP-M-M8/M12 SMD - Presse-étoupe de boîtier

1412505

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412505>

Presse-étoupe de boîtier, Montage face arrière, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239002



### SACC-FP-M-M8/M10 SMD - Presse-étoupe de boîtier

1412502

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412502>

Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, M8, Montage sur face avant, M10 x 0,75



# SACC-CIP-M8MS-3P SMD SH R32 - Porta-contatos



1412263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412263>

SACC-FP-M-M8/PRESS SMD - Presse-étoupe de boîtier

1412500

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412500>

Presse-étoupe de boîtier, Montage sur face avant, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239000



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)