

# SACC-FP-F-M8/PRESS SMD - Presse-étoupe de boîtier



1412501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412501>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Connecteur femelle M8, montage par compression



## Avantages

- Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
- Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec contour d'insertion
- Montage efficace sur circuit imprimé : connecteurs en deux parties pour le soudage TMS

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1412501       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | ABQHAI        |
| Product key                         | ABQHAI        |
| GTIN                                | 4046356989107 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 5,05 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 4,92 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 74198090      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# SACC-FP-F-M8/PRESS SMD - Presse-étoupe de boîtier



1412501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412501>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                  |        |
|------------------|--------|
| Type de produit  | Embase |
| Type de filetage | M8     |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Indice de protection (branché) | IP67 (correctement enfiché et verrouillé) |
| Indice de protection           | IP67 (correctement enfiché et verrouillé) |

### Montage

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Type de montage | Montage sur face avant |
|-----------------|------------------------|


# SACC-FP-F-M8/PRESS SMD - Presse-étoupe de boîtier

1412501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412501>

## Dessins

Dessin coté

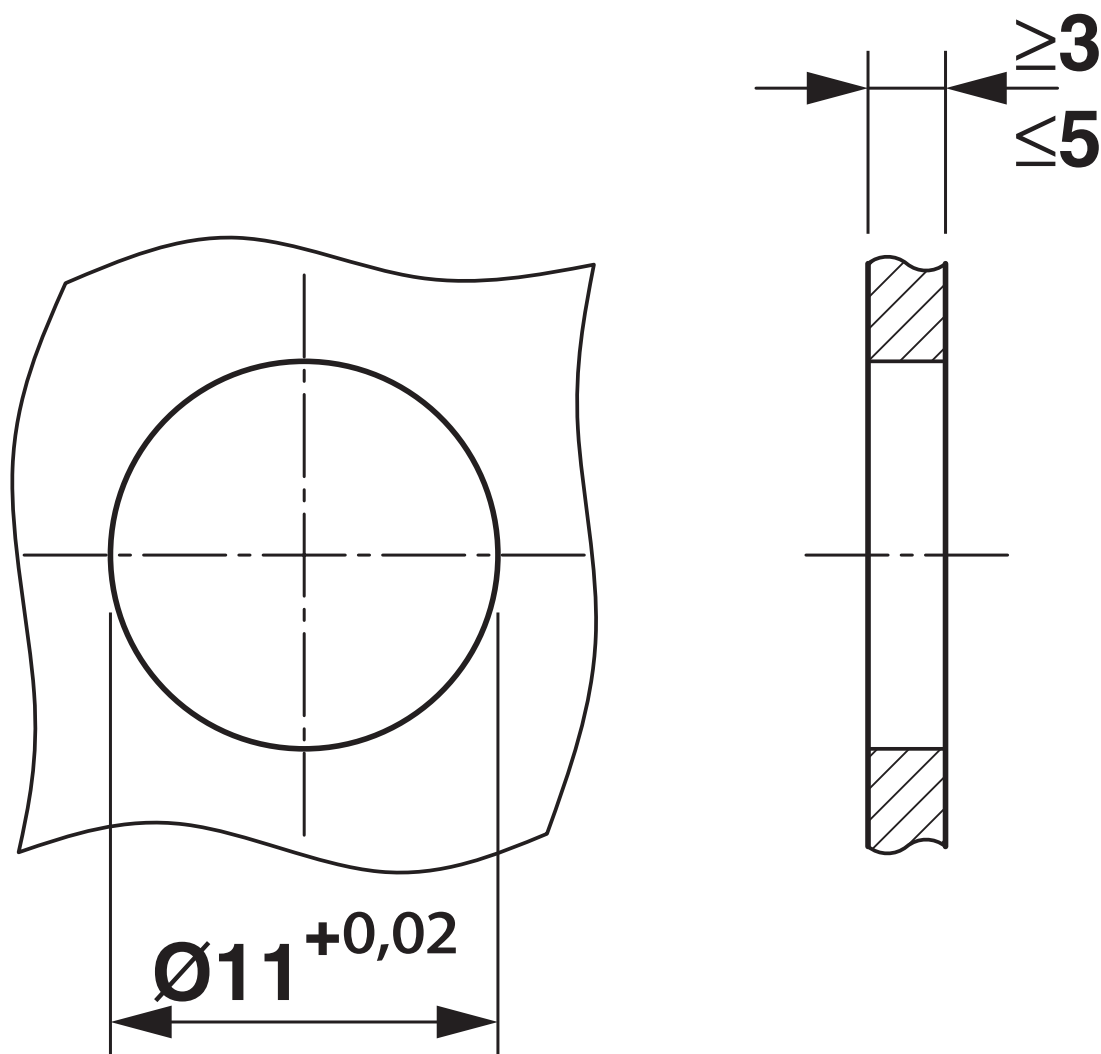

Alésage boîtier

# SACC-FP-F-M8/PRESS SMD - Presse-étoupe de boîtier



1412501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412501>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440224 |
| ECLASS-12.0 | 27440224 |
| ECLASS-13.0 | 27440224 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003556 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

# SACC-FP-F-M8/PRESS SMD - Presse-étoupe de boîtier



1412501

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412501>

## Conformité environnementale

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e        |
|            | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)