

1412555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412555>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier prolongateur B6, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x M20, hauteur: 73 mm, presse-étoupe: sans, Standard

## Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

## Données commerciales

Référence	1412555
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APB
Product key	BF7APB
Page catalogue	Page 599 (C-2-2019)
GTIN	4055626030470
Poids par pièce (emballage compris)	193,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	192,6 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques


### Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B6, BB10, DD24, M
-------------	-----------------------------------------------

### Propriétés du produit

Type	B6
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x M20
Type de boîtier	Boîtier prolongateur
Sortie du câble	droit
Presse-étoupe Pg	sans

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	44 mm
Hauteur	73 mm
Longueur	60 mm

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	1x M20
Type de verrouillage	Étrier

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)

# HC-STA-B06-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier




1412555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412555>

Indice de protection (NEMA)	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin coté

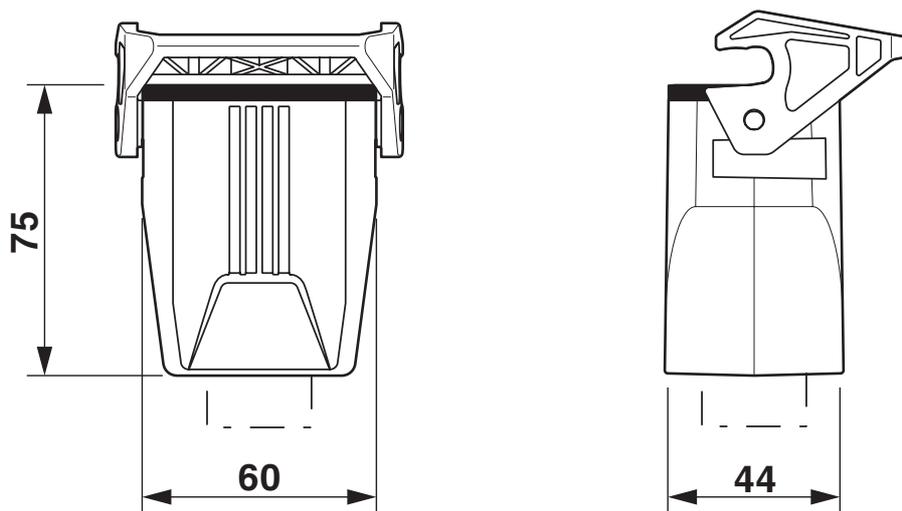

Schéma

1412555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412555>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412555>

### **DNV**

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### **cUL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026



### **UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026



### **EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



### **EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

### **cULus Recognized**

1412555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412555>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1412555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412555>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1412555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412555>

## Accessoires

### G-INS-M20-S68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411163>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 12 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

---

### G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411189>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 9 mm ... 13 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

## HC-STA-B06-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1412555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412555>



## HC-M-KV-M20(1ASI) - Presse-étoupe

1584017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584017>



Raccordement vissé métallique pour un câble interface capteur-actionneur, type de filetage M20

---

## US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830085>



Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 75

# HC-STA-B06-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1412555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412555>



## HC-B06-SP-CBK - Joint profilé

1411477

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411477>

Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEC EVO de type B6, conducteur



---

## HC-STA-B06-SL-PLBK - Etrier de boîtier

1412591

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412591>

Étrier longitudinal pour boîtier B6, HC-EVO....AL et HC-STA....AL



# HC-STA-B06-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1412555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412555>



## HC-B06-BCFS-P-BK - Capot de protection

1346524

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346524>



Capot de protection B6, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 26,3 mm, joint: non

---

## HC-STA-B06-DC-PL - Capot de protection

1421100

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421100>



Capot de protection, type: B6

# HC-STA-B06-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1412555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412555>



## WP-G HF IP66 M20 BK - Presse-étoupe

3240898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240898>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, droit

---

## WP-G HF IP69K M20 BK - Presse-étoupe

3240884

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240884>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, droit

# HC-STA-B06-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1412555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412555>



## WP-GA HF IP66 M20 BK - Presse-étoupe

3240926

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240926>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, coudé



---

## WP-GA HF IP69K M20 BK - Presse-étoupe

3240912

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240912>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, coudé



# HC-STA-B06-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier



1412555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412555>

## WP-GR HF IP66 M20 BK - Presse-étoupe

3240954

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240954>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice protection IP66, avec décharge de traction

---

## WP-GR HF IP69K M20 BK - Presse-étoupe

3240940

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240940>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, décharge de traction

1412555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412555>

## WP-G PP HF M20 - Presse-étoupe

3240998

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240998>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, indice de protection IP65

---

## WP-GT PP HF M20 - Presse-étoupe

3241012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241012>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP54

1412555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412555>

## WP-G BRASS IP40 M20 - Presse-étoupe

3241047

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241047>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP40

---

## WP-GT BRASS M20 - Presse-étoupe

3241033

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241033>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP40

# HC-STA-B06-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1412555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412555>



## WP-G BRASS IP65 M20 - Presse-étoupe

3241061

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241061>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP65

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)