

1412576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412576>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B6, pour étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x Pg13,5, hauteur: 52 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

Données commerciales

Référence	1412576
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APB
Product key	BF7APB
Page catalogue	Page 600 (C-2-2019)
GTIN	4055626059167
Poids par pièce (emballage compris)	114,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	114 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

HC-STA-B06-HLFS-1TTP13-EL-AL - Boîtier

1412576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412576>



Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B6, BB10, DD24, M
Généralités	également disponible en version à revêtement par poudre ou en couleur : 1372652 HC-STA-B06-HLFS-1TTP13-EL/...

Propriétés du produit

Type	B6
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x Pg13,5
Type de boîtier	Capot passe-câble
Sortie du câble	droit
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	44 mm
Hauteur	52 mm
Longueur	60 mm

Indications sur les matériaux

Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques	
Type de presse-étoupe	1x Pg13,5
Type de verrouillage	Broche

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Indice de protection	IP66
	IP67
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)

HC-STA-B06-HLFS-1TTP13-EL-AL - Boîtier



1412576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412576>


	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

1412576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412576>

Dessins

Dessin coté

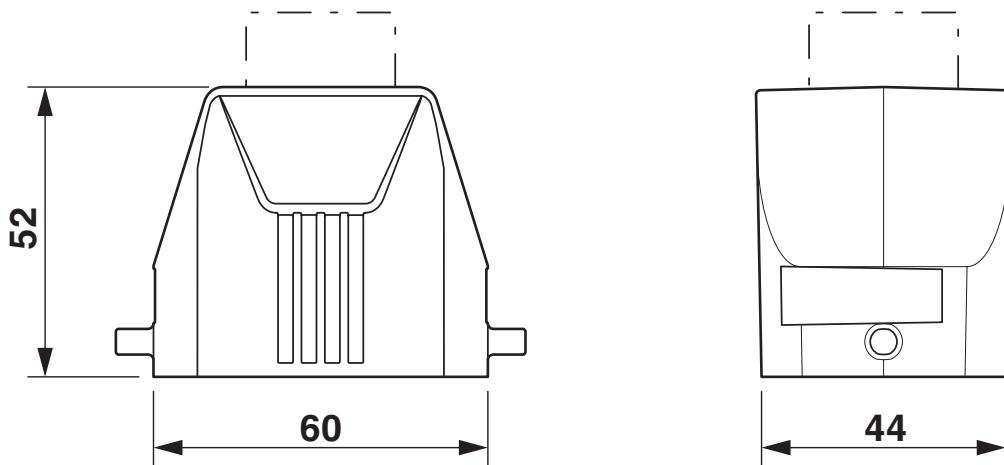

Schéma

1412576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412576>

Homologations

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412576>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

1412576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412576>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1412576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412576>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

HC-STA-B06-HLFS-1TTP13-EL-AL - Boîtier



1412576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412576>

Accessoires

G-INS-PG13,5-S68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411173>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 12 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg13,5, coloris: argenté, avec joint torique

G-INSEC-PG13,5-S68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411198

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411198>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 12 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: Pg13,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-STA-B06-HLFS-1TTP13-EL-AL - Boîtier



1412576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412576>

US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830085>

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 75



HC-B06-HCWS-PLR-BK - Capot de protection

1346525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346525>

Capot de protection B6, avec étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 26,3 mm, joint: oui



HC-STA-B06-HLFS-1TTP13-EL-AL - Boîtier



1412576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412576>

US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830989>

Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec :
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME,
THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage,
surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr