HC-STA-B10-CHWD-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1412578

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412578

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier prolongateur B10, avec étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x M20, hauteur: 73 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

Données commerciales

Référence	1412578
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APB
Product key	BF7APB
Page catalogue	Page 609 (C-2-2019)
GTIN	4055626030531
Poids par pièce (emballage compris)	218,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	218,3 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour isolants pour contacts HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24

Propriétés du produit

Type	B10
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x M20
Type de boîtier	Boîtier prolongateur
Sortie du câble	droit
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	44 mm
Hauteur	73 mm
Longueur	73 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK09
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	1x M20
Type de verrouillage	Étrier

Conditions environnementales et de durée de vie


Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)

Indice de protection (NEMA)	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin coté

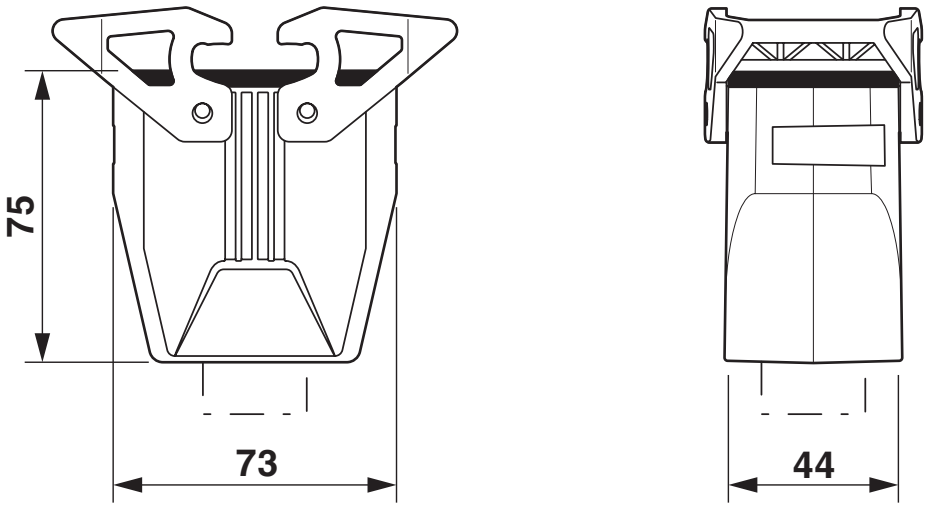

Schéma

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412578

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Accessoires

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411163

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411163



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 12 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe

1411189

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411189



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 9 mm ... 13 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-M-KV-M20(1ASI) - Presse-étoupe

1584017

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584017



Raccordement vissé métallique pour un câble interface capteur-actionneur, type de filetage M20

US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830085

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830085



Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 75

HC-B10-SP-CBK - Joint profilé

1411479

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411479



Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEC EVO de type B10, conducteur

HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Etrier de boîtier

1412886

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412886



Étrier transversal pour boîtier B10 / B16 / B24, HC-EVO....AL et HC-STA....AL

HC-B10-BCFD-P-BK - Capot de protection

1346527

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346527



Capot de protection B10, pour étrier transversal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 26,3 mm, joint: non

HC-STA-B10-DC-PL - Capot de protection

1421101

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421101



Capot de protection, type: B10

WP-G HF IP66 M20 BK - Presse-étoupe

3240898

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240898



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, droit

WP-G HF IP69K M20 BK - Presse-étoupe

3240884

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240884



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, droit

WP-GA HF IP66 M20 BK - Presse-étoupe

3240926

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240926

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, coudé



WP-GA HF IP69K M20 BK - Presse-étoupe

3240912

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240912

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, coudé



WP-GR HF IP66 M20 BK - Presse-étoupe

3240954

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240954



Presse-étoupe, filetage métrique, indice protection IP66, avec décharge de traction

WP-GR HF IP69K M20 BK - Presse-étoupe

3240940

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240940



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, décharge de traction

WP-G PP HF M20 - Presse-étoupe

3240998

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240998



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, indice de protection IP65

WP-GT PP HF M20 - Presse-étoupe

3241012

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241012



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP54

WP-G BRASS IP40 M20 - Presse-étoupe

3241047

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241047



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP40

WP-GT BRASS M20 - Presse-étoupe

3241033

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241033



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP40

WP-G BRASS IP65 M20 - Presse-étoupe

3241061

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241061



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP65

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr