

HC-STA-B10-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier



1412584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412584>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier prolongateur B10, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x M20, hauteur: 73 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

Données commerciales

Référence	1412584
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APB
Product key	BF7APB
Page catalogue	Page 607 (C-2-2019)
GTIN	4055626030593
Poids par pièce (emballage compris)	211,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	205,79 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour isolants pour contacts HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------------	--

Propriétés du produit

Type	B10
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x M20
Type de boîtier	Boîtier prolongateur
Sortie du câble	droit
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	44 mm
Hauteur	73 mm
Longueur	73 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	1x M20
Type de verrouillage	Étrier

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)

HC-STA-B10-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier




1412584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412584>

Indice de protection (NEMA)	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin coté

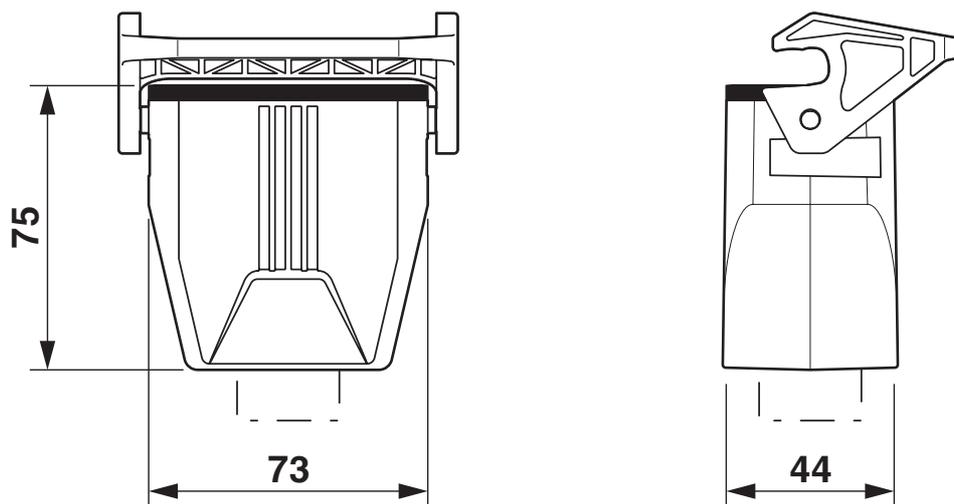

Schéma

1412584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412584>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412584>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

1412584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412584>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1412584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412584>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1412584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412584>

Accessoires

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411163>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 12 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411189>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 9 mm ... 13 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-STA-B10-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1412584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412584>



HC-M-KV-M20(1ASI) - Presse-étoupe

1584017

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584017>



Raccordement vissé métallique pour un câble interface capteur-actionneur, type de filetage M20

US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830085>



Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 75

HC-STA-B10-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1412584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412584>



HC-B10-SP-CBK - Joint profilé

1411479

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411479>

Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEX EVO de type B10, conducteur



HC-STA-B10-SL-PLBK - Etrier de boîtier

1412804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412804>

Étrier longitudinal pour boîtier B10, HC-EVO....AL et HC-STA....AL



HC-STA-B10-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1412584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412584>



HC-B10-BCFS-P-BK - Capot de protection

1346526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346526>

Capot de protection B10, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 26,3 mm, joint: non



HC-STA-B10-DC-PL - Capot de protection

1421101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421101>

Capot de protection, type: B10



HC-STA-B10-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1412584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412584>



WP-G HF IP66 M20 BK - Presse-étoupe

3240898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240898>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, droit

WP-G HF IP69K M20 BK - Presse-étoupe

3240884

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240884>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, droit

HC-STA-B10-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1412584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412584>



WP-GA HF IP66 M20 BK - Presse-étoupe

3240926

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240926>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, coudé



WP-GA HF IP69K M20 BK - Presse-étoupe

3240912

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240912>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, coudé



HC-STA-B10-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1412584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412584>



WP-GR HF IP66 M20 BK - Presse-étoupe

3240954

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240954>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice protection IP66, avec décharge de traction

WP-GR HF IP69K M20 BK - Presse-étoupe

3240940

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240940>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, décharge de traction

1412584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412584>

WP-G PP HF M20 - Presse-étoupe

3240998

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240998>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, indice de protection IP65

WP-GT PP HF M20 - Presse-étoupe

3241012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241012>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP54

HC-STA-B10-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1412584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412584>

WP-G BRASS IP40 M20 - Presse-étoupe

3241047

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241047>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP40

WP-GT BRASS M20 - Presse-étoupe

3241033

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241033>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP40

HC-STA-B10-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1412584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412584>



WP-G BRASS IP65 M20 - Presse-étoupe

3241061

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241061>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP65

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr