

# HC-STA-B10-HHFD-1STP21-EL-AL - Boîtier



1412594

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412594>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B10, pour étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, latérale, 1x Pg21, hauteur: 72 mm, presse-étoupe: sans, Standard

## Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

## Données commerciales

Référence	1412594
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APB
Product key	BF7APB
Page catalogue	Page 610 (C-2-2019)
GTIN	4055626059211
Poids par pièce (emballage compris)	183,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	184,3 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques


### Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03
Généralités	également disponible en version à revêtement par poudre ou en couleur : 1372659 HC-STA-B10-HHFD-1STP21-EL/...

### Propriétés du produit

Type	B10
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x Pg21
Type de boîtier	Capot passe-câble
Sortie du câble	latérale
Presse-étoupe Pg	sans

### Dimensions

Dessin coté		
Largeur		44 mm
Hauteur		72 mm
Longueur		73 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Résistance aux chocs	IK09
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	1x Pg21
Type de verrouillage	Broche

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)

# HC-STA-B10-HHFD-1STP21-EL-AL - Boîtier




1412594

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412594>

	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin coté

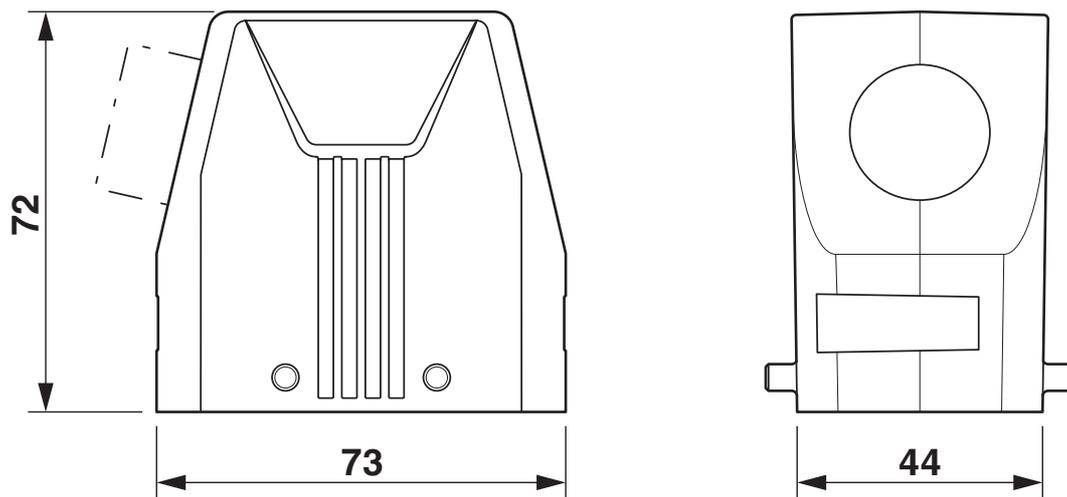

Schéma

1412594

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412594>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412594>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



### UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



### EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



### EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

### cULus Recognized

1412594

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412594>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1412594

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412594>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1412594

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412594>

## Accessoires

### G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411175>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 13 mm ... 18 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg21, coloris: argenté, avec joint torique

---

### G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411200>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 13 mm ... 18 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: Pg21, coloris: argenté, avec joint torique

# HC-STA-B10-HHFD-1STP21-EL-AL - Boîtier



1412594

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412594>

## US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830085>

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 75



---

## HC-B10-HCWD-PLR-BK - Capot de protection

1346530

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346530>

Capot de protection B10, avec étrier transversal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 26,3 mm, joint: oui



# HC-STA-B10-HHFD-1STP21-EL-AL - Boîtier

1412594

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412594>

## US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830989>



Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

---

## WP-G HF IP66 PG21 BK - Presse-étoupe

3240892

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240892>



Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP66, droit

# HC-STA-B10-HHFD-1STP21-EL-AL - Boîtier

1412594

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412594>



## WP-G HF IP69K PG21 BK - Presse-étoupe

3240878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240878>



Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP68/69k, droit

---

## WP-GA HF IP66 PG21 BK - Presse-étoupe

3240920

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240920>



Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP66, coudé

# HC-STA-B10-HHFD-1STP21-EL-AL - Boîtier

1412594

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412594>



## WP-GA HF IP69K PG21 BK - Presse-étoupe

3240906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240906>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP68/69k, coudé



---

## WP-GR HF IP66 PG21 BK - Presse-étoupe

3240948

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240948>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice protection IP66, décharge de traction



# HC-STA-B10-HHFD-1STP21-EL-AL - Boîtier

1412594

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412594>

## WP-GR HF IP69K PG21 BK - Presse-étoupe

3240934

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240934>



Presse-étoupe, filetage Pg, indice protection IP68/69k, décharge de traction

---

## WP-G PP HF PG21 - Presse-étoupe

3240992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240992>



Presse-étoupe en PP avec filetage Pg, indice de protection IP65

# HC-STA-B10-HHFD-1STP21-EL-AL - Boîtier

1412594

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412594>

## WP-GT PP HF PG21 - Presse-étoupe

3241006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241006>



Presse-étoupe en PP avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP54

---

## WP-G BRASS IP40 PG21 - Presse-étoupe

3241041

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241041>



Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, indice de protection IP40

# HC-STA-B10-HHFD-1STP21-EL-AL - Boîtier

1412594

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412594>



## WP-GT BRASS PG21 - Presse-étoupe

3241027

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241027>



Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP40

---

## WP-G BRASS IP65 PG21 - Presse-étoupe

3241055

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241055>



Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, indice de protection IP65

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)