

HC-STA-B10-HLFS-1STM25-EL-AL - Boîtier



1412625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412625>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B10, pour étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, latérale, 1x M25, hauteur: 57 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

Données commerciales

Référence	1412625
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APB
Product key	BF7APB
Page catalogue	Page 606 (C-2-2019)
GTIN	4055626059525
Poids par pièce (emballage compris)	150,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	146 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03
Généralités	également disponible en version à revêtement par poudre ou en couleur : 1372750 HC-STA-B10-HLFS-1STM25-EL/...

Propriétés du produit

Type	B10
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x M25
Type de boîtier	Capot passe-câble
Sortie du câble	latérale
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	44 mm
Hauteur	57 mm
Longueur	73 mm

Indications sur les matériaux

Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	1x M25
Type de verrouillage	Broche

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)

HC-STA-B10-HLFS-1STM25-EL-AL - Boîtier




1412625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412625>

Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin coté

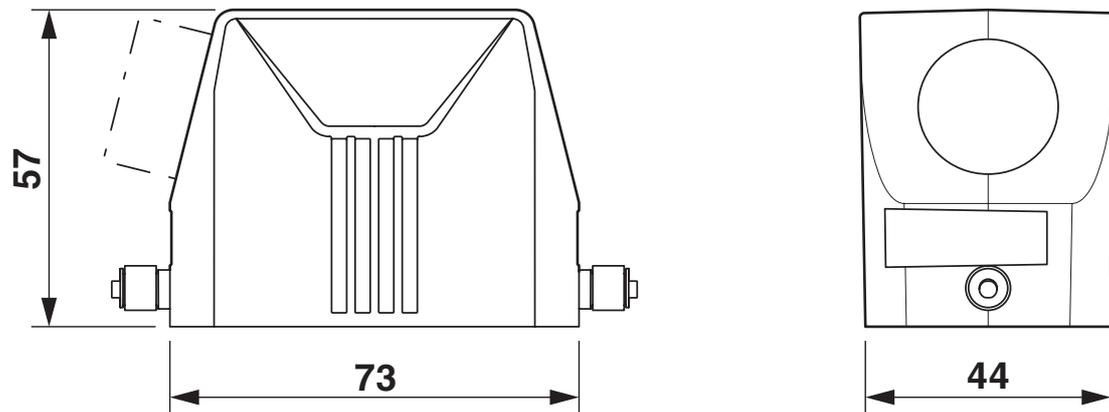

Schéma

1412625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412625>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412625>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

1412625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412625>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1412625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412625>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1412625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412625>

Accessoires

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411165>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411190>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 16 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-STA-B10-HLFS-1STM25-EL-AL - Boîtier

1412625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412625>



HC-M-KV-M25(1ASI) - Presse-étoupe

1584020

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584020>



Raccordement vissé métallique pour un câble interface capteur-actionneur, type de filetage M25

HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Presse-étoupe

1580228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1580228>



Presse-étoupe spécial M25, laiton nickelé, joint avec un diamètre de 10 mm et 11 mm

HC-STA-B10-HLFS-1STM25-EL-AL - Boîtier



1412625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412625>

US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830085>

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 75



HC-B10-HCWS-PLR-BK - Capot de protection

1346528

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346528>

Capot de protection B10, avec étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 26,3 mm, joint: oui



HC-STA-B10-HLFS-1STM25-EL-AL - Boîtier



1412625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412625>

US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830989>



Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

WP-G HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240899>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, droit

HC-STA-B10-HLFS-1STM25-EL-AL - Boîtier

1412625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412625>



WP-G HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240885>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, droit

WP-GA HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240927>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, coudé

HC-STA-B10-HLFS-1STM25-EL-AL - Boîtier

1412625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412625>

WP-GA HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240913>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, coudé



WP-GR HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240955>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice protection IP66, avec décharge de traction



HC-STA-B10-HLFS-1STM25-EL-AL - Boîtier

1412625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412625>

WP-GR HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240941>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, décharge de traction

WP-G PP HF M25 - Presse-étoupe

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240999>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, indice de protection IP65

1412625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412625>

WP-GT PP HF M25 - Presse-étoupe

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241013>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP54

WP-G BRASS IP40 M25 - Presse-étoupe

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241048>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP40

HC-STA-B10-HLFS-1STM25-EL-AL - Boîtier



1412625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412625>

WP-GT BRASS M25 - Presse-étoupe

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241034>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP40

WP-G BRASS IP65 M25 - Presse-étoupe

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241062>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP65

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr