

HC-STA-B16-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Boîtier



1412645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412645>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier prolongateur B16, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x M25, hauteur: 79 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

Données commerciales

Référence	1412645
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APB
Product key	BF7APB
Page catalogue	Page 619 (C-2-2019)
GTIN	4055626058900
Poids par pièce (emballage compris)	263,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	260,8 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
-------------	--

Propriétés du produit

Type	B16
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x M25
Type de boîtier	Boîtier prolongateur
Sortie du câble	droit
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	44 mm
Hauteur	79 mm
Longueur	93,5 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	1x M25
Type de verrouillage	Étrier

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67

HC-STA-B16-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Boîtier




1412645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412645>

Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin coté

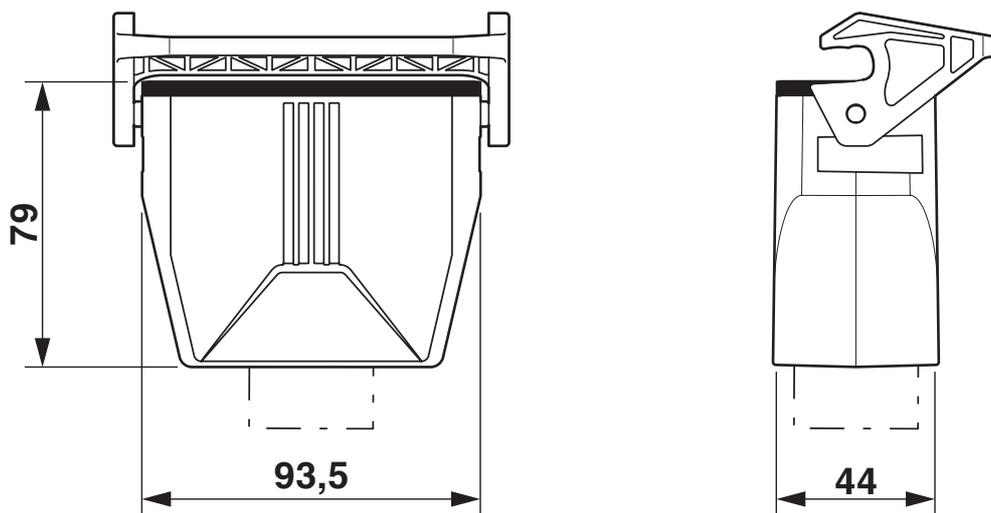

Schéma

1412645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412645>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412645>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

1412645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412645>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1412645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412645>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1412645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412645>

Accessoires

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411165>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411190>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 16 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-STA-B16-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Boîtier

1412645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412645>



US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830085>

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 75



HC-B16-SP-CBK - Joint profilé

1411480

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411480>

Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEX EVO de type B16, conducteur



HC-STA-B16-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Boîtier

1412645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412645>



HC-STA-B10-SL-PLBK - Etrier de boîtier

1412804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412804>



Étrier longitudinal pour boîtier B10, HC-EVO...AL et HC-STA...AL

HC-B16-BCFS-P-BK - Capot de protection

1346537

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346537>



Capot de protection B16, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 26,3 mm, joint: non

HC-STA-B16-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Boîtier

1412645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412645>



HC-STA-B16-DC-PL - Capot de protection

1421102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421102>



Capot de protection, type: B16

WP-G HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240899>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, droit

HC-STA-B16-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Boîtier

1412645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412645>



WP-G HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240885>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, droit

WP-GA HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240927>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, coudé

HC-STA-B16-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Boîtier



1412645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412645>

WP-GA HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240913>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, coudé



WP-GR HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240955>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice protection IP66, avec décharge de traction



1412645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412645>

WP-GR HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240941>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, décharge de traction

WP-G PP HF M25 - Presse-étoupe

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240999>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, indice de protection IP65

1412645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412645>

WP-GT PP HF M25 - Presse-étoupe

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241013>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP54

WP-G BRASS IP40 M25 - Presse-étoupe

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241048>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP40

HC-STA-B16-CHWS-1TTM25-ELC-AL - Boîtier



1412645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412645>

WP-GT BRASS M25 - Presse-étoupe

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241034>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP40

WP-G BRASS IP65 M25 - Presse-étoupe

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241062>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP65

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr