

# HC-STA-B16-CHWS-1TTP29-ELC-AL - Boîtier



1412648

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412648>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier prolongateur B16, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x Pg29, hauteur: 79 mm, presse-étoupe: sans, Standard

## Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

## Données commerciales

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence                           | 1412648             |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)          |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)          |
| Clé de vente                        | BF7APB              |
| Product key                         | BF7APB              |
| Page catalogue                      | Page 619 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626058931       |
| Poids par pièce (emballage compris) | 253 g               |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 22,22 g             |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099            |
| Pays d'origine                      | PL                  |

## Caractéristiques techniques


### Remarques

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Généralités | pour éléments de contact HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
|-------------|------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type                       | B16                                |
| Type de produit            | Boîtier avec verrouillage à étrier |
| Application                | Standard                           |
| Nombre de sorties de câble | 1                                  |
| Type de presse-étoupe      | 1x Pg29                            |
| Type de boîtier            | Boîtier prolongateur               |
| Sortie du câble            | droit                              |
| Presse-étoupe Pg           | sans                               |

### Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 44 mm                                                                                |
| Hauteur     | 79 mm                                                                                |
| Longueur    | 93,5 mm                                                                              |

### Indications sur les matériaux

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V0 (Verrouillage)                                       |
| Matériau du joint                    | NBR, conducteur                                         |
| Matériau de surface du boîtier       | non revêtu                                              |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | PA                                                      |
| Résistance aux chocs                 | IK08                                                    |
| Matériau du boîtier                  | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Type de presse-étoupe | 1x Pg29 |
| Type de verrouillage  | Étrier  |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de protection | IP66 |
|                      | IP67 |

# HC-STA-B16-CHWS-1TTP29-ELC-AL - Boîtier

1412648


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412648>



|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection (NEMA)           | 4 (UL 50e)        |
|                                       | 4X (UL 50e)       |
|                                       | 12 (UL 50e)       |
| Résistance aux chocs                  | IK08              |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

## Dessins

Dessin coté

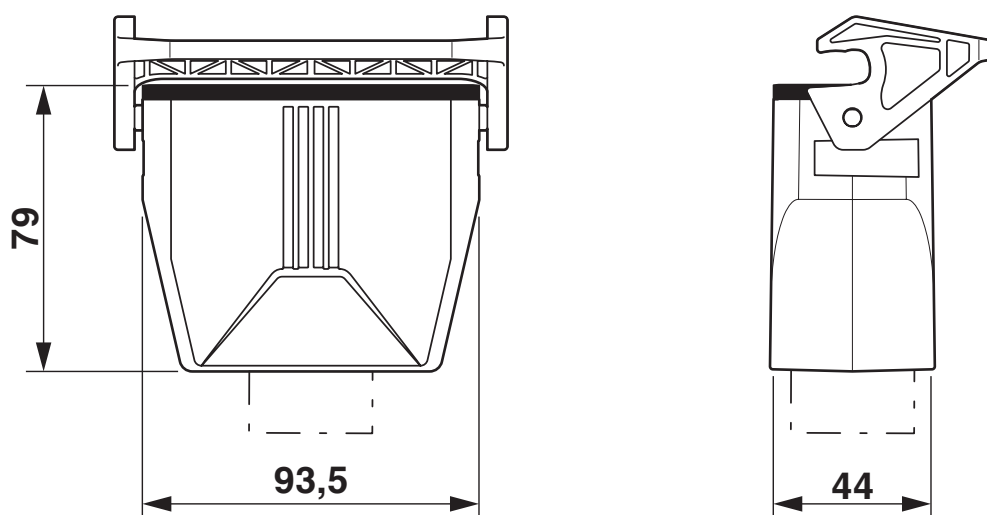

## Schéma

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412648>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



### UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



### EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



### EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

### cULus Recognized

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1412648

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412648>

## Accessoires

### G-INS-PG29-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411176

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411176>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 18 mm ... 25 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg29, coloris: argenté, avec joint torique

---

### G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411201

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411201>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 18 mm ... 25 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: Pg29, coloris: argenté, avec joint torique

# HC-STA-B16-CHWS-1TTP29-ELC-AL - Boîtier

1412648

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412648>



## US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830085>

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 75



---

## HC-B16-SP-CBK - Joint profilé

1411480

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411480>

Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEC EVO de type B16, conducteur



# HC-STA-B16-CHWS-1TTP29-ELC-AL - Boîtier

1412648

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412648>



## HC-STA-B10-SL-PLBK - Etrier de boîtier

1412804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412804>



Étrier longitudinal pour boîtier B10, HC-EVO....AL et HC-STA....AL

---

## HC-B16-BCFS-P-BK - Capot de protection

1346537

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346537>



Capot de protection B16, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 26,3 mm, joint: non

## HC-STA-B16-CHWS-1TTP29-ELC-AL - Boîtier

1412648

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412648>



## HC-STA-B16-DC-PL - Capot de protection

1421102

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421102>



Capot de protection, type: B16

---

## WP-G HF IP66 PG29 BK - Presse-étoupe

3240893

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240893>



Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP66, droit

# HC-STA-B16-CHWS-1TTP29-ELC-AL - Boîtier

1412648

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412648>



## WP-G HF IP69K PG29 BK - Presse-étoupe

3240879

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240879>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP68/69k, droit



---

## WP-GA HF IP66 PG29 BK - Presse-étoupe

3240921

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240921>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP66, coudé



# HC-STA-B16-CHWS-1TTP29-ELC-AL - Boîtier

1412648

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412648>



## WP-GA HF IP69K PG29 BK - Presse-étoupe

3240907

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240907>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP68/69k, coudé



---

## WP-GR HF IP66 PG29 BK - Presse-étoupe

3240949

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240949>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice protection IP66, décharge de traction



# HC-STA-B16-CHWS-1TTP29-ELC-AL - Boîtier

1412648

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412648>



## WP-GR HF IP69K PG29 BK - Presse-étoupe

3240935

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240935>



Presse-étoupe, filetage Pg, indice protection IP68/69k, décharge de traction

---

## WP-G PP HF PG29 - Presse-étoupe

3240993

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240993>



Presse-étoupe en PP avec filetage Pg, indice de protection IP65

# HC-STA-B16-CHWS-1TTP29-ELC-AL - Boîtier

1412648

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412648>



## WP-GT PP HF PG29 - Presse-étoupe

3241007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241007>

Presse-étoupe en PP avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP54



---

## WP-G BRASS IP40 PG29 - Presse-étoupe

3241042

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241042>

Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, indice de protection IP40



# HC-STA-B16-CHWS-1TTP29-ELC-AL - Boîtier

1412648

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412648>



## WP-GT BRASS PG29 - Presse-étoupe

3241028

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241028>

Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP40



---

## WP-G BRASS IP65 PG29 - Presse-étoupe

3241056

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241056>

Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, indice de protection IP65



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)