

HC-STA-B24-HHFD-1TTM32-EL-AL - Boîtier



1412754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412754>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B24, pour étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x M32, hauteur: 76 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

Données commerciales

Référence	1412754
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APB
Product key	BF7APB
Page catalogue	Page 638 (C-2-2019)
GTIN	4055626060194
Poids par pièce (emballage compris)	281,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	276,8 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

HC-STA-B24-HHFD-1TTM32-EL-AL - Boîtier



1412754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412754>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Généralités	également disponible en version à revêtement par poudre ou en couleur : 1373218 HC-STA-B24-HHFD-1TTM32-EL/...

Propriétés du produit

Type	B24
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x M32
Type de boîtier	Capot passe-câble
Sortie du câble	droit
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	44 mm
Hauteur	76 mm
Longueur	120 mm

Indications sur les matériaux

Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Résistance aux chocs	IK09
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques	
Type de presse-étoupe	1x M32
Type de verrouillage	Broche

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Indice de protection	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)

HC-STA-B24-HHFD-1TTM32-EL-AL - Boîtier



1412754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412754>


Indice de protection (NEMA)	4X (UL 50e) 12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

1412754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412754>

Dessins

Dessin coté

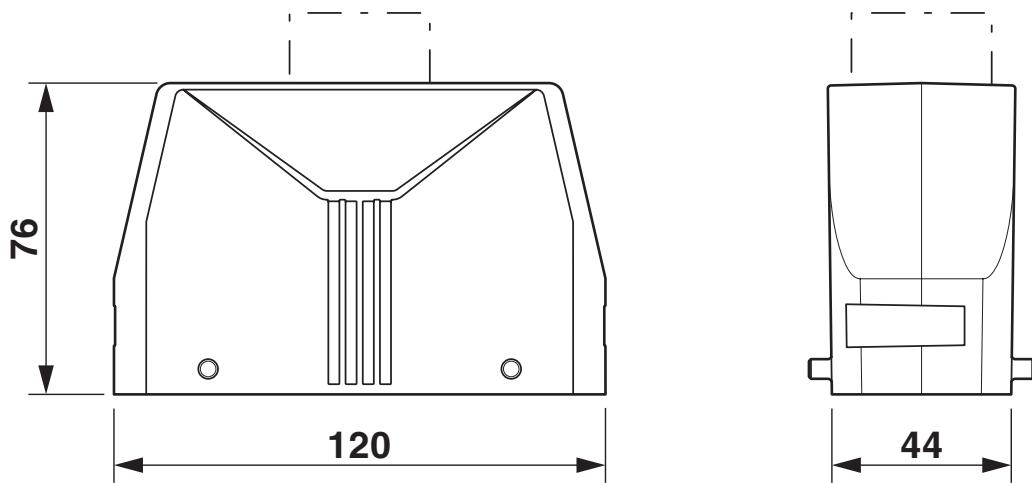

Schéma

1412754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412754>

Homologations

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412754>

DNV

Identifiant de lhomologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de lhomologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de lhomologation: E255026



EAC

Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

1412754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412754>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-STA-B24-HHFD-1TTM32-EL-AL - Boîtier



1412754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412754>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

HC-STA-B24-HHFD-1TTM32-EL-AL - Boîtier



1412754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412754>

Accessoires

G-INS-M32-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411166

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411166>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 15 mm ... 21 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Presse-étoupe

1411191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411191>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 14 mm ... 21 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-STA-B24-HHFD-1TTM32-EL-AL - Boîtier



1412754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412754>

US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830085>

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 75



HC-B24-HCWD-PLR-BK - Capot de protection

1346552

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346552>

Capot de protection B24, avec étrier transversal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 25,4 mm, joint: oui



HC-STA-B24-HHFD-1TTM32-EL-AL - Boîtier



1412754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412754>

US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830989>

Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec :
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME,
THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage,
surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70



WP-G HF IP66 M32 BK - Presse-étoupe

3240900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240900>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, droit



HC-STA-B24-HHFD-1TTM32-EL-AL - Boîtier



1412754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412754>

WP-G HF IP69K M32 BK - Presse-étoupe

3240886

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240886>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, droit



WP-GA HF IP66 M32 BK - Presse-étoupe

3240928

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240928>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, coudé



HC-STA-B24-HHFD-1TTM32-EL-AL - Boîtier



1412754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412754>

WP-GA HF IP69K M32 BK - Presse-étoupe

3240914

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240914>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, coudé



WP-GR HF IP66 M32 BK - Presse-étoupe

3240956

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240956>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice protection IP66, avec décharge de traction



HC-STA-B24-HHFD-1TTM32-EL-AL - Boîtier



1412754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412754>

WP-GR HF IP69K M32 BK - Presse-étoupe

3240942

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240942>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, décharge de traction



WP-G PP HF M32 - Presse-étoupe

3241000

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241000>

Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, indice de protection IP65



HC-STA-B24-HHFD-1TTM32-EL-AL - Boîtier



1412754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412754>

WP-GT PP HF M32 - Presse-étoupe

3241014

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241014>

Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP54



WP-G BRASS IP40 M32 - Presse-étoupe

3241049

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241049>

Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP40



HC-STA-B24-HHFD-1TTM32-EL-AL - Boîtier



1412754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412754>

WP-GT BRASS M32 - Presse-étoupe

3241035

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241035>

Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP40



WP-G BRASS IP65 M32 - Presse-étoupe

3241063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241063>

Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP65



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr