

# HC-STA-B24-HLFD-1STP21-EL-AL - Boîtier



1412776

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412776>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B24, pour étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, latérale, 1x Pg21, hauteur: 60 mm, presse-étoupe: sans, Standard

## Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

## Données commerciales

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence                           | 1412776             |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)          |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)          |
| Clé de vente                        | BF7APB              |
| Product key                         | BF7APB              |
| Page catalogue                      | Page 638 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626060422       |
| Poids par pièce (emballage compris) | 242,3 g             |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 240,3 g             |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099            |
| Pays d'origine                      | PL                  |

## Caractéristiques techniques


### Remarques

|             |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Généralités | pour éléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M                                                 |
| Généralités | également disponible en version à revêtement par poudre ou en couleur : 1373252 HC-STA-B24-HLFD-1STP21-EL/... |

### Propriétés du produit

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type                       | B24                                |
| Type de produit            | Boîtier avec verrouillage à étrier |
| Application                | Standard                           |
| Nombre de sorties de câble | 1                                  |
| Type de presse-étoupe      | 1x Pg21                            |
| Type de boîtier            | Capot passe-câble                  |
| Sortie du câble            | latérale                           |
| Presse-étoupe Pg           | sans                               |

### Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 44 mm                                                                                |
| Hauteur     | 60 mm                                                                                |
| Longueur    | 120 mm                                                                               |

### Indications sur les matériaux

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Matériau de surface du boîtier | non revêtu                                              |
| Résistance aux chocs           | IK09                                                    |
| Matériau du boîtier            | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Type de presse-étoupe | 1x Pg21 |
| Type de verrouillage  | Broche  |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Indice de protection | IP66       |
|                      | IP67       |
|                      | 4 (UL 50e) |

# HC-STA-B24-HLFD-1STP21-EL-AL - Boîtier



1412776

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412776>

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection (NEMA)           | 4X (UL 50e)       |
|                                       | 12 (UL 50e)       |
| Résistance aux chocs                  | IK09              |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

# HC-STA-B24-HLFD-1STP21-EL-AL - Boîtier


1412776

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412776>



## Dessins

Dessin coté

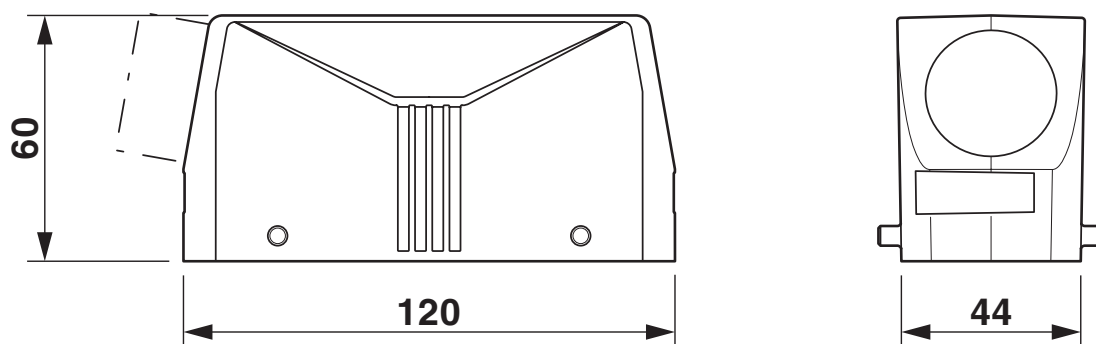

## Schéma

1412776

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412776>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412776>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



### UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



### EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



### EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

### cULus Recognized

# HC-STA-B24-HLFD-1STP21-EL-AL - Boîtier



1412776

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412776>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1412776

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412776>

## Accessoires

### G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411175>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 13 mm ... 18 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg21, coloris: argenté, avec joint torique

---

### G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411200>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 13 mm ... 18 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: Pg21, coloris: argenté, avec joint torique



## HC-STA-B24-HLFD-1STP21-EL-AL - Boîtier

1412776

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412776>



### US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830085>

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 75



---

### HC-B24-HCWD-PLR-BK - Capot de protection

1346552

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346552>



Capot de protection B24, avec étrier transversal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 25,4 mm, joint: oui

## HC-STA-B24-HLFD-1STP21-EL-AL - Boîtier

1412776

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412776>



## US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830989>



Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

---

## WP-G HF IP66 PG21 BK - Presse-étoupe

3240892

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240892>



Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP66, droit

# HC-STA-B24-HLFD-1STP21-EL-AL - Boîtier

1412776

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412776>



## WP-G HF IP69K PG21 BK - Presse-étoupe

3240878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240878>



Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP68/69k, droit

---

## WP-GA HF IP66 PG21 BK - Presse-étoupe

3240920

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240920>



Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP66, coudé

# HC-STA-B24-HLFD-1STP21-EL-AL - Boîtier

1412776

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412776>



## WP-GA HF IP69K PG21 BK - Presse-étoupe

3240906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240906>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP68/69k, coudé



---

## WP-GR HF IP66 PG21 BK - Presse-étoupe

3240948

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240948>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice protection IP66, décharge de traction



# HC-STA-B24-HLFD-1STP21-EL-AL - Boîtier

1412776

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412776>



## WP-GR HF IP69K PG21 BK - Presse-étoupe

3240934

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240934>



Presse-étoupe, filetage Pg, indice protection IP68/69k, décharge de traction

---

## WP-G PP HF PG21 - Presse-étoupe

3240992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240992>



Presse-étoupe en PP avec filetage Pg, indice de protection IP65

# HC-STA-B24-HLFD-1STP21-EL-AL - Boîtier

1412776

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412776>



## WP-GT PP HF PG21 - Presse-étoupe

3241006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241006>



Presse-étoupe en PP avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP54

---

## WP-G BRASS IP40 PG21 - Presse-étoupe

3241041

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241041>



Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, indice de protection IP40

# HC-STA-B24-HLFD-1STP21-EL-AL - Boîtier

1412776

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412776>



## WP-GT BRASS PG21 - Presse-étoupe

3241027

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241027>

Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP40



---

## WP-G BRASS IP65 PG21 - Presse-étoupe

3241055

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241055>

Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, indice de protection IP65



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)