

# HC-STA-B24-HLWD-1STM25-EL-AL - Boîtier



1412793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412793>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B24, avec étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, latérale, 1x M25, hauteur: 60 mm, presse-étoupe: sans, Standard

## Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

## Données commerciales

Référence	1412793
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APB
Product key	BF7APB
Page catalogue	Page 642 (C-2-2019)
GTIN	4055626060590
Poids par pièce (emballage compris)	267,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	267,7 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques


### Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Généralités	également disponible en version à revêtement par poudre ou en couleur : 1373271 HC-STA-B24-HLWD-1STM25-EL/...

### Propriétés du produit

Type	B24
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x M25
Type de boîtier	Capot passe-câble
Sortie du câble	latérale
Presse-étoupe Pg	sans

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	44 mm
Hauteur	60 mm
Longueur	120 mm

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK09
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	1x M25
Type de verrouillage	Étrier

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
----------------------	------

# HC-STA-B24-HLWD-1STM25-EL-AL - Boîtier



1412793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412793>

	IP67
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

# HC-STA-B24-HLWD-1STM25-EL-AL - Boîtier


1412793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412793>



## Dessins

Dessin coté

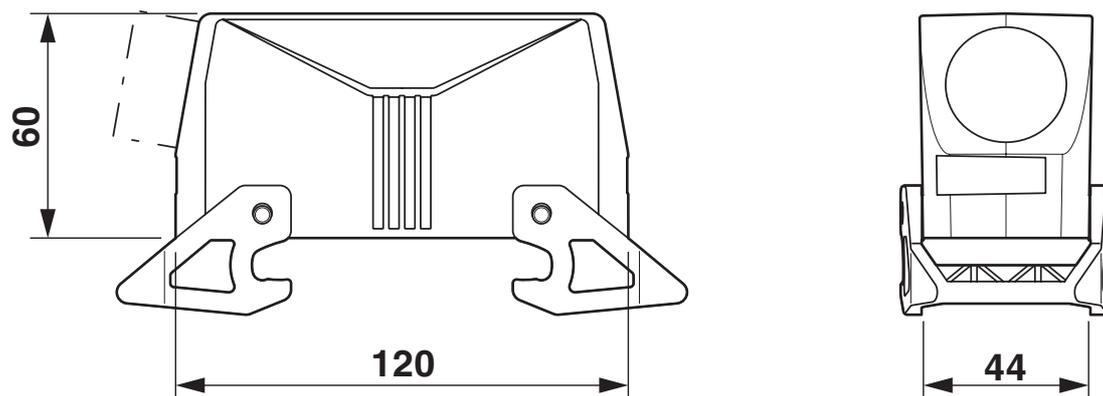

## Schéma

1412793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412793>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412793>

**DNV**

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



**cUL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

**cULus Recognized**

1412793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412793>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1412793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412793>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1412793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412793>

## Accessoires

### G-INS-M25-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411165>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

---

### G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411190>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 16 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

# HC-STA-B24-HLWD-1STM25-EL-AL - Boîtier

1412793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412793>



## US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830085>

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 75



---

## HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Etrier de boîtier

1412886

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412886>

Étrier transversal pour boîtier B10 / B16 / B24, HC-EVO....AL et HC-STA....AL



# HC-STA-B24-HLWD-1STM25-EL-AL - Boîtier

1412793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412793>



## HC-B24-HCFD-PR-BK - Capot de protection

1346551

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346551>



Capot de protection B24, pour étrier transversal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 26,3 mm, joint: oui

---

## US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830989>



Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

# HC-STA-B24-HLWD-1STM25-EL-AL - Boîtier

1412793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412793>



## WP-G HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240899>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, droit

---

## WP-G HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240885>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, droit

# HC-STA-B24-HLWD-1STM25-EL-AL - Boîtier

1412793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412793>



## WP-GA HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240927>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, coudé



---

## WP-GA HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240913>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, coudé



# HC-STA-B24-HLWD-1STM25-EL-AL - Boîtier

1412793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412793>



## WP-GR HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240955>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice protection IP66, avec décharge de traction

---

## WP-GR HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240941>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, décharge de traction

1412793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412793>

## WP-G PP HF M25 - Presse-étoupe

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240999>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, indice de protection IP65

---

## WP-GT PP HF M25 - Presse-étoupe

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241013>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP54

# HC-STA-B24-HLWD-1STM25-EL-AL - Boîtier

1412793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412793>

## WP-G BRASS IP40 M25 - Presse-étoupe

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241048>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP40

---

## WP-GT BRASS M25 - Presse-étoupe

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241034>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP40

# HC-STA-B24-HLWD-1STM25-EL-AL - Boîtier

1412793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412793>



## WP-G BRASS IP65 M25 - Presse-étoupe

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241062>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP65

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)