

HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-ELC-AL - Boîtier



1412823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412823>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase en saillie B6, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, latérale, 2x Pg16, hauteur: 54,6 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

Données commerciales

Référence	1412823
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APB
Product key	BF7APB
Page catalogue	Page 599 (C-2-2019)
GTIN	4055626060811
Poids par pièce (emballage compris)	183,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	183 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-ELC-AL - Boîtier



1412823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412823>

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B6, BB10, DD24, M. Capot haut pour espace de câblage très grand
Généralités	également disponible en version à revêtement par poudre ou en couleur : 1373188 HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-EL/.../...

Propriétés du produit

Type	B6
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	2
Type de presse-étoupe	2x Pg16
Type de boîtier	Embase en saillie
Sortie du câble	latérale
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	52 mm
Hauteur	54,6 mm
Longueur	84 mm
Diamètre de perçage	5,5 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques	
Type de presse-étoupe	2x Pg16
Type de verrouillage	Étrier

Montage

Instructions de montage	Une ouverture est fermée avec un bouchon en plastique et peut
-------------------------	---

HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-ELC-AL - Boîtier



1412823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412823>

être ouverte avec un tournevis.

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 IP67
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e) 4X (UL 50e) 12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-ELC-AL - Boîtier




1412823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412823>

Dessins

Dessin coté

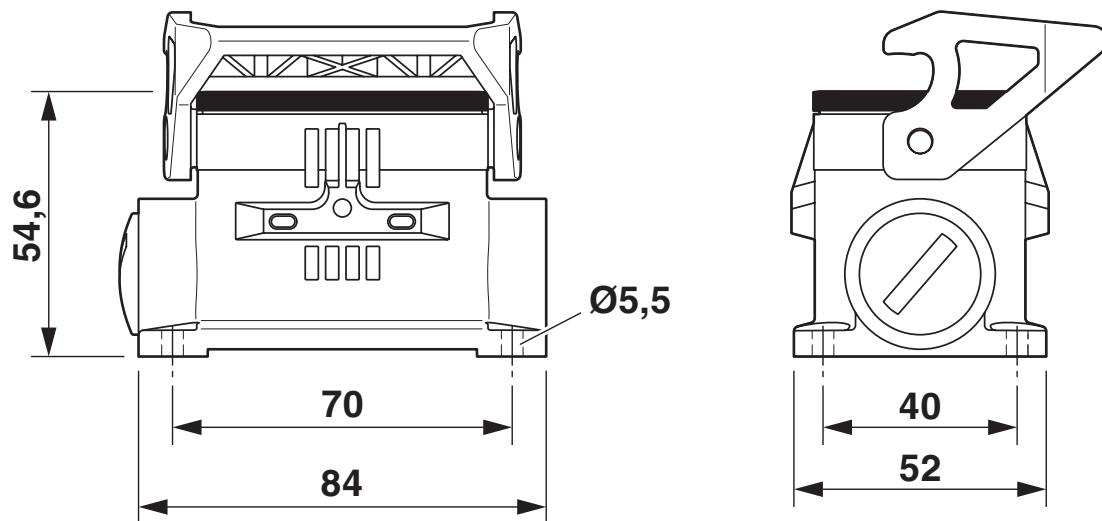

Schéma

1412823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412823>

Homologations

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412823>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

1412823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412823>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1412823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412823>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-ELC-AL - Boîtier



1412823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412823>

Accessoires

G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411174

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411174>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 10 mm ... 14 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg16, coloris: argenté, avec joint torique

G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411199>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 10 mm ... 14 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: Pg16, coloris: argenté, avec joint torique

HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-ELC-AL - Boîtier



1412823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412823>

HC-STA-B06-SL-PLBK - Etrier de boîtier

1412591

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412591>

Étrier longitudinal pour boîtier B6, HC-EVO....AL et HC-STA....AL



HC-B06-SP-CBK - Joint profilé

1411477

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411477>

Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNÉC EVO de type B6, conducteur



HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-ELC-AL - Boîtier



1412823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412823>

HC-B06-BC-HI-PLBK - Capot de protection

1407692

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407692>

Capot de protection B6, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 19 mm, joint: non



HC-B06-BCFS-P-BK - Capot de protection

1346524

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346524>

Capot de protection B6, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 26,3 mm, joint: non



HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-ELC-AL - Boîtier



1412823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412823>

HC-STA-B06-DC-PL - Capot de protection

1421100

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421100>

Capot de protection, type: B6



WP-G HF IP66 PG16 BK - Presse-étoupe

3240891

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240891>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP66, droit



HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-ELC-AL - Boîtier



1412823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412823>

WP-G HF IP69K PG16 BK - Presse-étoupe

3240877

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240877>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP68/69k, droit



WP-GA HF IP66 PG16 BK - Presse-étoupe

3240919

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240919>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP66, coudé



HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-ELC-AL - Boîtier



1412823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412823>

WP-GA HF IP69K PG16 BK - Presse-étoupe

3240905

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240905>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP68/69k, coudé



WP-GR HF IP66 PG16 BK - Presse-étoupe

3240947

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240947>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice protection IP66, décharge de traction



HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-ELC-AL - Boîtier



1412823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412823>

WP-GR HF IP69K PG16 BK - Presse-étoupe

3240933

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240933>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice protection IP68/69k, décharge de traction



WP-G PP HF PG16 - Presse-étoupe

3240991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240991>

Presse-étoupe en PP avec filetage Pg, indice de protection IP65



HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-ELC-AL - Boîtier



1412823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412823>

WP-GT PP HF PG16 - Presse-étoupe

3241005

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241005>

Presse-étoupe en PP avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP54



WP-G BRASS IP40 PG16 - Presse-étoupe

3241040

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241040>

Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, indice de protection IP40



HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-ELC-AL - Boîtier



1412823

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412823>

WP-GT BRASS PG16 - Presse-étoupe

3241026

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241026>

Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP40



WP-G BRASS IP65 PG16 - Presse-étoupe

3241054

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241054>

Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, indice de protection IP65



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr