

HC-STA-B06-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - Boîtier



1412826

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412826>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase en saillie B6, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du couvercle de protection: PC, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M25, hauteur: 54,6 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard

Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

Données commerciales

Référence	1412826
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APB
Product key	BF7APB
Page catalogue	Page 599 (C-2-2019)
GTIN	4055626060835
Poids par pièce (emballage compris)	209,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	204,4 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B6, BB10, DD24, M. Capot haut pour espace de câblage très grand
Généralités	également disponible en version à revêtement par poudre ou en couleur : 1372610 HC-STA-B06-SLWSC-2SSM25-EL/.../...

Propriétés du produit

Type	B6
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	2
Type de presse-étoupe	2x M25
Type de boîtier	Embase en saillie
Capot de protection	oui
Sortie du câble	latérale
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	52 mm
Hauteur	54,6 mm
Longueur	84 mm
Diamètre de perçage	5,5 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
	V0 (Capot de protection)
Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau du couvercle de protection	PC
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	2x M25
Type de verrouillage	Étrier

Montage

Instructions de montage	Une ouverture est fermée avec un bouchon en plastique et peut être ouverte avec un tournevis.
-------------------------	---


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 (avec couvercle de protection verrouillé)
	IP67 (à l'état enfiché)
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin coté

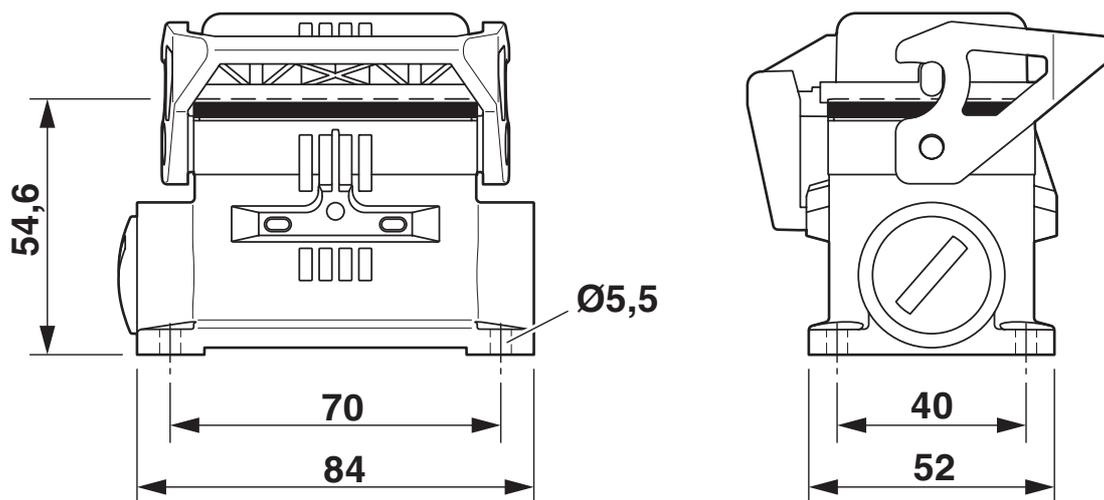

Schéma

1412826

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412826>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412826>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

1412826

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412826>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1412826

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412826>

Accessoires

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411165>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411190>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 16 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-STA-B06-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - Boîtier

1412826

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412826>



HC-M-KV-M25(1ASI) - Presse-étoupe

1584020

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1584020>



Raccordement vissé métallique pour un câble interface capteur-actionneur, type de filetage M25

HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Presse-étoupe

1580228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1580228>



Presse-étoupe spécial M25, laiton nickelé, joint avec un diamètre de 10 mm et 11 mm

HC-STA-B06-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - Boîtier

1412826

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412826>



HC-STA-B06-SL-PLBK - Etrier de boîtier

1412591

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412591>



Étrier longitudinal pour boîtier B6, HC-EVO...AL et HC-STA...AL

HC-B06-SP-CBK - Joint profilé

1411477

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411477>



Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEX EVO de type B6, conducteur

HC-STA-B06-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - Boîtier

1412826

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412826>



HC-B06-BC-HI-PLBK - Capot de protection

1407692

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407692>

Capot de protection B6, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 19 mm, joint: non



HC-STA-B06-DC-PL - Capot de protection

1421100

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421100>

Capot de protection, type: B6



HC-STA-B06-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - Boîtier

1412826

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412826>



WP-G HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240899>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, droit

WP-G HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240885>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, droit

HC-STA-B06-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - Boîtier

1412826

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412826>



WP-GA HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240927>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, coudé



WP-GA HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240913>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, coudé



HC-STA-B06-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - Boîtier



1412826

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412826>

WP-GR HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240955>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice protection IP66, avec décharge de traction

WP-GR HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240941>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, décharge de traction

1412826

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412826>

WP-G PP HF M25 - Presse-étoupe

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240999>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, indice de protection IP65

WP-GT PP HF M25 - Presse-étoupe

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241013>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP54

1412826

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412826>

WP-G BRASS IP40 M25 - Presse-étoupe

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241048>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP40

WP-GT BRASS M25 - Presse-étoupe

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241034>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP40

HC-STA-B06-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - Boîtier



1412826

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412826>

WP-G BRASS IP65 M25 - Presse-étoupe

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241062>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP65

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr