

HC-STA-B24-SLWD-2SSP21-ELC-AL - Boîtier



1412875

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412875>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase en saillie B24, avec étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, latérale, 2x Pg21, hauteur: 68 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

Données commerciales

Référence	1412875
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APB
Product key	BF7APB
Page catalogue	Page 637 (C-2-2019)
GTIN	4055626061245
Poids par pièce (emballage compris)	340,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	340 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Généralités	également disponible en version à revêtement par poudre ou en couleur : 1372667 HC-STA-B24-SLWD-2SSP21-EL/.../...

Propriétés du produit

Type	B24
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	2
Type de presse-étoupe	2x Pg21
Type de boîtier	Embase en saillie
Sortie du câble	latérale
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	57 mm
Hauteur	68 mm
Longueur	144 mm
Diamètre de perçage	5,5 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK09
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	2x Pg21
Type de verrouillage	Étrier

Montage

Instructions de montage	Une ouverture est fermée avec un bouchon en plastique et peut
-------------------------	---

être ouverte avec un tournevis.


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin coté

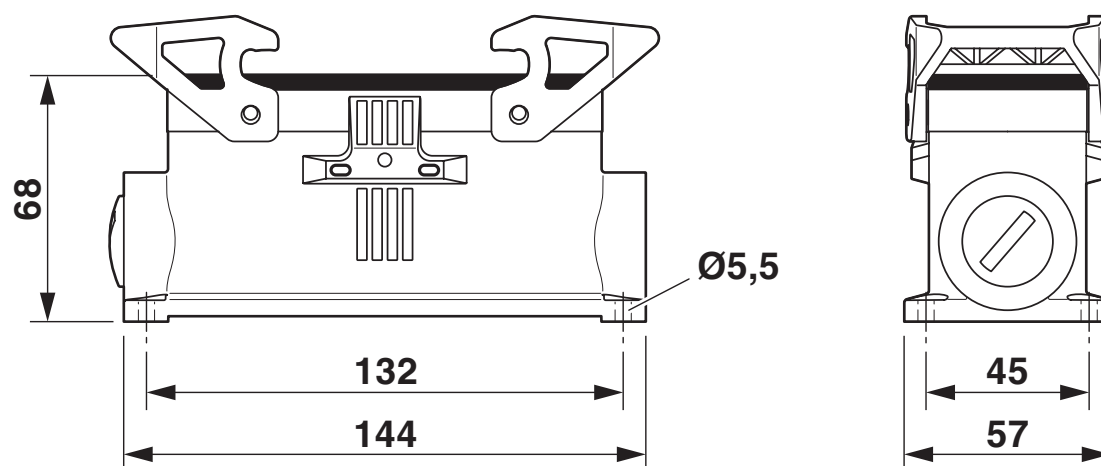

Schéma

1412875

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412875>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412875>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1412875

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412875>

Accessoires

G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411175

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411175>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 13 mm ... 18 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg21, coloris: argenté, avec joint torique

G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411200>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 13 mm ... 18 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: Pg21, coloris: argenté, avec joint torique

HC-STA-B24-SLWD-2SSP21-ELC-AL - Boîtier

1412875

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412875>



HC-B24-SP-CBK - Joint profilé

1411482

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411482>



Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEC EVO de type B24, conducteur

HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Etrier de boîtier

1412886

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412886>



Étrier transversal pour boîtier B10 / B16 / B24, HC-EVO....AL et HC-STA....AL

HC-STA-B24-SLWD-2SSP21-ELC-AL - Boîtier

1412875

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412875>



HC-B24-BC-HI-PLBK - Capot de protection

1407695

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407695>

Capot de protection B24, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 19 mm, joint: non



HC-B24-BCFD-P-BK - Capot de protection

1346546

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346546>

Capot de protection B24, pour étrier transversal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 26,3 mm, joint: non



HC-STA-B24-SLWD-2SSP21-ELC-AL - Boîtier

1412875

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412875>



HC-STA-B24-DC-PL - Capot de protection

1421103

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421103>



Capot de protection, type: B24

WP-G HF IP66 PG21 BK - Presse-étoupe

3240892

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240892>



Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP66, droit

HC-STA-B24-SLWD-2SSP21-ELC-AL - Boîtier

1412875

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412875>



WP-G HF IP69K PG21 BK - Presse-étoupe

3240878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240878>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP68/69k, droit



WP-GA HF IP66 PG21 BK - Presse-étoupe

3240920

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240920>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP66, coudé



HC-STA-B24-SLWD-2SSP21-ELC-AL - Boîtier

1412875

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412875>



WP-GA HF IP69K PG21 BK - Presse-étoupe

3240906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240906>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP68/69k, coudé



WP-GR HF IP66 PG21 BK - Presse-étoupe

3240948

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240948>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice protection IP66, décharge de traction



HC-STA-B24-SLWD-2SSP21-ELC-AL - Boîtier

1412875

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412875>



WP-GR HF IP69K PG21 BK - Presse-étoupe

3240934

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240934>



Presse-étoupe, filetage Pg, indice protection IP68/69k, décharge de traction

WP-G PP HF PG21 - Presse-étoupe

3240992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240992>



Presse-étoupe en PP avec filetage Pg, indice de protection IP65

HC-STA-B24-SLWD-2SSP21-ELC-AL - Boîtier

1412875

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412875>



WP-GT PP HF PG21 - Presse-étoupe

3241006

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241006>

Presse-étoupe en PP avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP54



WP-G BRASS IP40 PG21 - Presse-étoupe

3241041

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241041>

Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, indice de protection IP40



HC-STA-B24-SLWD-2SSP21-ELC-AL - Boîtier

1412875

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412875>



WP-GT BRASS PG21 - Presse-étoupe

3241027

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241027>

Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP40



WP-G BRASS IP65 PG21 - Presse-étoupe

3241055

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241055>

Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, indice de protection IP65



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr