

# HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL - Boîtier



1412878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412878>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase en saillie B24, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M32, hauteur: 68 mm, presse-étoupe: sans, Standard

## Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

## Données commerciales

Référence	1412878
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APB
Product key	BF7APB
Page catalogue	Page 633 (C-2-2019)
GTIN	4055626061276
Poids par pièce (emballage compris)	340 g
Poids par pièce (hors emballage)	325 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

# HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL - Boîtier



1412878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412878>

## Caractéristiques techniques


### Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Généralités	également disponible en version à revêtement par poudre ou en couleur : 1372669 HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-EL/.../...

### Propriétés du produit

Type	B24
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	2
Type de presse-étoupe	2x M32
Type de boîtier	Embase en saillie
Sortie du câble	latérale
Presse-étoupe Pg	sans

### Dimensions

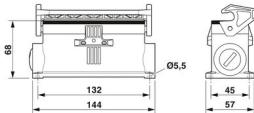Dessin coté	
Largeur	57 mm
Hauteur	68 mm
Longueur	144 mm
Diamètre de perçage	5,5 mm

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

### Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques	
Type de presse-étoupe	2x M32
Type de verrouillage	Étrier

### Montage

Instructions de montage	Une ouverture est fermée avec un bouchon en plastique et peut
-------------------------	---

# HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL - Boîtier



1412878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412878>

être ouverte avec un tournevis.

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes


Indice de protection	IP66
Indice de protection (NEMA)	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

1412878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412878>

## Dessins

Dessin coté

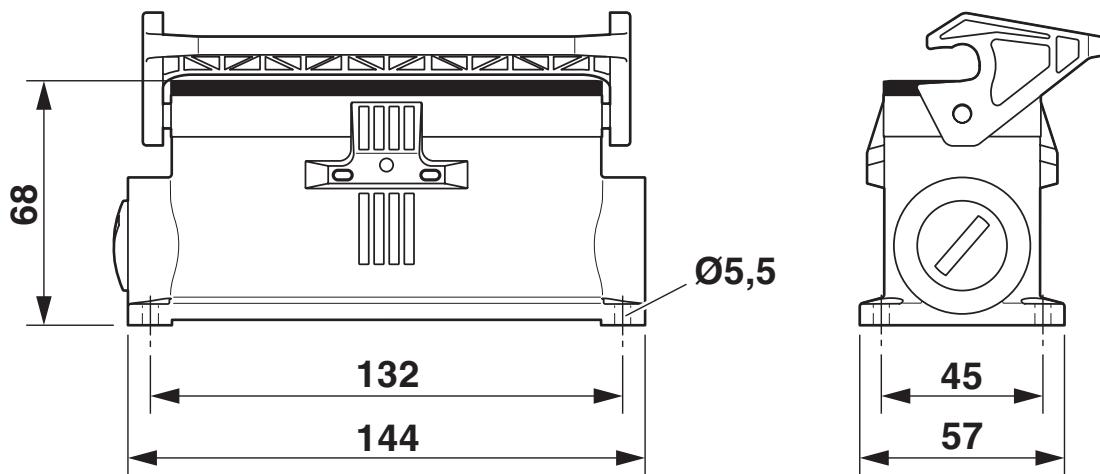

Schéma

1412878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412878>

## Homologations

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412878>

**DNV**

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



**cUL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

**cULus Recognized**

1412878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412878>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1412878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412878>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

# HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL - Boîtier



1412878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412878>

## Accessoires

### G-INS-M32-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411166

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411166>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 15 mm ... 21 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

### G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Presse-étoupe

1411191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411191>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 14 mm ... 21 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

# HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL - Boîtier



1412878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412878>

## HC-B24-SP-CBK - Joint profilé

1411482

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411482>

Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNNEC EVO de type B24, conducteur



---

## HC-STA-B24-SL-PLBK - Etrier de boîtier

1412885

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412885>

Étrier longitudinal pour boîtier B24, HC-EVO....AL et HC-STA....AL



# HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL - Boîtier



1412878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412878>

## HC-B24-BC-HI-PLBK - Capot de protection

1407695

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407695>

Capot de protection B24, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 19 mm, joint: non



---

## HC-B24-BCFS-P-BK - Capot de protection

1346545

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346545>

Capot de protection B24, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 26,3 mm, joint: non



# HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL - Boîtier



1412878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412878>

## HC-STA-B24-DC-PL - Capot de protection

1421103

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421103>

Capot de protection, type: B24



---

## WP-G HF IP66 M32 BK - Presse-étoupe

3240900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240900>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, droit



# HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL - Boîtier



1412878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412878>

## WP-G HF IP69K M32 BK - Presse-étoupe

3240886

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240886>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, droit



---

## WP-GA HF IP66 M32 BK - Presse-étoupe

3240928

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240928>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, coudé



# HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL - Boîtier



1412878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412878>

## WP-GA HF IP69K M32 BK - Presse-étoupe

3240914

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240914>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, coudé



---

## WP-GR HF IP66 M32 BK - Presse-étoupe

3240956

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240956>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice protection IP66, avec décharge de traction



# HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL - Boîtier



1412878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412878>

## WP-GR HF IP69K M32 BK - Presse-étoupe

3240942

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240942>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, décharge de traction



---

## WP-G PP HF M32 - Presse-étoupe

3241000

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241000>

Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, indice de protection IP65



# HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL - Boîtier



1412878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412878>

## WP-GT PP HF M32 - Presse-étoupe

3241014

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241014>

Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP54



---

## WP-G BRASS IP40 M32 - Presse-étoupe

3241049

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241049>

Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP40



# HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL - Boîtier



1412878

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412878>

## WP-GT BRASS M32 - Presse-étoupe

3241035

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241035>

Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP40



## WP-G BRASS IP65 M32 - Presse-étoupe

3241063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241063>

Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP65



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)