

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble HEAVYCONNEC ADVANCE, B24, avec verrouillage à vis (six pans creux) en acier inoxydable, aluminium résistant à l'eau de mer, hauteur 93,7 mm, avec filetage, 1x M32 sortie de câble latérale, sans surface ; joint conducteur (propriétés CEM)

Données commerciales

Référence	1413431
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APH
Product key	BF7APH
Page catalogue	Page 631 (C-2-2019)
GTIN	4055626030449
Poids par pièce (emballage compris)	388,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	378,6 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
-------------	---


Propriétés du produit

Type	B24
Type de produit	Boîtier avec verrouillage vissé
Application	Offshore/CEM
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x M32
Vis de fixation	M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm)
Type de boîtier	Capot passe-câble
Sortie du câble	latérale
Presse-étoupe Pg	sans

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	3 Nm ... 5 Nm (pour vis de fixation M6 du capot)
-------------------	--

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	57 mm
Hauteur	93,7 mm
Longueur	152 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	35 mm
Longueur découpe de montage	112 mm

Indications sur les matériaux

Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	Acier inoxydable
Résistance aux chocs	IK09
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

IP66

1413431

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413431>

Indice de protection	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques


Type de presse-étoupe	1x M32
Type de verrouillage	Vis

Montage

Instructions de montage	Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique.
Vis de fixation	M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm)

Dessins

Dessin coté

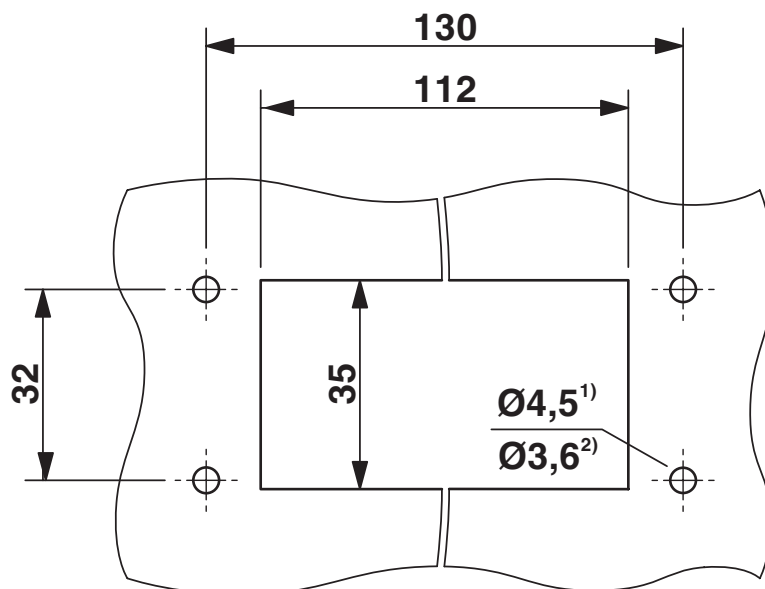


Découpe pour le montage

1) en cas d'utilisation de vis M4

2) en cas d'utilisation de vis autotaraudeuses (Torx® 20, M4)

Dessin coté

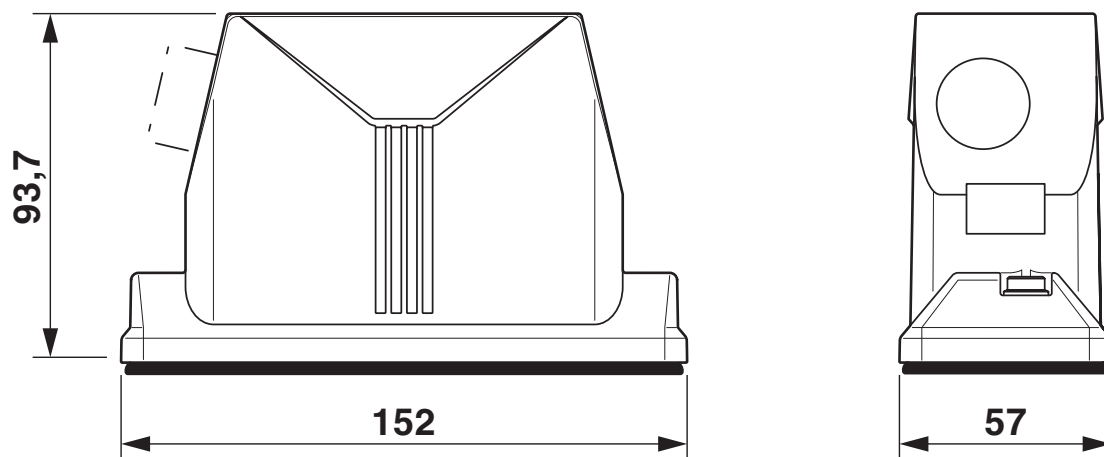

Dessin coté

1413431

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413431>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413431>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1413431

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413431>

Accessoires

HC-B-AF - Bride de montage

1686533

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686533>

Bride de montage pour boîtier HEAVYCONNEC ADVANCE




HC-B-AF-SET - Bride de montage

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604638>

Bride de montage pour boîtier HEAVYCONNEC ADVANCE, kit de 2 brides de montage avec 4 vis autotaraudantes (M4, Torx®) et 4 rondelles en éventail



HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-EMC-AL - Boîtier



1413431

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413431>

HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Capot de protection

1690765

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1690765>



Capot de protection B24, Verrouillage à clip, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 31,2 mm, joint: non, avec bande de maintien

HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Capot de protection

1411520

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411520>



HEAVYCONNEC ADVANCE, IP66, couvercle de protection B24 pour côté embase, verrouillage à vis, cordon de retenue, diamètre de l'œillet du cordon : 3 mm

HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-EMC-AL - Boîtier

1413431

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413431>



G-INS-M32-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411166

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411166>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 15 mm ... 21 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-M-KV-M32(19-27) - Presse-étoupe

1646010

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1646010>



Presse-étoupe métallique jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 8 mm, diamètre du câble : 19 - 27 mm, ouvert. 43, presse-étoupe : M32

HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-EMC-AL - Boîtier

1413431

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413431>



HC-EMV-KV-M32(11-21) - Presse-étoupe

1690529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1690529>



Presse-étoupe CEM jusqu'à 5 bars, longueur de filet : 9 mm, diamètre de câble : 11,0 - 21,0 mm, ouvert. 36, presse-étoupe : M32

US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830989>



Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-EMC-AL - Boîtier

1413431

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413431>



US-EMLP-HA (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830995>

Etiquette en plastique, Carte, blanc, repéré, repérable avec : THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70



WP-G HF IP66 M32 BK - Presse-étoupe

3240900

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240900>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, droit



HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-EMC-AL - Boîtier

1413431

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413431>



WP-G HF IP69K M32 BK - Presse-étoupe

3240886

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240886>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, droit



WP-GA HF IP66 M32 BK - Presse-étoupe

3240928

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240928>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, coudé



HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-EMC-AL - Boîtier

1413431

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413431>



WP-GA HF IP69K M32 BK - Presse-étoupe

3240914

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240914>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, coudé



WP-GR HF IP66 M32 BK - Presse-étoupe

3240956

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240956>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice protection IP66, avec décharge de traction



HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-EMC-AL - Boîtier

1413431

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413431>



WP-GR HF IP69K M32 BK - Presse-étoupe

3240942

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240942>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, décharge de traction

WP-G PP HF M32 - Presse-étoupe

3241000

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241000>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, indice de protection IP65

HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-EMC-AL - Boîtier



1413431

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413431>

WP-GT PP HF M32 - Presse-étoupe

3241014

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241014>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP54

WP-G BRASS IP40 M32 - Presse-étoupe

3241049

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241049>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP40

1413431

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413431>

WP-GT BRASS M32 - Presse-étoupe

3241035

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241035>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP40

WP-G BRASS IP65 M32 - Presse-étoupe

3241063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241063>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP65

1413431

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1413431>

SF-BIT-HEXB 5-89 - Vis

1208911

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208911>



Bit de vissage, à six pans avec tête sphérique, entraînement E6,3-1/4", taille : hex. 5 x 89 mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-M BH - Tournevis

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212070>



Tournevis à embout, avec mandrins 1/4" à changement rapide, longueur du manche 119 mm, manche bimatière, antidérapant, convient pour embouts selon DIN 3126-C 6,3 et E 6,3 / ISO 1173, magnétique

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr