

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Ecrou

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415098>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ecrou, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 690 V, 17,5 A, noir, diamètre extérieur du câble: 10 mm ... 13 mm

Avantages

- Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
- Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue

Données commerciales

Référence	1415098
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF6UCX
Product key	BF6UCX
Page catalogue	Page 472 (C-2-2019)
GTIN	4055626037622
Poids par pièce (emballage compris)	16 g
Poids par pièce (hors emballage)	15,5 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	QPD 4 x 1,5
Type de produit	Ecrou de pression de l'installation
Gamme de produits	QPD
Nombre de pôles	4
Enfichable	3+PE
Repérage des points de connexion	1, 2, 3, PE
Série	QPD

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension de choc assignée (II/2)	8 kV
Tension de choc assignée (III/2)	8 kV
Tension de choc assignée (III/3)	8 kV
Courant de référence	17,5 A
Tension de dimensionnement (II/2)	1000 V
Tension de dimensionnement (III/2)	1000 V
Tension de référence (III/3)	690 V
Intensité nominale I_N	17,5 A

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Technologie de raccordement	Raccordement QUICKON
Mode de raccordement intérieur	Raccordement IDC
Nombre de raccordements de câbles de même section	10

Raccordement du conducteur

Section raccordable souple	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Section raccordable rigide	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Section raccordable AWG	20 ... 16
Couple de serrage écrou-chapeau	8 Nm

Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de porte-contacts	PA

Câble/conducteur

Structure du cordon selon VDE 0295 / plus petit diamètre de fil	VDE 0295 classe 1 à 6 / min. 0,15 mm
---	--------------------------------------

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Ecrou

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415098>



Diamètre extérieur du câble ()	10 mm ... 13 mm
Diamètre de fil avec isolation	1,6 mm ... 3 mm
Repérage des points de connexion	1, 2, 3, PE
Matériel Isolant du fil	PVC/PE/caoutchouc/TPE

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68
	IP69K
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température lors du raccordement	-5 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Ecrou


1415098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415098>



Dessins

Dessin coté

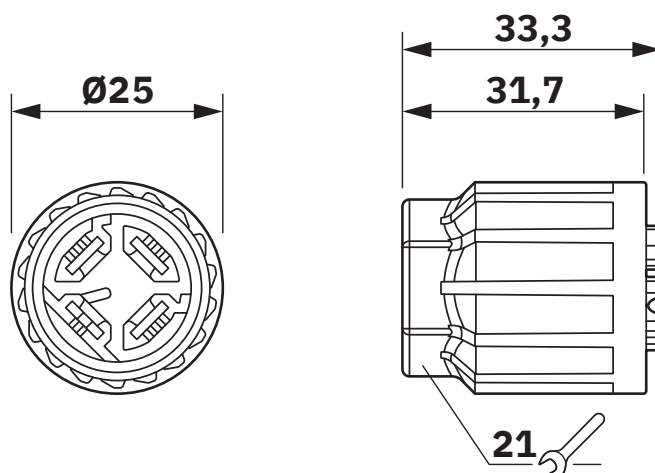

Dessin coté de l'écrou QPD 5x2,5

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415098>

**IECEE CB Scheme**

Identifiant de l'homologation: DE1-65875

**DNV GL**

Identifiant de l'homologation: TAE00003J5

**VDE Zeichengenehmigung**

Identifiant de l'homologation: 40029149

**UL Listed**

Identifiant de l'homologation: E468743

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	600 V	8 A	-	- 16

**cUL Listed**

Identifiant de l'homologation: E468743

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	600 V	8 A	- 16	-

cULus Listed

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Ecrou

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415098>



Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440691
ECLASS-12.0	27440691
ECLASS-13.0	27440691

ETIM

ETIM 8.0	EC002863
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Ecrou

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415098>



Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Ecrou

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415098>



Accessoires nécessaires

QPD W 3PE1,5 8-13 M20 0,5 BK - Traversée de paroi

1414678

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414678>



Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 10 mm ... 13 mm, filetage de montage: M20, Fils individuels, 1,5 mm², longueur du câble: 0,5 m

QPD W 3PE1,5 8-13 M20 1,0 BK - Traversée de paroi

1414679

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414679>



Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 10 mm ... 13 mm, filetage de montage: M20, Fils individuels, 1,5 mm², longueur du câble: 1 m

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Ecrou

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415098>



QPD W 3PE1,5 8-13 M20 FC BK - Traversée de paroi

1414680

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414680>



Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 690 V, 15 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 10 mm ... 13 mm, filetage de montage: M20, Raccordement par clips (pour clips selon DIN 46247-2), 1,5 mm²

QPD C 3PE1,5 1X8-13 BK - Prolongateur de câble

1414697

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414697>



Prolongateur de câble, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec un écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 10 mm ... 13 mm, Connecteur QUICKON

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Ecrou

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415098>



QPD C 3PE1,5 2X8-13 BK - Prolongateur de câble

1414698

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414698>



Prolongateur de câble, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec deux écrous QUICKON, diamètre extérieur du câble: 10 mm ... 13 mm, Connecteur QUICKON

QPD P 3PE1,5 8-13 BK - Connecteur

1414704

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414704>



Connecteur, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 10 mm ... 13 mm

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Ecrou

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415098>



QPD T 3PE1,5 2X8-13 BK - Répartiteur en T

1414709

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414709>



Répartiteur en T, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec deux écrous QUICKON, diamètre extérieur du câble: 10 mm ... 13 mm

QPD T 3PE1,5 3X8-13 BK - Répartiteur en T

1414710

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414710>



Répartiteur en T, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec 3 écrous QUICKON, diamètre extérieur du câble: 10 mm ... 13 mm

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Ecrou

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415098>



QPD H 3PE1,5 4X8-13 BK - Répartiteur en H

1414716

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414716>



Répartiteur en H, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec quatre écrous QUICKON, diamètre extérieur du câble: 10 mm ... 13 mm, avec un boulon de fermeture

QPD W 3PE1,5 M20 0,5 BK - Traversée de paroi

1414681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414681>



Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 690 V, 17,5 A, noir, sans écrou QUICKON, filetage de montage: M20, Fils individuels, 1,5 mm², longueur du câble: 0,5 m

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Ecrou

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415098>



QPD W 3PE1,5 M20 1,0 BK - Traversée de paroi

1414682

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414682>



Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 690 V, 17,5 A, noir, sans écrou QUICKON, filetage de montage: M20, Fils individuels, 1,5 mm², longueur du câble: 1 m

QPD W 3PE1,5 M20 FC BK - Traversée de paroi

1414683

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414683>



Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 690 V, 17,5 A, noir, sans écrou QUICKON, filetage de montage: M20, Raccordement par clips (pour clips selon DIN 46247-2), 1,5 mm²

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Ecrou

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415098>



QPD H 3PE1,5 BK - Répartiteur en H

1414717

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414717>



Répartiteur en H, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 690 V, 17,5 A, noir, sans écrou QUICKON

Accessoires

CP-QPD 3/4X1,5 - Languette de détrompage

1414729

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414729>



Profilé de détrompage rouge, s'enfile dans le dôme QUICKON et le connecteur mâle, positionnable par tranches de 90°.

QPD N 3PE1,5 8-13 BK - Ecrou

1415098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415098>



SEALING PLUG 10X16 RD - Bouchon de fermeture

1400284

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400284>

Bouchon de fermeture, pour filetage enfichable, coloris: rouge



QSS 22 - Clé à douille

1670206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1670206>

Clé à douille, pour dévisser ou serrer l'écrou borgne de QUICKON, ouverture 22 mm



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr