


1415206

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415206

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.





Données commerciales

| Référence | 1415206 |
|-------------------------------------|---------------------|
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BF7DZX |
| Product key | BF7DZX |
| Page catalogue | Page 702 (C-2-2019) |
| GTIN | 4055626038513 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 5,04 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 4,97 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |



1415206

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415206

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| Type de produit | Vis de fermeture |
|-----------------------|------------------|
| Fabricant | WISKA |
| Désignation fabricant | EVSG-ORD 20 |

Caractéristiques de raccordement

| Couple de serrage | 1 Nm |
|-------------------|---------|
| Odupic de Schage | I INIII |

Dimensions

| Dessin coté | 9.5 |
|--------------------------------------|-----------|
| Longueur | 9,5 mm |
| Longueur filetage de raccordement | 6 mm |
| Diamètre | 20 mm |
| Diamètre du filetage de raccordement | 20 mm |
| Cote d'encoignure six-pans | Diamètre |
| Type de filetage côté raccordement | M20 x 1,5 |
| Pas de vis | 1,5 mm |

Indications sur les matériaux

| Matériau | PA |
|---------------------------------|------|
| Matériau du joint Joint torique | EPDM |
| Matériau du raccordement vissé | PA |

Câble/conducteur

| Absonos d'halogàna | oui. |
|--------------------|------|
| Absence d'halogène | oui |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


| Indice de protection | IP68 |
|---------------------------------------|---------------|
| | IP66 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C 100 °C |



1415206

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415206

Dessins

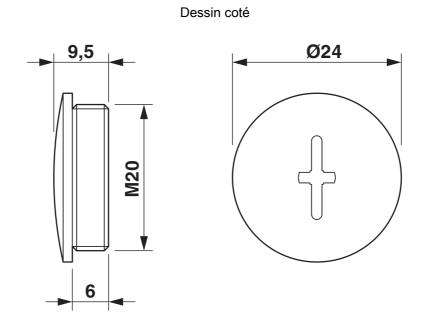



1415206

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415206

Classifications

UNSPSC 21.0

ECLASS

| | ECLASS-11.0 | 23111190 |
|--------|-------------|----------|
| | ECLASS-12.0 | 23111190 |
| | ECLASS-13.0 | 23111190 |
| ETIM | | |
| | ETIM 9.0 | EC000032 |
| UNSPSC | | |

31261500



1415206

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415206

Conformité environnementale

| China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e |
|------------|--|
| | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |



1415206

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415206

Accessoires

A-INL-M20-P-BK - Contre-écrou

1411215

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411215

Contre-écrou, pour filetage M20 x 1,5, coloris: noir foncé



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr