

SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière



1415297

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415297>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, Puissance, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-Standard, détrompage: L, sur extrémité libre, Montage face arrière, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,2 m, 2,50 mm², Cordon PEX, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239084

Avantages

- Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
- Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
- Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
- Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
- Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option
- Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage

Données commerciales

Référence	1415297
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABQCGG
Product key	ABQCGG
Page catalogue	Page 286 (C-2-2019)
GTIN	4055626056265
Poids par pièce (emballage compris)	51,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière



1415297

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415297>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Le contre-écrou est contenu dans la livraison
Généralités	Terre de fonctionnement non relié à des pièces métalliques conductrices, pas de fonction de protection

Montage

Type de montage	Montage face arrière M16 x 1,5 avec écrou plat
Instructions de montage	avec écrou plat
Type de raccordement	Cordons individuels

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Type de capteur	Puissance
Nombre de pôles	5
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	non
Détrompage	B
Type de filetage	M12

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	FKM
Matériau de surface de prise	Zinc coulé sous pression, nickelé
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	PA 6.6
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé

Propriétés électriques

Tension de dimensionnement selon CEI 61076-2-101	63 V
Tension de choc assignée	1,5 kV 1,5 kV AC/DC
Tension nominale U_N	63 V DC
Tension d'essai	1,5 kV
Tension d'essai fil/fil	6 kV

SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière



1415297

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415297>

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Cordons individuels
Type de contact	Mâle
Section du conducteur	2,5 mm ²
Couple de serrage	0,8 Nm 1,3 Nm

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 100
--------------------	-------

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	Connecteur mâle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Type de verrouillage tête	Standard
Détrompage	L

Raccordement 2

Type tête	extrémité libre
-----------	-----------------

Câble/conducteur

Longueur du câble	0,2 m
Type	Cordon PEX
Type de signal/catégorie	Puissance
Fil, coloris	marron 1, blanc 2, bleu 3, noir 4, rose FE
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Matériel Isolant du fil	PE-X
Tension d'essai fil/fil	6 kV
Absence d'halogène	d'après IEC 60754-1
Résistance à la propagation des flammes	selon UL FT-2
Résistance spéciale	résistant à l'hydrolyse
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) -25 °C ... 105 °C (Câble, pose souple)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65/IP67 -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)
----------------------	---

SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière



1415297

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415297>

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique)
	-25 °C ... 105 °C (Câble, pose souple)
	-40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe)

Normes et spécifications

Résistance à la propagation des flammes	selon UL FT-2
Résistance spéciale	résistant à l'hydrolyse

M12

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101


SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière

1415297

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415297>

Dessins

Dessin schématique

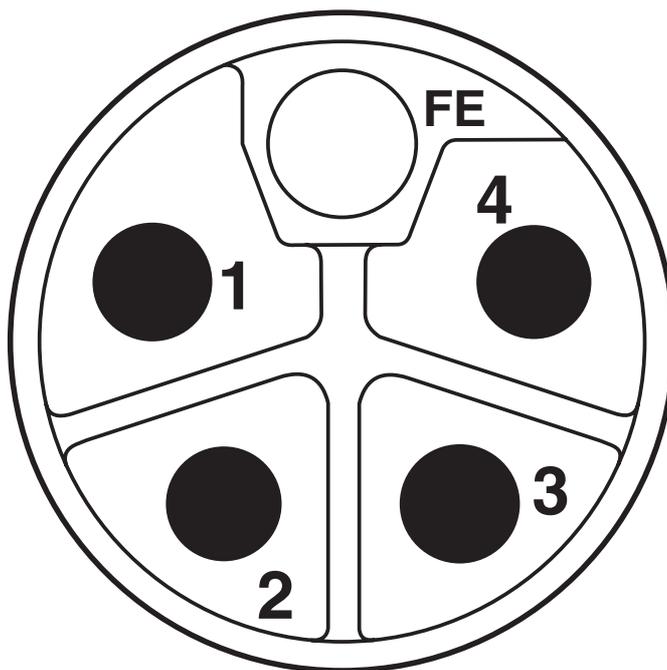

Connecteur mâle M12, 5 pôles, détrompage L, vue côté mâle

SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière



1415297

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415297>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415297>

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E468743-20180113	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	63 V	16 A	- 14	-

SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière



1415297

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415297>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière



1415297

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415297>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - Connecteur d'appareil face arrière



1415297

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415297>

Accessoires

PROT-M12 FS - Capuchon de fermeture

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1560251>



Cache de protection M12, pour connecteurs mâles M12 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, connecteurs encastrables et appareils d'E/S sur le terrain

PROT-M12 FS-M - Capuchon de fermeture

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430488>



Cache de protection M12 en métal, pour connecteurs mâles M12 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, connecteurs encastrables et appareils d'E/S sur le terrain

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr