

SACC-E-MS-8CON-M16/2,0 SCO - Embases paroi avant



1416283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416283>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embases paroi avant, 8-pôles-SPEEDCONNEC, Montage sur face avant, Cordons individuels, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239112

Données commerciales

Référence	1416283
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	ABQCEB
Product key	ABQCEB
GTIN	4055626069661
Poids par pièce (emballage compris)	63,88 g
Poids par pièce (hors emballage)	63,8 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

SACC-E-MS-8CON-M16/2,0 SCO - Embases paroi avant



1416283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416283>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Mode de raccordement des contacts connexion par sertissage
-------------	--

Montage

Type de montage	Montage sur face avant
Type de raccordement	Cordons individuels

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Nombre de pôles	8

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Cordons individuels
Type de contact	Contacts à sertir

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
----------------------	------


SACC-E-MS-8CON-M16/2,0 SCO - Embases paroi avant



1416283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416283>

Dessins

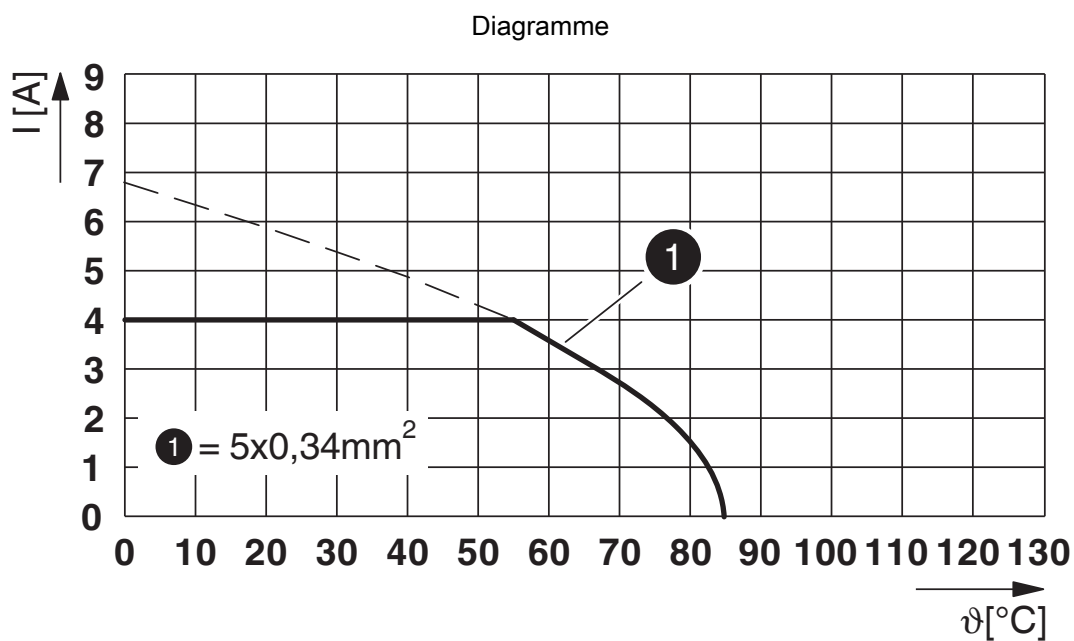

I = intensité, T = température ambiante

SACC-E-MS-8CON-M16/2,0 SCO - Embases paroi avant



1416283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416283>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416283>

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E118976-20100522				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	30 V	2 A	- 24	-

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E221474-20140616				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	30 V	2 A	24 - 22	-

SACC-E-MS-8CON-M16/2,0 SCO - Embases paroi avant



1416283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416283>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ECLASS-13.0	27440103

ETIM

ETIM 8.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-MS-8CON-M16/2,0 SCO - Embases paroi avant



1416283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416283>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr