

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - Contact à sertir SUB-D



1418789

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418789>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir SUB-D, type de raccordement: Raccordement à sertir, section raccordable: AWG 28- 22, High Density

Description du produit

Contact haute densité pour éléments de contact D-SUB

Avantages

- Haute classe de qualité

Données commerciales

Référence	1418789
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABNCAC
Product key	ABNCAC
Page catalogue	Page 446 (C-2-2019)
GTIN	4055626150765
Poids par pièce (emballage compris)	0,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,09 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CH

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - Contact à sertir SUB-D



1418789

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418789>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Contacts
Version	Contact mâle individuel
Type de matériau du contact	tournés


Propriétés électriques

Courant de charge maximal	3 A
Tension de choc assignée	1 kV
	1 kV
Courant de référence	3 A

Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	3 A
---------------------------	-----

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	1,2 mm
Hauteur	1,2 mm
Longueur	13,38 mm

Caractéristiques mécaniques

Diamètre de contact	0,76 mm
---------------------	---------

Indications sur les matériaux

Matériau	Métallique
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	0,2 µm, or sur nickel

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 200
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 115 °C
---------------------------------------	-------------------

Montage

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - Contact à sertir SUB-D



1418789

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418789>

Type de montage	Raccordement à sertir
Type de raccordement	Raccordement à sertir

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - Contact à sertir SUB-D




1418789

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418789>

Dessins

Dessin coté

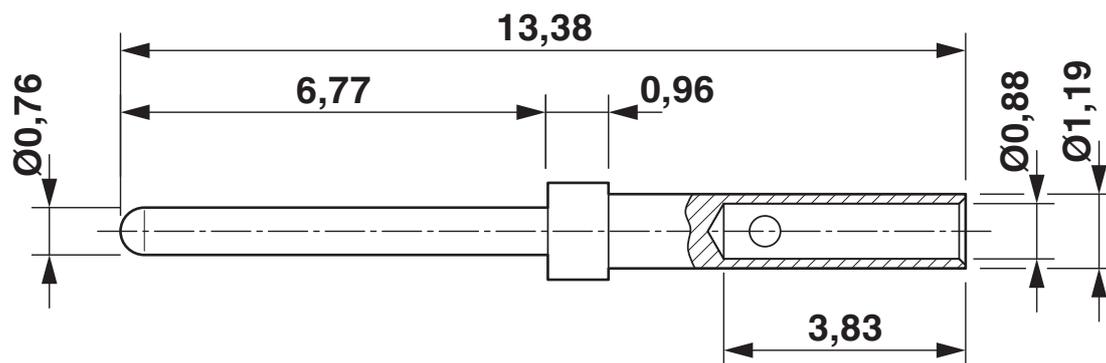

Contact mâle à sertir SUB-D

1418789

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418789>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1418789

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418789>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - Contact à sertir SUB-D



1418789

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418789>

Accessoires

CRIMPFOX-TC MP - Pince à sertir avec afficheur numérique

1212510

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212510>



Pince à sertir pour contacts tournés, réglage de section universel, jusque max. 2,5 mm², afficheur numérique par incréments de 0,01 mm, dispositifs de verrouillage déverrouillables, avec aide au positionnement

VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - Porte-contacts D-SUB

1655137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1655137>



Porte-contacts D-SUB , taille Shell 1, pour 15 contacts de signalisation, type de contact mâle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-09-...

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - Contact à sertir SUB-D

1418789

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418789>



VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B - Porte-contacts D-SUB

1655195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1655195>

Porte-contacts D-SUB , taille Shell 2, pour 26 contacts de signalisation, type de contact mâle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-15-...



VS-25-ST-DSUB-HD-CD-B - Porte-contacts D-SUB

1655250

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1655250>

Porte-contacts D-SUB , taille Shell 3, pour 44 contacts de signalisation, type de contact mâle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-25-...



CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 - Contact à sertir SUB-D



1418789

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418789>

VS-IET-DSUB-SIGNAL-HD - Outil

1658503

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1658503>



Outil d'insertion/d'extraction, pour insérer et extraire les contacts de signalisation D-SUB High Density

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr