HC-STA-D07-CHWSCF-1TGM20-PL-BK - Boîtier

1419261

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419261

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier prolongateur D7, avec étrier longitudinal, matériau: PA, matériau du couvercle de protection: PA, nombre de sorties: 1, droit, M20, hauteur: 76 mm, presse-étoupe: avec, capot de protection: oui, Standard, pour isolants femelles

Données commerciales

Référence	1419261
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APD
Product key	BF7APD
Page catalogue	Page 516 (C-2-2019)
GTIN	4055626160122
Poids par pièce (emballage compris)	36,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	36,2 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour eléments de contact HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12

Propriétés du produit

Type	D7
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	M20
Type de boîtier	Boîtier prolongateur
Capot de protection	oui
Blindé	non
Sortie du câble	droit
Presse-étoupe Pg	avec

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	34,2 mm
Hauteur	76 mm
Longueur	24,2 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtiers)
	V0 (Verrouillage)
	V0 (Capot de protection)
Matériau du couvercle de protection	PA
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK06
Matériau du boîtier	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	M20
Type de verrouillage	Étrier

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble ()	4 mm ... 10 mm
Couple de serrage écrou-chapeau	5,00 Nm


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 (enfiché ou avec couvercle de protection verrouillé)
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin coté

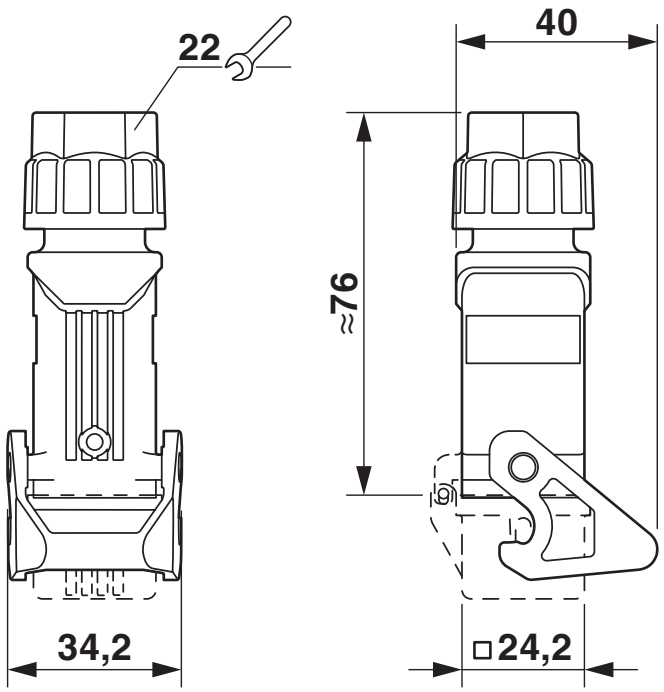

Dessin coté

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419261

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00511

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Accessoires

US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830085

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830085



Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 75

HC-D07-SL-PLBK - Etrier de boîtier

1424440

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424440

Etrier de rechange pour boîtier HC-D7



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr