

# HC-STA-D07-CHPWS-1TGM20-PL-BK - Boîtier



1419269

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419269>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Embases traversantes D7, avec étrier longitudinal, matériau: PA, nombre de sorties: 1, droit, 1x M20, hauteur: 76 mm, presse-étoupe: avec, Standard



## Données commerciales

Référence	1419269
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APD
Product key	BF7APD
Page catalogue	Page 514 (C-2-2019)
GTIN	4055626160207
Poids par pièce (emballage compris)	36,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	35,9 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

## Caractéristiques techniques


### Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-------------	--

### Propriétés du produit

Type	D7
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x M20
Type de boîtier	Embases traversantes
Série	HC-D
Blindé	non
Sortie du câble	droit
Presse-étoupe Pg	avec

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	52 mm
Hauteur	76 mm
Longueur	24,2 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	44 mm
Diamètre de perçage	3,2 mm

### Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	26,5 mm
Longueur découpe de montage	26,5 mm

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtiers) V0 (Verrouillage)
Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK06
Matériau du boîtier	PA

### Propriétés mécaniques

1419269

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419269>

## Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	1x M20
Type de verrouillage	Étrier

## Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble ( )	4 mm ... 10 mm
Couple de serrage écrou-chapeau	5,00 Nm


## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C


## Dessins

Dessin coté

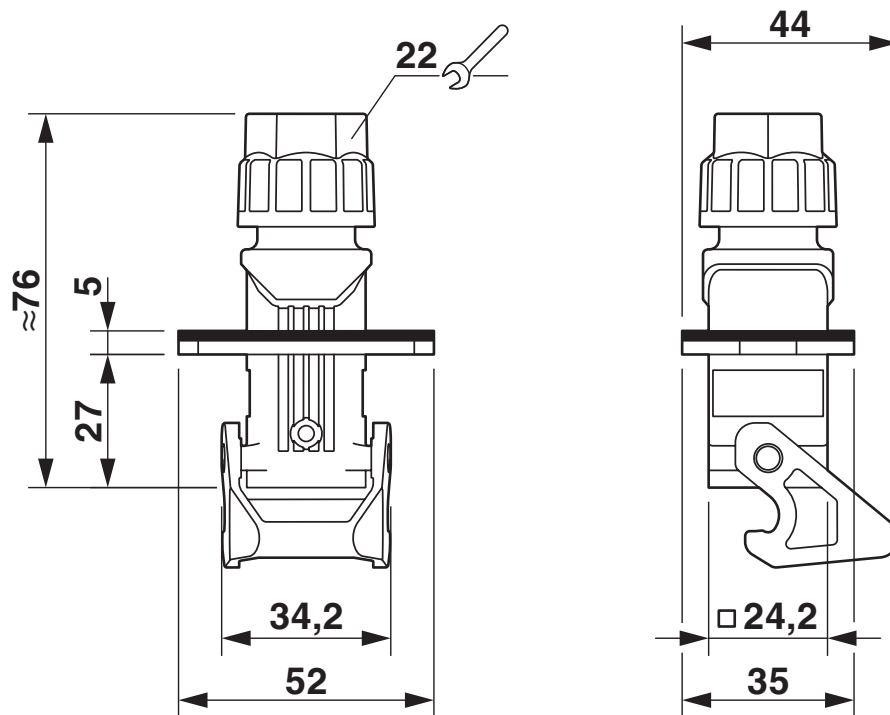

Dessin coté

Dessin coté

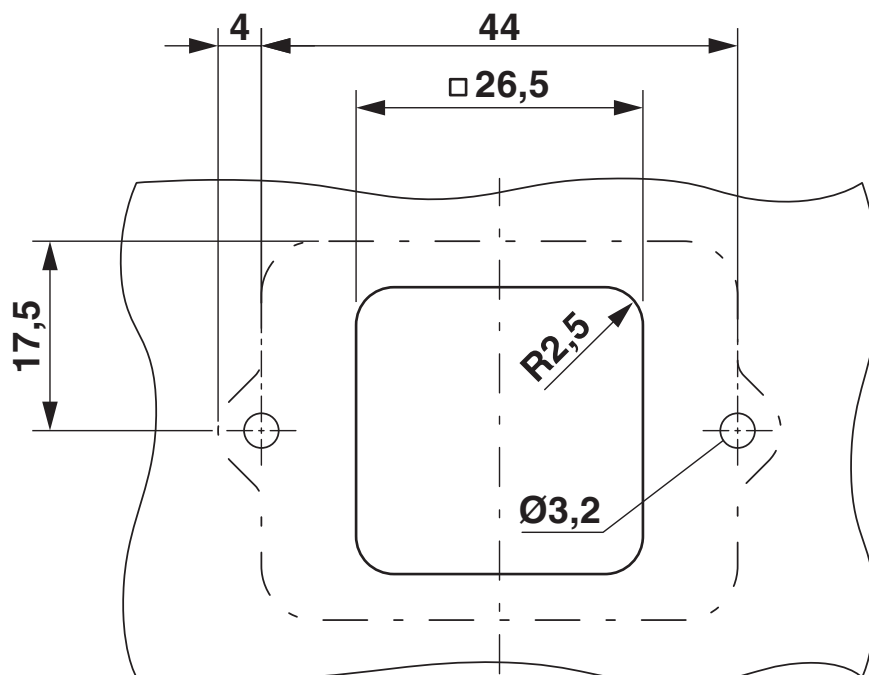

Découpe de montage

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419269>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



### EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# HC-STA-D07-CHPWS-1TGM20-PL-BK - Boîtier



1419269

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419269>

## Accessoires

### US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830085>

Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 75



---

### HC-D07-SL-PLBK - Etrier de boîtier

1424440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424440>

Etrier de rechange pour boîtier HC-D7



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)