

QPD W 4PE1,5 6-11 M20 0,5 BK - Traversée de paroi



1419636

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419636>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 4+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 11 mm, filetage de montage: M20, Fils individuels (soudé), 1,5 mm², fils coupés nets, longueur du câble: 0,5 m

Avantages

- Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
- Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue
- Raccordement sécurisé par détrompage mécanique, pour éviter les erreurs d'enfichage et pour la protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
- Rationalité - avec l'utilisation de traversées de paroi rend inutile l'ouverture des appareils pour le raccordement des câbles

Données commerciales

Référence	1419636
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF6ACB
Product key	BF6ACB
GTIN	4055626181912
Poids par pièce (emballage compris)	107 g
Poids par pièce (hors emballage)	107 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	QPD 5x1,5
Type de produit	Traversée de paroi
Gamme de produits	QPD
Nombre de pôles	5
Enfichable	4+PE
Repérage des points de connexion	1, 2, 3, N, PE
Nombre de connexions	10
Nombre de raccordements par pôle	1
Détrompage	Languette de détrompage

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Caractéristiques de raccordement


Technologie de raccordement

Technologie de raccordement	Raccordement QUICKON
Nombre de raccordements de câbles de même section	max. 10

Raccordement du conducteur

Section raccordable souple	1 mm ² ... 2,5 mm ²
Section raccordable rigide	1 mm ² ... 2,5 mm ²
Section raccordable AWG	16 ... 14
Couple de serrage Écrou de verrouillage	8 Nm
Couple de serrage Contre-écrou	5 Nm
Ouverture de clé Écrou de verrouillage	27 mm
Ouverture de clé Contre-écrou	30 mm

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	30 mm
Hauteur	30 mm
Longueur	64,7 mm
Diamètre	30 mm
Ouverture de clé Montage	27 mm

Propriétés électriques

1419636

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419636>

Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)	8 kV
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2)	8 kV
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	6 kV
Courant de référence	17,5 A
Résistance de contact	< 3 mΩ
Tension de dimensionnement (II/2)	1000 V
Tension de dimensionnement (III/2)	1000 V
Tension de référence (III/3)	690 V
Tension nominale U_N	690 V
Intensité nominale I_N	17,5 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	max. 50
--------------------	---------

Indications sur les matériaux

Matériau	PA
	Cu
	plaqué argent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau isolant de fil	PVC/PE/caoutchouc/TPE

Câble/conducteur

Longueur du câble	0,5 m
Structure du cordon selon VDE 0295 / plus petit diamètre de fil	VDE 0295 classe 1 à 6 / min. 0,15 mm
Diamètre extérieur du câble ()	6 mm ... 11 mm
Diamètre de fil avec isolation	2 mm ... 3,8 mm
Repérage des points de connexion	1, 2, 3, N, PE
Fil, coloris	noir, marron, gris, bleu, vert/jaune
Section du câble	1,5 mm ²
Matériel Isolant du fil	PVC / PE / TPE / caoutchouc

Montage

Type de montage	Montage sur face avant M20
Ouverture de clé	27 mm
Type de raccordement	Fils individuels

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température lors du raccordement	-5 °C ... 50 °C

QPD W 4PE1,5 6-11 M20 0,5 BK - Traversée de paroi





1419636

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419636>

Température ambiante (stockage/transport)

-40 °C ... 100 °C

Dessins

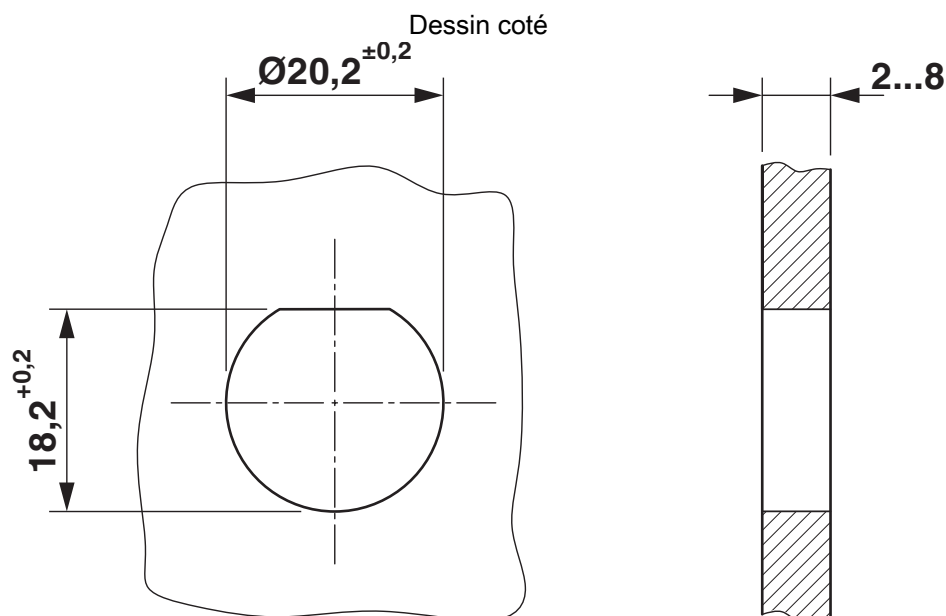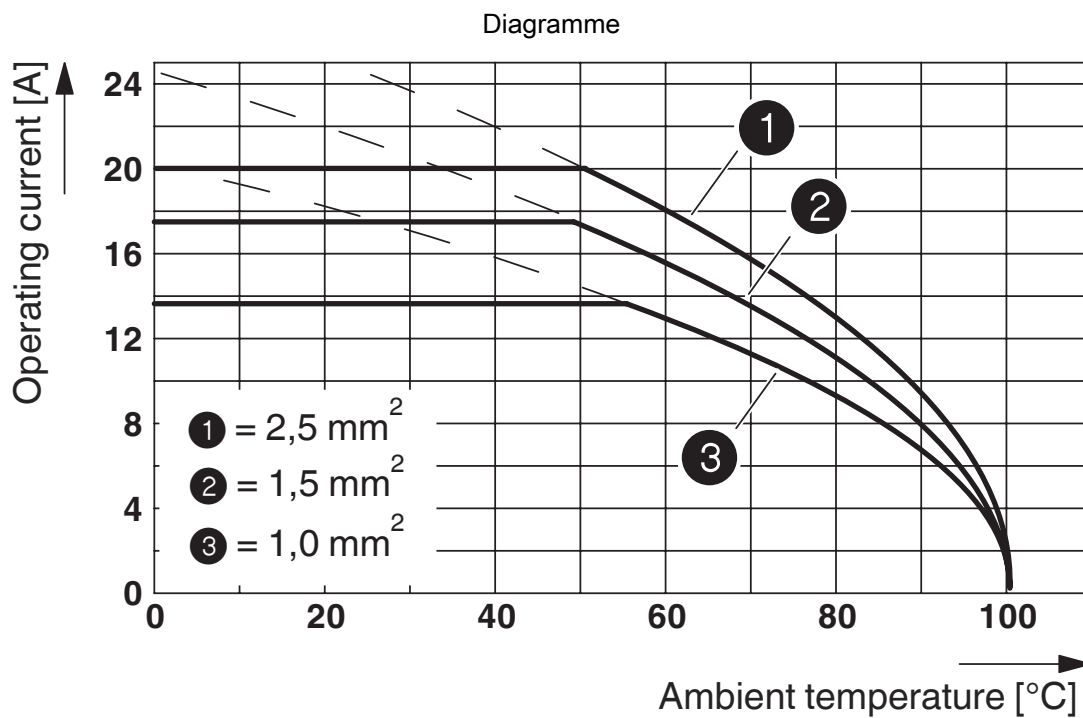


Découpe du boîtier

QPD W 4PE1,5 6-11 M20 0,5 BK - Traversée de paroi



1419636

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419636>

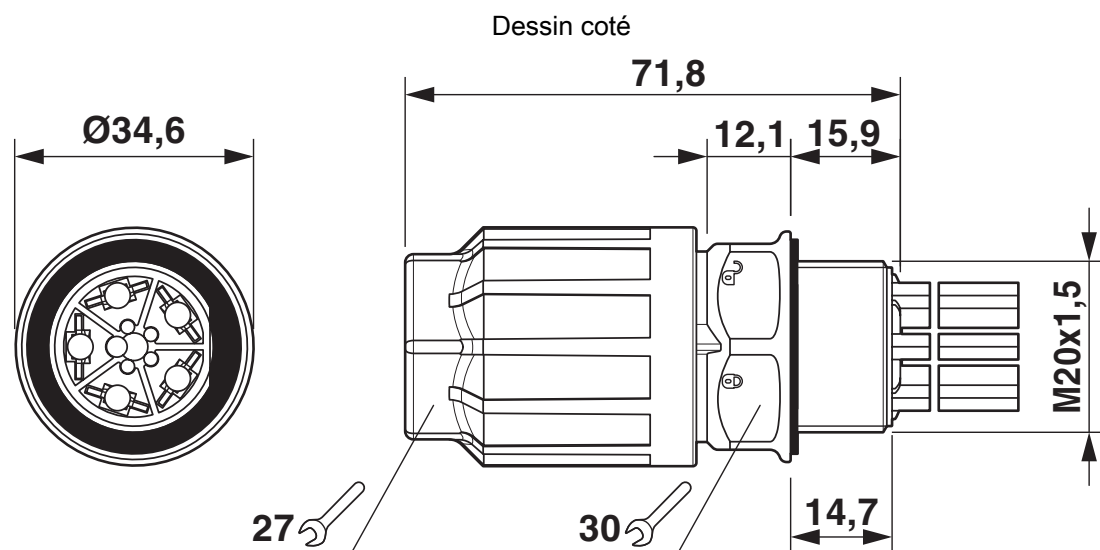

Dessin coté QPD W 5x2,5 M20

QPD W 4PE1,5 6-11 M20 0,5 BK - Traversée de paroi



1419636

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419636>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440602
ECLASS-12.0	27440602
ECLASS-13.0	27440602

ETIM

ETIM 8.0	EC002566
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

QPD W 4PE1,5 6-11 M20 0,5 BK - Traversée de paroi



1419636

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419636>

Accessoires

CP-QPD 5X1,5 - Languette de détrompage

1414760

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414760>



Profilé de détrompage rouge, s'enfile dans le dôme QUICKON et le connecteur mâle, positionnable par tranches de 90°.

SEALING PLUG 10X16 RD - Bouchon de fermeture

1400284

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400284>



Bouchon de fermeture, pour filetage enfichable, coloris: rouge

QPD W 4PE1,5 6-11 M20 0,5 BK - Traversée de paroi



1419636

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419636>

QPD QSK 5X1,5 - Cache de protection

1414758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414758>

Cache en plastique pour raccordement QPD-QUICKON 5x 1,5 mm², IP50



QPD QSK BK 5X1,5 FS - Cache de protection

1414728

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414728>

Cache de protection en plastique, pour connecteur QUICKON, noir, avec bande de maintien, IP68



QPD W 4PE1,5 6-11 M20 0,5 BK - Traversée de paroi



1419636

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419636>

Q-MU-M20 BK - Erou plat

1586099

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1586099>

Erou plat, coloris: noir



QSS 22 - Clé à douille

1670206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1670206>



Clé à douille, pour dévisser ou serrer l'écrou borgne de QUICKON, ouverture 22 mm

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr