HC-EVO-B16-SHWD-2SSM32-PLRBK - Boîtier

1421365

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421365

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Embase en saillie B16, avec étrier transversal, matériau: PA, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M32, hauteur: 84 mm, presse-étoupe: sans, Standard, y compris 2x adaptateurs réducteurs

Avantages

- Sortie de câble flexible latérale ou droite
- Frais moins élevés que pour un modèle métallique
- Faible poids
- Danger de condensation plus faible

Données commerciales

Référence	1421365
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APL
Product key	BF7APL
Page catalogue	Page 622 (C-2-2019)
GTIN	4055626264929
Poids par pièce (emballage compris)	211,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	211,5 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C

Propriétés du produit

Type	B16
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	2
Type de presse-étoupe	2x M32
Type de boîtier	Embase en saillie
Sortie du câble	latérale
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	57 mm
Hauteur	84 mm
Longueur	117 mm
Diamètre de perçage	5,5 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtiers)
	V0 (Verrouillage)
Matériau du joint	NBR
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK09
Matériau du boîtier	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	2x M32
Type de verrouillage	Étrier

Montage

Instructions de montage	Deux réducteurs en plastique M40 sur M32 sont inclus
	une des deux ouvertures pour les raccordements vissés est fermée mais peut être forcée à l'aide d'un tournevis

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Indice de protection (NEMA)	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin coté

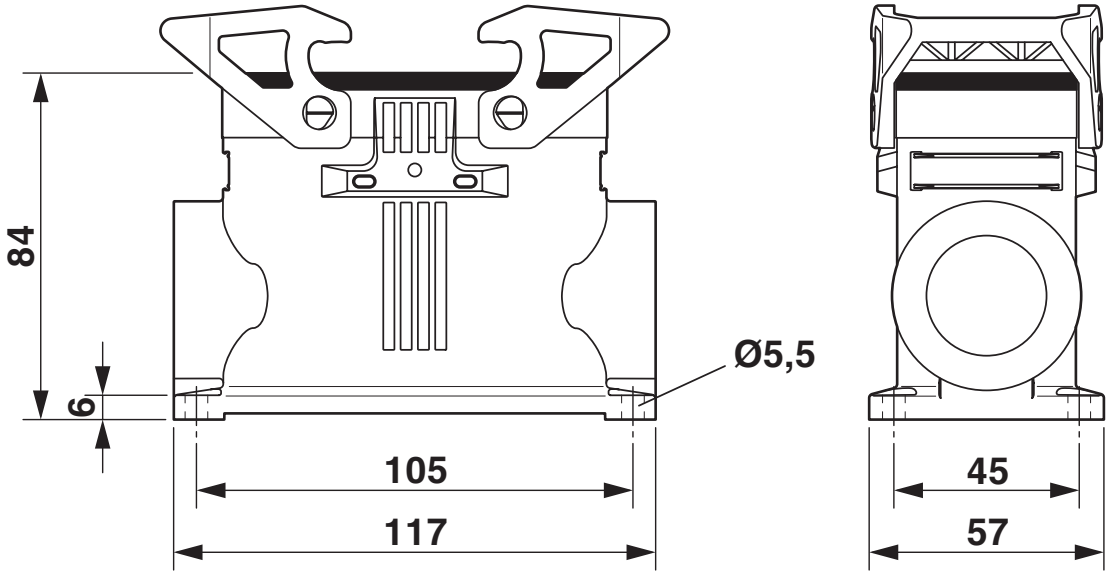

Schéma

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421365

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E255026

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Accessoires

G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe

1411136

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411136

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 15 mm ... 21 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005

HC-B16-SP-RBK - Joint profilé

1407708

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407708

Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEC EVO de type B16

US-EMP (20X9) - Etiquettes à encliqueter

0829439

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829439

Etiquettes à encliqueter, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

HC-B16-BC-HI-PLBK - Capot de protection

1407694

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407694

Capot de protection B16, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 19 mm, joint: non

HC-B10-24-DL-PLBK - Etrier de boîtier

1407696

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407696

Verrouillage transversal de rechange pour boîtier HEAVYCONNEC EVO, HC-B10 / HC-B16/ HC-B24, PA

HC-B16-BCFD-P-BK - Capot de protection

1346539

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346539

Capot de protection B16, pour étrier transversal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 26,4 mm, joint: non

US-EMP (20X9) CUS - Etiquettes à encliqueter

0830028

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830028

Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

HC-STA-B16-DC-PL - Capot de protection

1421102

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421102

Capot de protection, type: B16

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr