

HC-EVO-D25-SLWS-2SSM20-PLR-BK - Boîtier



1421466

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421466>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Embase en saillie D25, avec étrier longitudinal, matériau: PA, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M20, hauteur: 57 mm, presse-étoupe: sans, Standard, y compris 2x adaptateurs réducteurs



Avantages

- Sortie de câble flexible latérale ou droite
- Frais moins élevés que pour un modèle métallique
- Faible poids
- Danger de condensation plus faible

Données commerciales

Référence	1421466
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APN
Product key	BF7APN
Page catalogue	Page 530 (C-2-2019)
GTIN	4055626265087
Poids par pièce (emballage compris)	107 g
Poids par pièce (hors emballage)	107 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

HC-EVO-D25-SLWS-2SSM20-PLR-BK - Boîtier



1421466

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421466>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités

pour éléments de contact HC-D25, A16

Propriétés du produit

Type	D25
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	2
Type de presse-étoupe	2x M20
Type de boîtier	Embase en saillie
Série	HC-D
Sortie du câble	latérale
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	51 mm
Hauteur	57 mm
Longueur	96,5 mm
Diamètre de perçage	4,5 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtiers)
	V0 (Verrouillage)
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques	
Type de presse-étoupe	2x M20
Type de verrouillage	Étrier

Montage

Instructions de montage	Deux adaptateurs réducteurs M25 sur M20 sont fournis une des deux ouvertures pour les raccordements vissés est fermée mais peut être forcée à l'aide d'un tournevis
-------------------------	--

HC-EVO-D25-SLWS-2SSM20-PLR-BK - Boîtier



1421466

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421466>

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes



Indice de protection	IP66
Indice de protection (NEMA)	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

1421466

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421466>

Dessins

Dessin coté

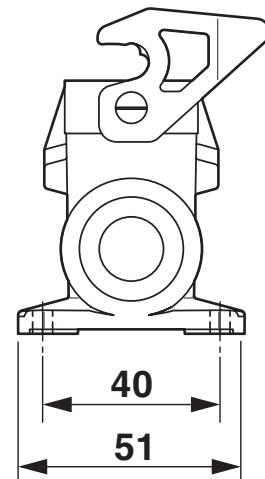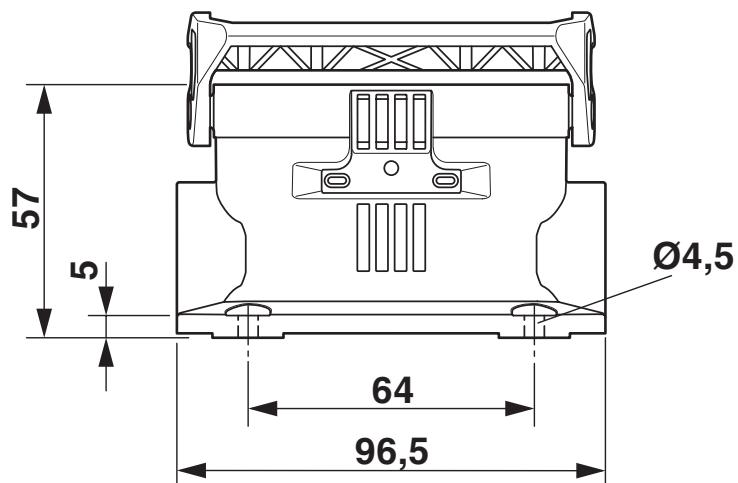

Schéma

HC-EVO-D25-SLWS-2SSM20-PLR-BK - Boîtier



1421466

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421466>

Homologations

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421466>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

1421466

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421466>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1421466

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421466>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

HC-EVO-D25-SLWS-2SSM20-PLR-BK - Boîtier



1421466

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421466>

Accessoires

REDUC-K-KV-M25/M20 BK - Réducteur

1411232

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411232>

Réducteur, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: noir foncé, avec joint plat



G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Presse-étoupe

1411133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411133>

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 12 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005



HC-EVO-D25-SLWS-2SSM20-PLR-BK - Boîtier



1421466

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421466>

A-INSP-M20-65N-P-BK - Vis de fermeture

1415206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415206>

Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: PA, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005, avec joint torique



HC-STA-D25-BCSFS-PLR-BK - Capot de protection

1424401

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424401>

Capot de protection D25, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 19 mm



HC-EVO-D25-SLWS-2SSM20-PLR-BK - Boîtier



1421466

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421466>

HC-D25-SL-PLBK - Etrier de boîtier

1414668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414668>

Étrier longitudinal de rechange, en plastique, pour boîtiers HC-EVO-D25...BK



HC-D25-BC-HI-PLBK - Capot de protection

1414674

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414674>

Capot de protection D25, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 15,2 mm, joint: non



HC-EVO-D25-SLWS-2SSM20-PLR-BK - Boîtier



1421466

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421466>

HC-D25-BCFS-PR-BK - Capot de protection

1346522

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346522>

Capot de protection D25, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 19 mm, joint: oui



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr