

# SAC-4P- 5,0-350/M 8FS 0,34 - Câble pour capteurs/actionneurs



1422799

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422799>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M8, détrompage: A, longueur de câble: 5 m

## Données commerciales

Référence	1422799
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF1BCA
Product key	BF1BCA
GTIN	4055626314914
Poids par pièce (emballage compris)	198 g
Poids par pièce (hors emballage)	197 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

# SAC-4P- 5,0-350/M 8FS 0,34 - Câble pour capteurs/actionneurs



1422799

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422799>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Nombre de pôles	4
Nombre de sorties de câble	1
Détrompage	A

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

### Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale $U_N$	48 V AC 60 V DC
Intensité nominale $I_N$	4 A

### Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

### Connecteur

#### Raccordement 1

Type	extrémité libre
------	-----------------

#### Raccordement 2


Type	Connecteur femelle droit M8
Nombre de pôles	4
Type de codage	A
Nombre de pôles	4

### Câble/conducteur

# SAC-4P- 5,0-350/M 8FS 0,34 - Câble pour capteurs/actionneurs

1422799

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422799>

Longueur du câble	5 m
PUR exempt d'halogène noir [PUR]	
Dessin coté	
Poids de gaine	30 kg/km
Style UL AWM	20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Nombre de pôles	4
Blindé	non
Type	PUR exempt d'halogène noir [PUR]
Structure du conducteur ligne de signal	42x 0,10 mm
AWG ligne de signaux	22
Section de câble	4x 0,34 mm <sup>2</sup> (Ligne de signal)
Diamètre de fil avec isolant	1,27 mm ±0,02 mm
Diamètre extérieur du câble	4,2 mm ±0,15 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	gris-noir RAL 7021
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PP
Fil, coloris	marron, blanc, bleu, noir
Epaisseur isolement	≥ 0,21 mm
Epaisseur gaine extérieure	env. 0,5 mm
Câblage total	4 fils torsadés longitudinalement
Résistance max. du conducteur	≤ 58 Ω/km
Résistance d'isolement	≥ 1 GΩ*km
Tension nominale câble	≤ 300 V
Tension d'essai	≥ 3000 V
Rayon de courbure minimum, position fixe	5 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	10 x D
Rayon de courbure minimal, pose fixe	21 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	42 mm
Cycles de flexion max.	10000000
Absence d'halogène	selon DIN VDE 0472 partie 815 selon DIN EN 50267-2-1
Résistance à la propagation des flammes	selon UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Résistance à l'huile	selon DIN EN 60811-2-1

# SAC-4P- 5,0-350/M 8FS 0,34 - Câble pour capteurs/actionneurs



1422799

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422799>

Résistance spéciale	bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants
	résistant à l'hydrolyse et aux microbes
	relativement résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2-A
	Non adhésif
	résistant à l'usure
Propriétés particulières	compatible chaîne porte-câbles
	exempt de silicone
	exempt de substances néfastes à l'application d'enduits
	souple
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
	-25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)
---------------------------------------	--


# SAC-4P- 5,0-350/M 8FS 0,34 - Câble pour capteurs/actionneurs

1422799

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422799>


## Dessins

Dessin coté

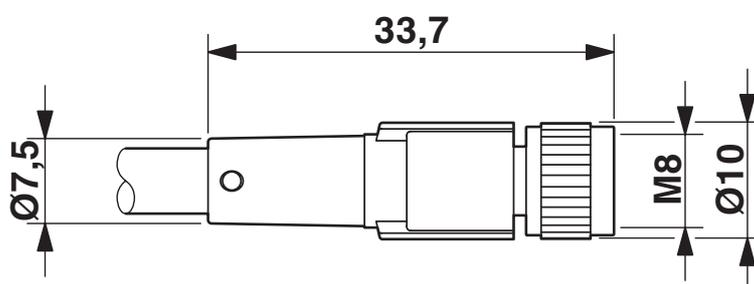

Connecteur femelle M8 x 1, droit

Dessin schématique

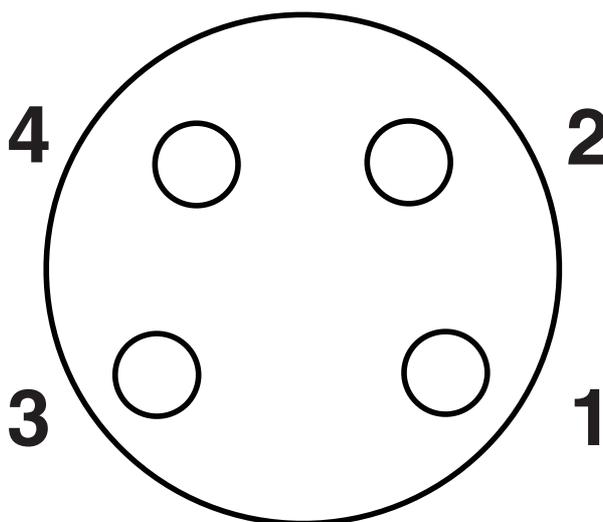

Nombre de pôles femelle M8, 4 pôles, vue côté femelle


# SAC-4P- 5,0-350/M 8FS 0,34 - Câble pour capteurs/actionneurs



1422799

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422799>

## Schéma de connexion

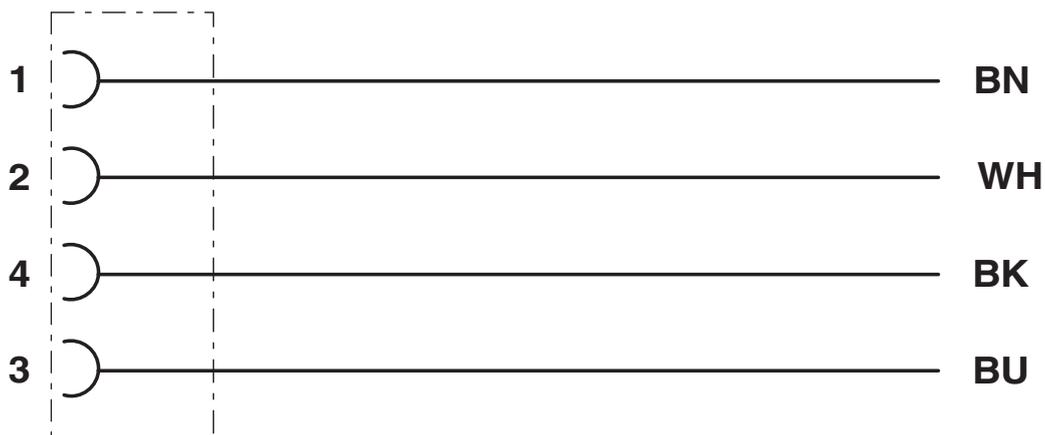

# SAC-4P- 5,0-350/M 8FS 0,34 - Câble pour capteurs/actionneurs



1422799

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422799>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422799>

 <b>UL Listed</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
	30 V	4 A	-	-

 <b>cUL Listed</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 221474				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
	30 V	4 A	-	-

<b>cULus Listed</b>				
---------------------	--	--	--	--

# SAC-4P- 5,0-350/M 8FS 0,34 - Câble pour capteurs/actionneurs



1422799

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422799>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

### ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# SAC-4P- 5,0-350/M 8FS 0,34 - Câble pour capteurs/actionneurs



1422799

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422799>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)