

SACC-M12FR-5CT-CM SH - Connecteur



1422853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422853>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur femelle coudé M12, A, Raccordement à sertir, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, étamé, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir

Avantages

- Format ultra compact grâce à un espace de raccordement restreint et une grande densité de contacts
- Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
- Blindage sécurisé : raccordement de blindage fiable même sous contrainte mécanique extrême
- Connexion robuste : convient aux applications ferroviaires soumises à de fortes vibrations et à des chocs importants
- Joint protégé dans le connecteur femelle M12

Données commerciales

Référence	1422853
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF2CJA
Product key	BF2CJA
Page catalogue	Page 27 (C-2-2019)
GTIN	4055626363301
Poids par pièce (emballage compris)	36 g
Poids par pièce (hors emballage)	36 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	IMPORTANT : lors de la pose des câbles, veiller à respecter les rayons de courbure admissibles car une force de courbure excessive met en danger l'indice de protection. Éliminer les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur (p. ex. avec des attache-câbles).
-------------	---

Montage

Instructions de montage	Il est possible de clipser et de déclipser les contacts sans outil Le brochage peut être orienté vers la sortie du câble pour le pas de 30°
Type de raccordement	Raccordement à sertir


Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
Type de capteur	Universel
Nombre de pôles	5
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Détrompage	A
Sortie du câble	coudé

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	51 mm
Ouverture écrou-chapeau	15 mm
Ouverture contre-écrou	14 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	4,5 mm ... 7,5 mm
--------------------	-------------------

Boîtier

Diamètre de boîtier	16 mm
---------------------	-------

SACC-M12FR-5CT-CM SH - Connecteur



1422853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422853>

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	FKM
Matériau de surface de prise	Zinc coulé sous pression, nickelé
Matériau de porte-contacts	PA 6.6
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, étamé
Normes / Spécifications	PA 6.6: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23, R24 et R26 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement à sertir
Section raccordable	0,14 mm ² ... 1 mm ² (souple)
Section raccordable AWG	26 ... 18 (souple)
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil	4 mm +0,5 mm
Couple de serrage	0,4 Nm (Molette M12)
	1,5 Nm (Visser l'isolant mâle pour capot passe-câble jusqu'à la butée)
	4 Nm (Ecrou de pression avec manchon d'accouplement)

Brochage

Contact Couleur (désignation des signaux) Contact (en option)	1 = BN
	2 = WH
	3 = BU
	4 = BK
	5 = GY

Propriétés électriques

Tension de choc assignée	1,5 kV
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Tension nominale U _N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I _N	4 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	-------

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	coudé

SACC-M12FR-5CT-CM SH - Connecteur



1422853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422853>

Type de filetage tête	M12
Détrompage	A

Câble/conducteur

Type de signal/catégorie	Universel
Longueur à dénuder des fils uniques	4 mm +0,5 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

Normes et spécifications

Essai

Normes/prescriptions	PA 6.6: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23, R24 et R26 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3)
----------------------	---

M12

Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101
Désignation de la norme	Choc, vibration
Normes/prescriptions	EN 50155:2001

Dessins

Dessin du fonctionnement

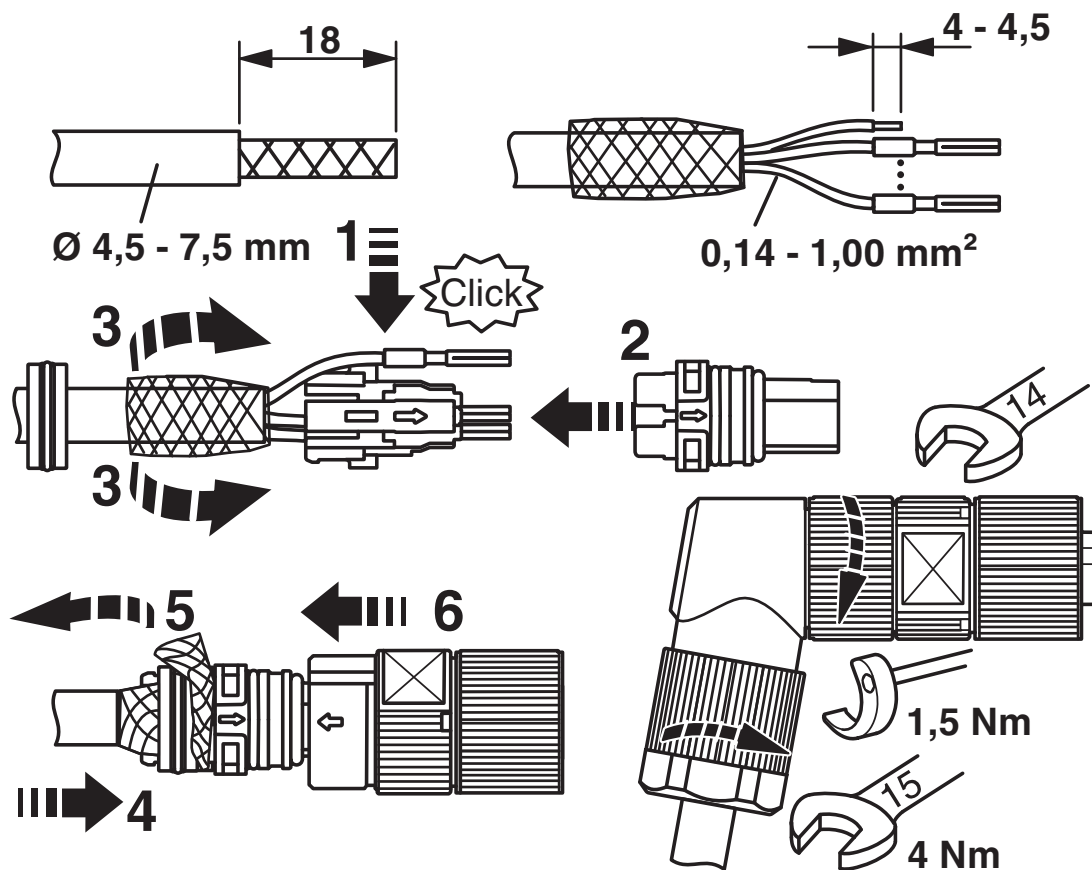


Schéma de principe

SACC-M12FR-5CT-CM SH - Connecteur

1422853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422853>



Dessin schématique



Brochage connecteur femelle M12, 5 pôles, détrompage A, vue côté femelle


SACC-M12FR-5CT-CM SH - Connecteur

1422853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422853>



Dessin coté

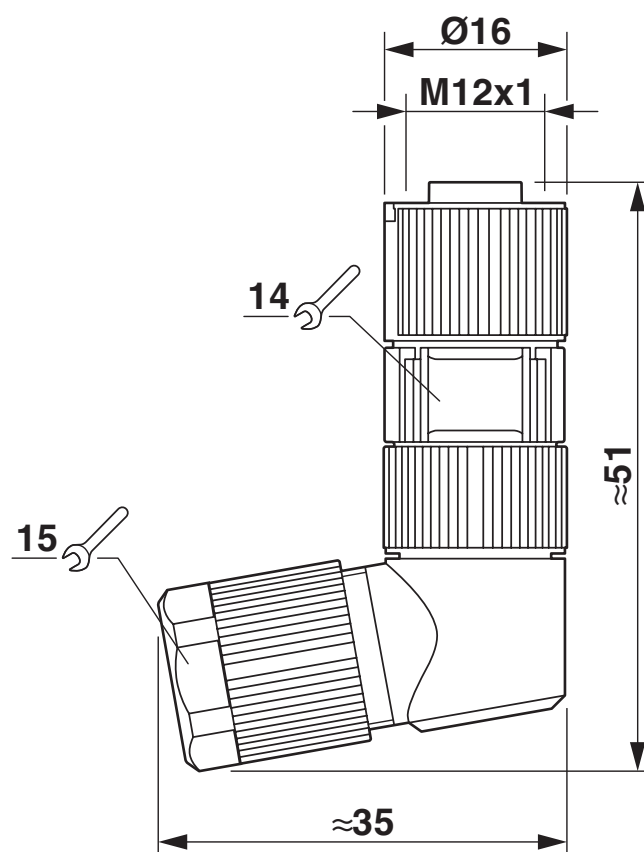

Connecteur femelle M12 x 1, coudé, blindé

SACC-M12FR-5CT-CM SH - Connecteur



1422853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422853>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422853>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

SACC-M12FR-5CT-CM SH - Connecteur



1422853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422853>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12FR-5CT-CM SH - Connecteur



1422853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422853>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

SACC-M12FR-5CT-CM SH - Connecteur



1422853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422853>

Accessoires nécessaires

CC1,0-TS-0,34F AU - Contact à sertir

1064041

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1064041>



Contact à sertir, diamètre de contact: 1 mm, tournés, Connecteur femelle, matériau de contact: CuZn, surface des contacts: Ni/Au, section raccordable: 0,14 mm² ... 0,34 mm², AWG 26 ... 22

CC1,0-TS-1,00F AU - Contact à sertir

1423646

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423646>



Contact à sertir, diamètre de contact: 1 mm, tournés, Connecteur femelle, matériau de contact: CuZn, surface des contacts: Ni/Au, section raccordable: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 18

Accessoires

SACC-M12FR-5CT-CM SH - Connecteur



1422853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422853>

CC1,0-TS-0,34F AU - Contact à sertir

1064041

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1064041>



Contact à sertir, diamètre de contact: 1 mm, tournés, Connecteur femelle, matériau de contact: CuZn, surface des contacts: Ni/Au, section raccordable: 0,14 mm² ... 0,34 mm², AWG 26 ... 22

CC1,0-TS-1,00F AU - Contact à sertir

1423646

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423646>



Contact à sertir, diamètre de contact: 1 mm, tournés, Connecteur femelle, matériau de contact: CuZn, surface des contacts: Ni/Au, section raccordable: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 18

SACC-M12FR-5CT-CM SH - Connecteur

1422853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422853>



CRIMPFOX-TC MP - Pince à sertir avec afficheur numérique

1212510

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212510>



Pince à sertir pour contacts tournés, réglage de section universel, jusque max. 2,5 mm², afficheur numérique par incréments de 0,01 mm, dispositifs de verrouillage déverrouillables, avec aide au positionnement

MICROFOX-SB - Pince coupante diagonale

1212489

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212489>



Pince coupante diagonale électronique, tête arrondie, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, poli miroir et huilée, poignée à 2 éléments, capacité de coupe : souple 0,2 - 2,0 mm ; dureté moyenne 1,2 mm ; dur 0,5 mm de diamètre

SACC-M12FR-5CT-CM SH - Connecteur



1422853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422853>

WIREFOX-D 13 - Outil à dénuder

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212162>



Outil à dénuder, pour retirer les gaines des câbles d'installation de 8 - 13 mm Ø, par ex. NYM 3 x 1,5 mm² jusqu'à 5 x 2,5 mm², dénudage fil individuel 0,2 mm² - 4 mm², avec lame de découpe longitudinale et couteau coulissant

WIREFOX SAC - Outil à dénuder

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212623>



Pince à dénuder, pour câbles de capteurs et d'actionneurs exempts d'halogène (câbles SAC), avec isolation PUR et PVC, Ø de 4,4 mm à 7 mm, longueur à dénuder au choix

SACC-M12FR-5CT-CM SH - Connecteur



1422853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422853>

TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208429>



Tournevis dynamométrique, couple de serrage pré réglé de 0,4 Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M12

SAC BIT M12-D16 - Outil

1200305

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200305>



Embout pour le montage de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté de 16 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

SACC-M12FR-5CT-CM SH - Connecteur

1422853

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422853>



TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212224>



Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212600>



Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr