

# HC-STA-D15-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier



1424361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424361>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier prolongateur D15, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x M25, hauteur: 64 mm, presse-étoupe: sans, Standard

## Données commerciales

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence                           | 1424361             |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)          |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)          |
| Clé de vente                        | BF7APE              |
| Product key                         | BF7APE              |
| Page catalogue                      | Page 527 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626371030       |
| Poids par pièce (emballage compris) | 135,7 g             |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 135 g               |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099            |
| Pays d'origine                      | CN                  |

## Caractéristiques techniques


## Remarques

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Généralités | pour éléments de contact HC-D15, A10 |
|-------------|--------------------------------------|

## Propriétés du produit

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type                       | D15                                |
| Type de produit            | Boîtier avec verrouillage à étrier |
| Application                | Standard                           |
| Nombre de sorties de câble | 1                                  |
| Type de presse-étoupe      | 1x M25                             |
| Type de boîtier            | Boîtier prolongateur               |
| Sortie du câble            | droit                              |
| Presse-étoupe Pg           | sans                               |

## Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 30 mm                                                                                |
| Hauteur     | 64 mm                                                                                |
| Longueur    | 63,5 mm                                                                              |

## Indications sur les matériaux

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V0 (Verrouillage)                                       |
| Matériau de surface du boîtier       | non revêtu                                              |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | PA                                                      |
| Résistance aux chocs                 | IK08                                                    |
| Matériau du boîtier                  | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |

## Propriétés mécaniques

## Caractéristiques mécaniques

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type de presse-étoupe | 1x M25 |
| Type de verrouillage  | Étrier |

## Conditions environnementales et de durée de vie

## Conditions ambiantes

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de protection | IP66 |
|                      | IP67 |
| Résistance aux chocs | IK08 |

# HC-STA-D15-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier



1424361


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424361>

|                                       |
|---------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) |
|---------------------------------------|

|                   |
|-------------------|
| -40 °C ... 125 °C |
|-------------------|

## Dessins

Dessin coté

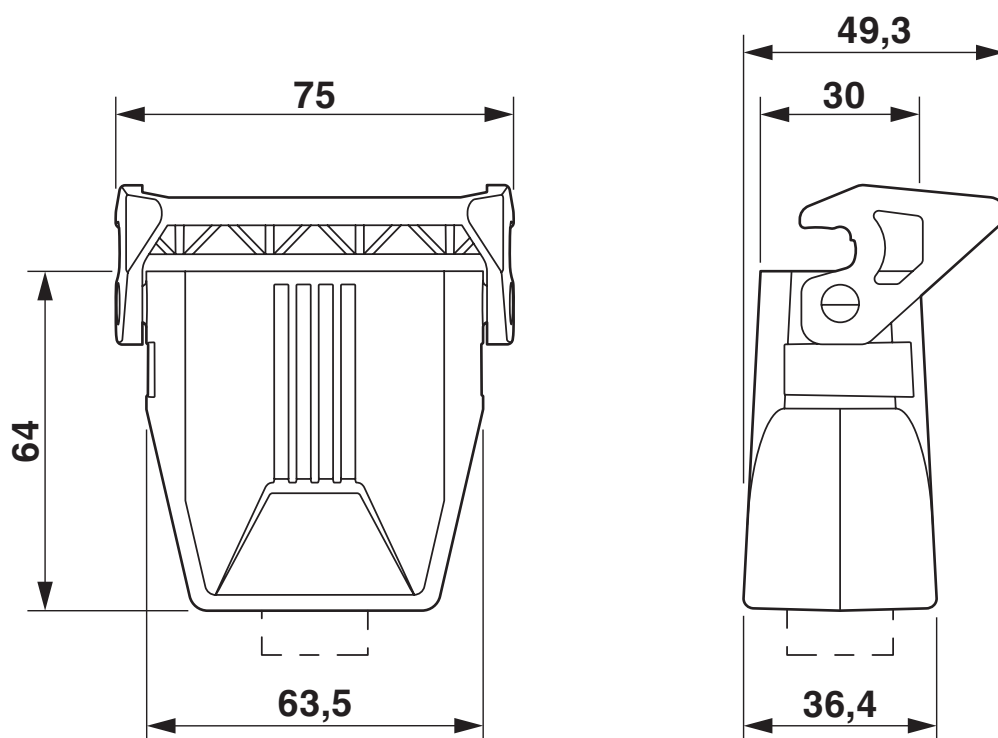

Schéma

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424361>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



### UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



### EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

### cULus Recognized

1424361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424361>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e        |
|            | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |

1424361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424361>

## Accessoires

### G-INS-M25-S68N-NNES-S - Presse-étoupe

1424527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424527>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 10 mm ... 14 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

---

### G-INS-M25-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411165>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

# HC-STA-D15-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier

1424361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424361>



## G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411190>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 16 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

---

## G-INS-M25-M68N-SNES-S - Presse-étoupe

1424544

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424544>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Acier inoxydable 1.4305, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

## HC-STA-D15-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier

1424361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424361>



## HC-M-D15-MF-HB - Cadre support de module

1062122

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1062122>

Cadre support de module, taille: D15, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, application: Cadre support de module, Pour boîtiers D15



## HC-D15-BC-HI-PLBK - Capot de protection

1414673

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414673>

Capot de protection D15, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 15,2 mm, joint: non



## HC-STA-D15-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier

1424361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424361>



## HC-D15-BCFS-PR-BK - Capot de protection

1346518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346518>

Capot de protection D15, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 19 mm, joint: oui



---

## WP-G HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240899>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, droit



# HC-STA-D15-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier

1424361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424361>



## WP-G HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240885>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, droit



---

## WP-GA HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240927>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, coudé



# HC-STA-D15-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier

1424361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424361>



## WP-GA HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240913>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, coudé



---

## WP-GR HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240955>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice protection IP66, avec décharge de traction



# HC-STA-D15-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier

1424361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424361>



## WP-GR HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240941>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, décharge de traction

---

## WP-G PP HF M25 - Presse-étoupe

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240999>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, indice de protection IP65

# HC-STA-D15-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier



1424361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424361>

## WP-GT PP HF M25 - Presse-étoupe

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241013>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP54

---

## WP-G BRASS IP40 M25 - Presse-étoupe

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241048>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP40

# HC-STA-D15-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier

1424361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424361>



## WP-GT BRASS M25 - Presse-étoupe

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241034>

Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP40



---

## WP-G BRASS IP65 M25 - Presse-étoupe

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241062>

Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP65



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)