

HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL - Boîtier



1424369

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424369>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase en saillie D15, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du couvercle de protection: PC, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M20, hauteur: 52 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard

Données commerciales


Référence	1424369
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APE
Product key	BF7APE
Page catalogue	Page 527 (C-2-2019)
GTIN	4055626371108
Poids par pièce (emballage compris)	195,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	195,8 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	D15
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	2
Type de presse-étoupe	2x M20
Type de boîtier	Embase en saillie
Capot de protection	oui
Série	HC-D
Sortie du câble	latérale
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	51 mm
Hauteur	52 mm
Longueur	80 mm
Diamètre de perçage	4,5 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage) V0 (Capot de protection)
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau du couvercle de protection	PC
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	2x M20
Type de verrouillage	Étrier

Montage

Instructions de montage	Une ouverture est fermée avec un bouchon en plastique et peut être ouverte avec un tournevis.
-------------------------	---

Conditions environnementales et de durée de vie


1424369

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424369>

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 (avec couvercle de protection verrouillé)
	IP67 (à l'état enfiché)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

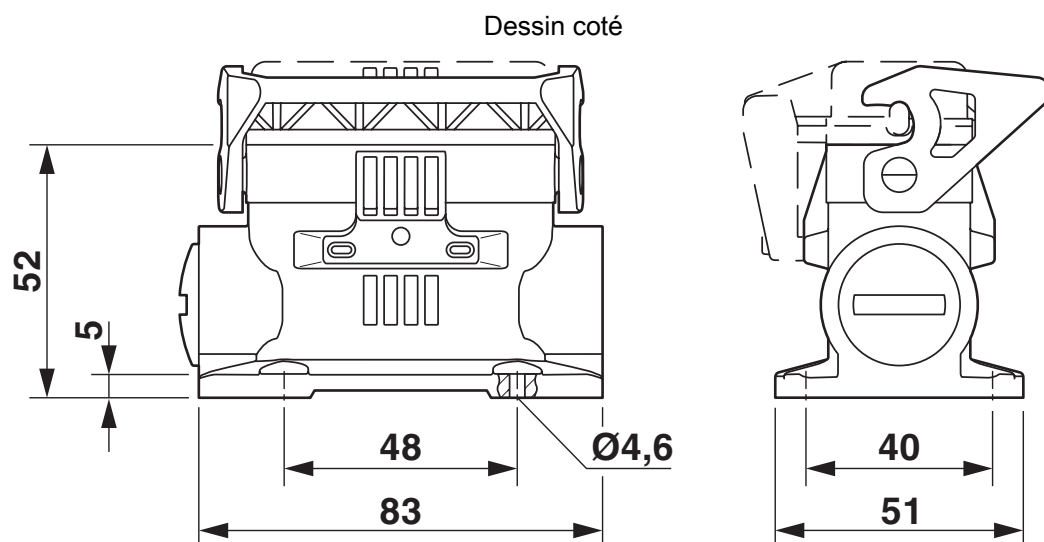

Schéma

1424369

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424369>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424369>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1424369

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424369>

Accessoires

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411163>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 12 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411189>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 9 mm ... 13 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL - Boîtier

1424369

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424369>



G-INS-M20-M68N-SNES-S - Presse-étoupe

1424543

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424543>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Acier inoxydable 1.4305, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 12 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

A-INSP-M20-65N-P-BK - Vis de fermeture

1415206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415206>



Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: PA, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005, avec joint torique

HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL - Boîtier

1424369

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424369>



HC-M-BS-M20 - Vis de fermeture

1645846

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1645846>

Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté



HC-M-D15-MF-HB - Cadre support de module

1062122

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1062122>

Cadre support de module, taille: D15, 0,14 mm² ... 2,5 mm², application: Cadre support de module, Pour boîtiers D15



HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL - Boîtier

1424369

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424369>



HC-D15-BC-HI-PLBK - Capot de protection

1414673

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414673>

Capot de protection D15, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 15,2 mm, joint: non



WP-G HF IP66 M20 BK - Presse-étoupe

3240898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240898>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, droit



HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL - Boîtier

1424369

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424369>



WP-G HF IP69K M20 BK - Presse-étoupe

3240884

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240884>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, droit

WP-GA HF IP66 M20 BK - Presse-étoupe

3240926

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240926>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, coudé

HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL - Boîtier

1424369

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424369>



WP-GA HF IP69K M20 BK - Presse-étoupe

3240912

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240912>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, coudé



WP-GR HF IP66 M20 BK - Presse-étoupe

3240954

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240954>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice protection IP66, avec décharge de traction



HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL - Boîtier



1424369

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424369>

WP-GR HF IP69K M20 BK - Presse-étoupe

3240940

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240940>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, décharge de traction

WP-G PP HF M20 - Presse-étoupe

3240998

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240998>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, indice de protection IP65

HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL - Boîtier



1424369

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424369>

WP-GT PP HF M20 - Presse-étoupe

3241012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241012>

Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP54



WP-G BRASS IP40 M20 - Presse-étoupe

3241047

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241047>

Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP40



HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL - Boîtier

1424369

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424369>



WP-GT BRASS M20 - Presse-étoupe

3241033

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241033>

Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP40



WP-G BRASS IP65 M20 - Presse-étoupe

3241061

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241061>

Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP65



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr