

HC-STA-D25-HLFS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier



1424381

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424381>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble D25, pour étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x M20, hauteur: 56 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Données commerciales

Référence	1424381
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APE
Product key	BF7APE
Page catalogue	Page 529 (C-2-2019)
GTIN	4055626371214
Poids par pièce (emballage compris)	115,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	115,7 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-D25, A16
-------------	--------------------------------------

Propriétés du produit

Type	D25
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x M20
Type de boîtier	Capot passe-câble
Sortie du câble	droit
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	30 mm
Hauteur	56 mm
Longueur	80 mm

Indications sur les matériaux

Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	1x M20
Type de verrouillage	Broche

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-D25-HLFS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier


1424381

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424381>



Dessins

Dessin coté

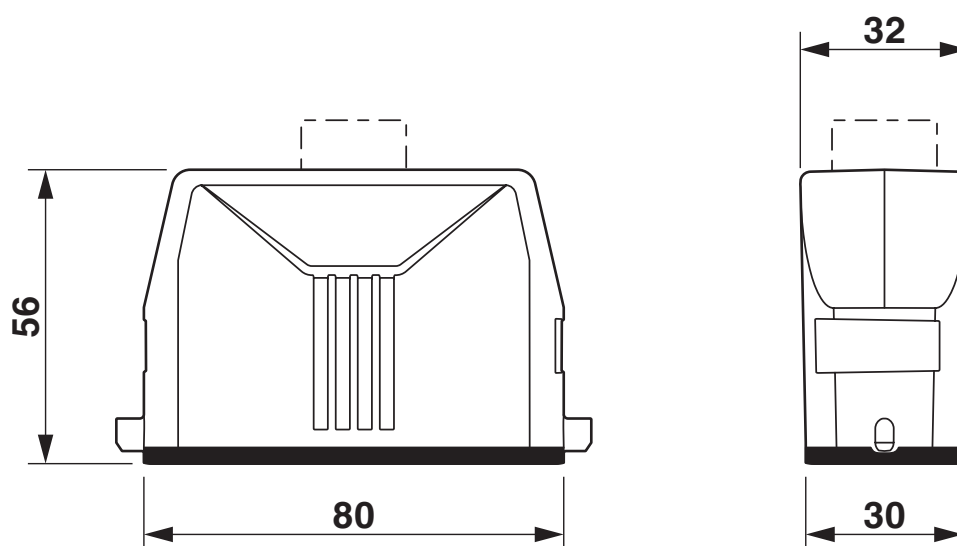

Schéma

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424381>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1424381

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424381>

Accessoires

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411163>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 12 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411189>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 9 mm ... 13 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-STA-D25-HLFS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1424381

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424381>



G-INS-M20-M68N-SNES-S - Presse-étoupe

1424543

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424543>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Acier inoxydable 1.4305, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 12 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-D 25-PR-DI - Joint

1408054

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1408054>



Joint profilé de rechange pour capot HC-D25

HC-STA-D25-HLFS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1424381

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424381>



HC-D25-HCWS-PL-BK - Capot de protection

1346523

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346523>



Capot de protection D25, avec étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 15,5 mm, joint: non

US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830085>



Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 75

HC-STA-D25-HLFS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1424381

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424381>



US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830989>



Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

WP-G HF IP66 M20 BK - Presse-étoupe

3240898

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240898>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, droit

HC-STA-D25-HLFS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1424381

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424381>



WP-G HF IP69K M20 BK - Presse-étoupe

3240884

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240884>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, droit

WP-GA HF IP66 M20 BK - Presse-étoupe

3240926

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240926>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, coudé

HC-STA-D25-HLFS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1424381

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424381>



WP-GA HF IP69K M20 BK - Presse-étoupe

3240912

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240912>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, coudé



WP-GR HF IP66 M20 BK - Presse-étoupe

3240954

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240954>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice protection IP66, avec décharge de traction



HC-STA-D25-HLFS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1424381

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424381>



WP-GR HF IP69K M20 BK - Presse-étoupe

3240940

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240940>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, décharge de traction

WP-G PP HF M20 - Presse-étoupe

3240998

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240998>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, indice de protection IP65

HC-STA-D25-HLFS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier



1424381

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424381>

WP-GT PP HF M20 - Presse-étoupe

3241012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241012>

Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP54



WP-G BRASS IP40 M20 - Presse-étoupe

3241047

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241047>

Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP40



HC-STA-D25-HLFS-1TTM20-ELC-AL - Boîtier

1424381

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424381>



WP-GT BRASS M20 - Presse-étoupe

3241033

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241033>

Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP40



WP-G BRASS IP65 M20 - Presse-étoupe

3241061

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241061>

Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP65



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr