

HC-STA-D25-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier



1424387

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424387>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier prolongateur D25, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, droit, 1x M25, hauteur: 68 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Données commerciales

Référence	1424387
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APE
Product key	BF7APE
Page catalogue	Page 531 (C-2-2019)
GTIN	4055626371276
Poids par pièce (emballage compris)	177,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	177,5 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour éléments de contact HC-D25, A16
-------------	--------------------------------------

Propriétés du produit

Type	D25
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x M25
Type de boîtier	Boîtier prolongateur
Sortie du câble	droit
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	30 mm
Hauteur	68 mm
Longueur	80 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	1x M25
Type de verrouillage	Étrier

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
Résistance aux chocs	IK08

HC-STA-D25-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier

1424387

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424387>



Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

HC-STA-D25-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier


1424387

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424387>



Dessins

Dessin coté

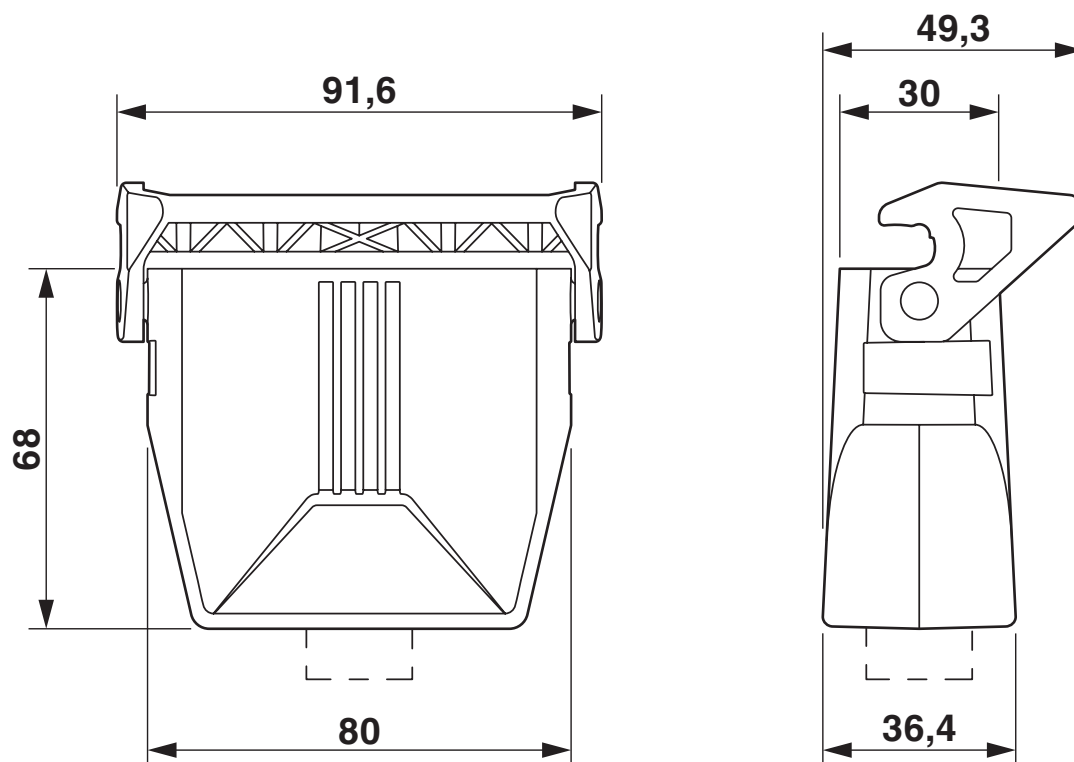

Schéma

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424387>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1424387

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424387>

Accessoires

G-INS-M25-S68N-NNES-S - Presse-étoupe

1424527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424527>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 10 mm ... 14 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411165>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-STA-D25-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier

1424387

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424387>



G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411190>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 16 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

G-INS-M25-M68N-SNES-S - Presse-étoupe

1424544

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424544>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Acier inoxydable 1.4305, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

HC-STA-D25-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier

1424387

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424387>



HC-D25-BCFS-PR-BK - Capot de protection

1346522

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346522>



Capot de protection D25, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 19 mm, joint: oui

WP-G HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240899>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, droit

HC-STA-D25-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier

1424387

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424387>



WP-G HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240885>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, droit



WP-GA HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240927>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP66, coudé



HC-STA-D25-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier

1424387

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424387>



WP-GA HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240913>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, coudé



WP-GR HF IP66 M25 BK - Presse-étoupe

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240955>

Presse-étoupe, filetage métrique, indice protection IP66, avec décharge de traction



HC-STA-D25-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier

1424387

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424387>



WP-GR HF IP69K M25 BK - Presse-étoupe

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240941>



Presse-étoupe, filetage métrique, indice de protection IP68/69k, décharge de traction

WP-G PP HF M25 - Presse-étoupe

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240999>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, indice de protection IP65

HC-STA-D25-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier



1424387

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424387>

WP-GT PP HF M25 - Presse-étoupe

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241013>



Presse-étoupe en PP avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP54

WP-G BRASS IP40 M25 - Presse-étoupe

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241048>



Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP40

HC-STA-D25-CHWS-1TTM25-EL-AL - Boîtier

1424387

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424387>



WP-GT BRASS M25 - Presse-étoupe

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241034>

Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, rotatif, indice de protection IP40



WP-G BRASS IP65 M25 - Presse-étoupe

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241062>

Presse-étoupe en laiton avec filetage métrique, indice de protection IP65



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr