HC-EVO-A10PT-BWS-HH-M20-PLRBK - Jeu de connecteurs

1424453

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424453

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Jeu de connecteurs, nombre de pôles: 10, matériau: PA, type de raccordement: Raccordement Push-in, section raccordable: AWG 26- 14

Données commerciales

Référence	1424453
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7AFX
Product key	BF7AFX
Page catalogue	Page 524 (C-2-2019)
GTIN	4055626372822
Poids par pièce (emballage compris)	240,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	240,06 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

Ce kit comprend

HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK - Boîtier

1411340

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411340

Capot passe-câble D15, pour étrier longitudinal, matériau: PA, nombre de sorties: 1, droit/latérale, hauteur: 65,5 mm, presse-étoupe: sans, Standard

HC-EVO-D15-BWS-PLR-BK - Boîtier

1411336

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411336

Embase D15, avec étrier longitudinal, matériau: PA, hauteur: 26 mm, presse-étoupe: sans, Standard, avec joint plat

HC-EVO-A10PT-BWS-HH-M20-PLRBK - Jeu de connecteurs

1424453

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424453

HC-D-G-M20-PLRBK - Presse-étoupe

1411350

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411350

Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M20, diamètre de câble 7 mm ... 13 mm.

HC-A10-I-PT-M - Élément de contact

1585359

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585359

Élément de contact, nombre de pôles: 10+PE, taille: D15, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement Push-in, 250 V, 16 A, 0,14 mm^2 ... 2,5 mm^2

HC-A10-I-PT-F - Élément de contact

1585362

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585362

Élément de contact, nombre de pôles: 10+PE, taille: D15, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 250 V, 16 A, 0,14 mm^2 ... 2,5 mm^2

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	D15
Type de produit	Jeu de connecteurs
Nombre de pôles	10
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	1
Type de boîtier	Boîtier complet
Capot de protection	non

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	250 V
Tension de choc assignée	4 kV
Courant de référence	16 A

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Technologie de raccordement	Raccordement Push-in
Section raccordable	0,14 mm² ... 2,5 mm² (concerne les conducteurs souples avec embouts)
	0,14 mm² ... 2,5 mm² (concerne les conducteurs souples avec embouts)
Section raccordable AWG	26 ... 14

Dimensions

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	24 mm
Longueur découpe de montage	58 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Ag
Matériau de porte-contacts	PC
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	PA

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble ()	7 mm ... 13 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Indice de protection (NEMA)	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

Montage

Type de raccordement	Raccordement Push-in

Dessins

Diagramme

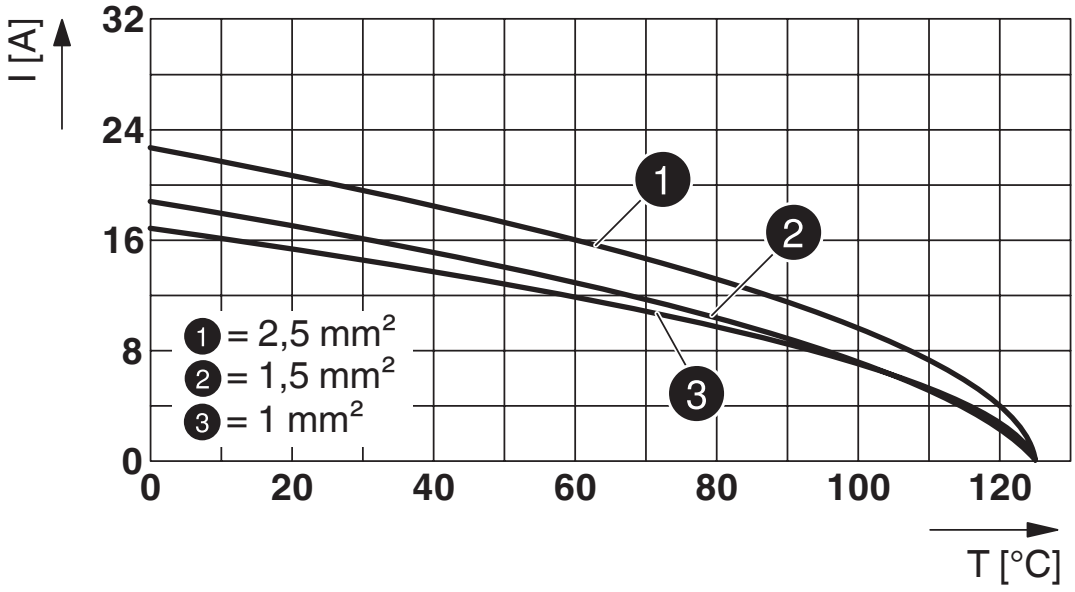

Courbe de derating

Dessin schématique

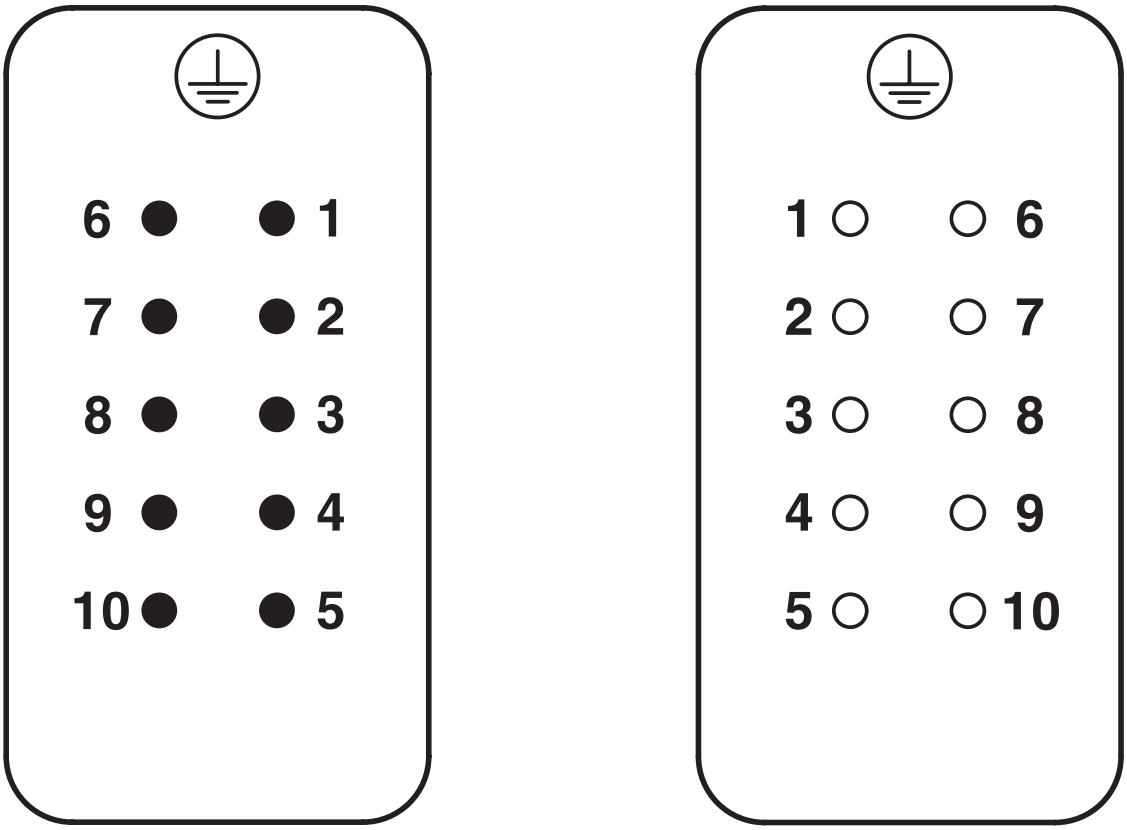

Nombre de pôles côté raccordement, mâle à gauche, femelle à droite

Dessin coté

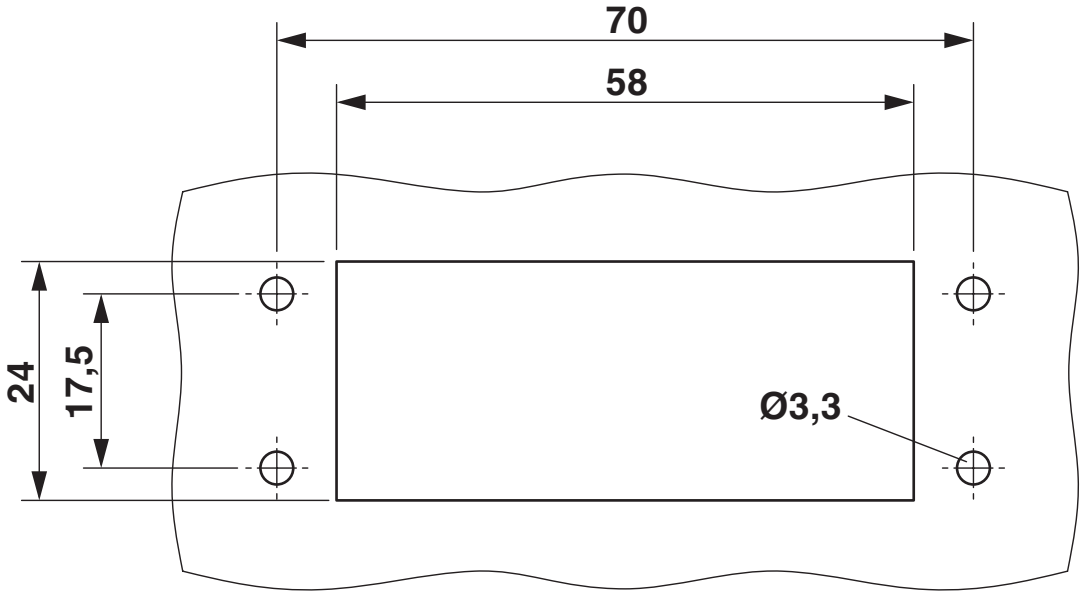

Découpe de montage

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424453

DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037S

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00511

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 9.0	EC002636

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr