

G-INS-M20-M68N-PNES-LG - Presse-étoupe



1424471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424471>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 10 mm ... 14 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035

Avantages

- La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1

Données commerciales

Référence	1424471
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BF7DCX
Product key	BF7DCX
Page catalogue	Page 686 (C-2-2019)
GTIN	4055626372617
Poids par pièce (emballage compris)	13,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	13 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	TR

Caractéristiques techniques

Montage

Instructions de montage	1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct
-------------------------	--


Propriétés du produit

Type de produit	Visserie complète
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	BIMED
Désignation fabricant	BM-13
Blindé	non
Type de dispositif antitraction	A

Valeurs caractéristiques

Catégorie d'effet de coup	2
Version, Dispositif anti-traction	A

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	43 mm
Longueur filetage de raccordement	10 mm
Diamètre de perçage	20,1 mm ... 20,2 mm
Ouverture écrou-chapeau	27 mm
Ouverture manchon	27 mm
Cote d'encoignure six-pans	27,8 mm
Type de filetage côté raccordement	M20 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	5,5 Nm (Ecrrou-chapeau : EN 62444)
	3,5 Nm (Manchon : EN 62444)
	9 Nm (Pour UL514 B : écrou borgne)

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	CR
Matériau du raccordement vissé	PA

G-INS-M20-M68N-PNES-LG - Presse-étoupe



1424471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424471>

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble (Câble 1)	10 mm ... 14 mm
Diamètre extérieur du câble ()	10 mm ... 14 mm (pour UL 514 B)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)

G-INS-M20-M68N-PNES-LG - Presse-étoupe


1424471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424471>



Dessins

Dessin coté

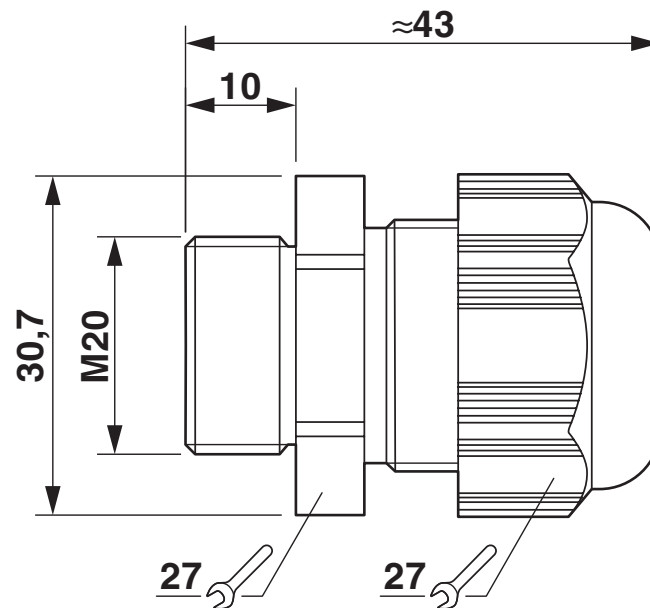

Dessin coté

G-INS-M20-M68N-PNES-LG - Presse-étoupe



1424471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424471>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424471>



CSA

Identifiant de l'homologation: 115116



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E199260



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E199260

cULus Listed

G-INS-M20-M68N-PNES-LG - Presse-étoupe



1424471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424471>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INS-M20-M68N-PNES-LG - Presse-étoupe



1424471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424471>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

G-INS-M20-M68N-PNES-LG - Presse-étoupe



1424471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424471>

Accessoires

A-INL-M20-P-LG - Contre-écrou

1414570

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414570>

Contre-écrou, pour filetage M20 x 1,5, coloris: gris clair



SEALING PLUG 9X16 RD - Bouchon de fermeture

1400259

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400259>

Bouchon de fermeture, coloris: rouge



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr