

G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe



1424516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424516>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 9 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035

Données commerciales

Référence	1424516
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BF7DCX
Product key	BF7DCX
GTIN	4055626374215
Poids par pièce (emballage compris)	24,54 g
Poids par pièce (hors emballage)	17,88 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe



1424516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424516>

Caractéristiques techniques

Montage

Instructions de montage	1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct
-------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Vissérie complète
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	WISKA
Désignation fabricant	ESKV-L 25
Blindé	non
Type de dispositif antitraction	A

Données Ex

Utilisation en zone Ex	non
------------------------	-----

Valeurs caractéristiques

Catégorie d'effet de coup	4
Version, Dispositif anti-traction	A

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	43 mm
Longueur filetage de raccordement	15 mm
Diamètre de perçage	25,1 mm ... 25,2 mm
Ouverture écrou-chapeau	29 mm
Ouverture manchon	29 mm
Cote d'encoignure six-pans	32 mm
Type de filetage côté raccordement	M25 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	4 Nm (Écrou-chapeau) 10 Nm (Manchon)
-------------------	---

Indications sur les matériaux

Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	EPDM
Matériau du raccordement vissé	PA

G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe



1424516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424516>

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble (Câble 1)	9 mm ... 17 mm
Diamètre extérieur du câble ()	10,8 mm ... 15,8 mm (UL)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68 (5 bar / 0,5 h) IP69
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)

G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe




1424516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424516>

Dessins

Dessin coté

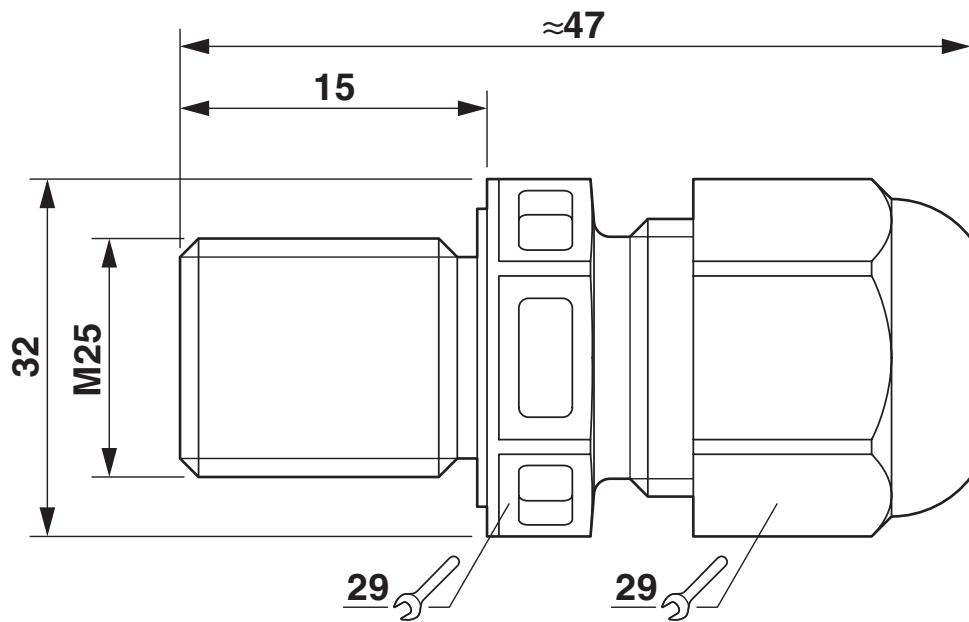

G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe



1424516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424516>

Homologations

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424516>



cUL Recognized

Identifiant de lhomologation: E179850



UL Recognized

Identifiant de lhomologation: E179850

cJLus Recognized

G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe



1424516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424516>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe



1424516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424516>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe



1424516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424516>

Accessoires

A-INL-M25-P-LG - Contre-écrou

1417661

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417661>

Contre-écrou, pour filetage M25 x 1,5, coloris: gris clair



SEALING PLUG 14X22 RD - Bouchon de fermeture

1400270

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400270>

Bouchon de fermeture, pour filetage enfichable, coloris: rouge



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr