G-INS-M32-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe

1424517

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424517

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 13 mm ... 21 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035

Données commerciales

Référence	1424517
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BF7DCX
Product key	BF7DCX
GTIN	4055626374222
Poids par pièce (emballage compris)	38,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	36,65 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Montage

Instructions de montage	1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct

Propriétés du produit

Type de produit	Visserie complète
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	WISKA
Désignation fabricant	ESKV-L 32
Blindé	non
Type de dispositif antitraction	A

Données Ex

Utilisation en zone Ex	non

Valeurs caractéristiques

Catégorie d'effet de coup	4
Version, Dispositif anti-traction	A

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	45 mm
Longueur filetage de raccordement	15 mm
Diamètre de perçage	32,1 mm ... 32,3 mm
Ouverture écrou-chapeau	36 mm
Ouverture manchon	36 mm
Cote d'encoignure six-pans	40 mm
Type de filetage côté raccordement	M32 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	4 Nm (Écrou-chapeau)
	4 Nm (Manchon)

Indications sur les matériaux

Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	EPDM
Matériau du raccordement vissé	PA

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble (Câble 1)	13 mm ... 21 mm
Diamètre extérieur du câble ()	14,6 mm ... 19,5 mm (UL)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)

Dessins

Dessin coté

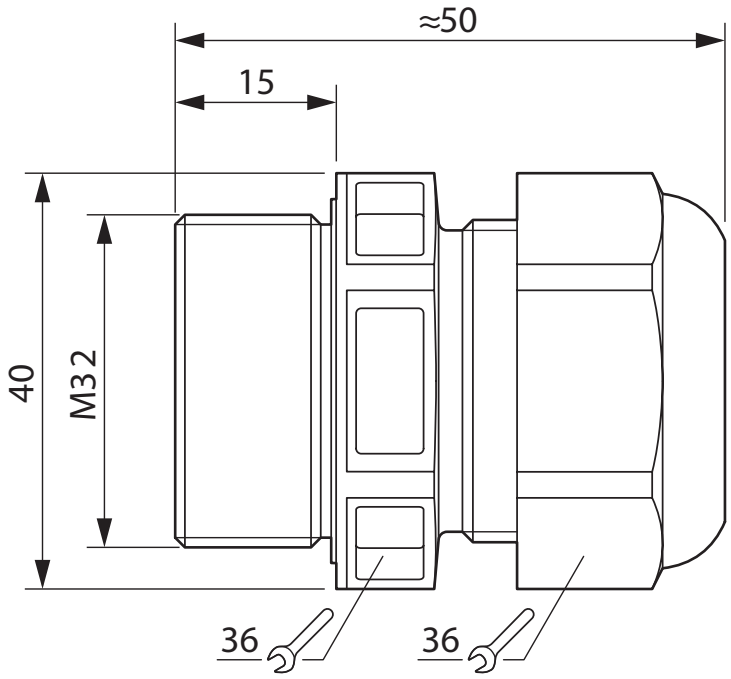

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424517

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E179850

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E179850

cULus Recognized

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Accessoires

A-INL-M32-P-LG - Contre-écrou

1417662

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417662

Contre-écrou, pour filetage M32 x 1,5, coloris: gris clair

SEALING PLUG 17X17 RD - Bouchon de fermeture

1421861

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421861

Bouchon de fermeture, coloris: rouge

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr