

G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe



1424518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424518>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 16 mm ... 28 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 1424518 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Clé de vente | BF7DCX |
| Product key | BF7DCX |
| GTIN | 4055626374239 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 79,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 60,786 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |

Caractéristiques techniques

Montage

| | |
|-------------------------|--|
| Instructions de montage | 1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct |
|-------------------------|--|

Propriétés du produit

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Type de produit | Visserie complète |
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Fabricant | WISKA |
| Désignation fabricant | ESKV-L 40 |
| Blindé | non |
| Type de dispositif antitraction | A |


Données Ex

| | |
|------------------------|-----|
| Utilisation en zone Ex | non |
|------------------------|-----|

Valeurs caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Catégorie d'effet de coup | 4 |
| Version, Dispositif anti-traction | A |

Dimensions

| | |
|------------------------------------|--|
| Dessin coté |  |
| Longueur | 58 mm |
| Longueur filetage de raccordement | 18 mm |
| Diamètre de perçage | 40,1 mm ... 40,3 mm |
| Ouverture écrou-chapeau | 46 mm |
| Ouverture manchon | 46 mm |
| Cote d'encoignure six-pans | 46 mm |
| Type de filetage côté raccordement | M40 x 1,5 |
| Pas de vis | 1,5 mm |

Caractéristiques de raccordement

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Couple de serrage | 20 Nm (Écrou-chapeau) |
| | 20 Nm (Manchon) |

Indications sur les matériaux

| | |
|---|------|
| Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble | EPDM |
| Matériau du raccordement vissé | PA |

G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe



1424518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424518>

Câble/conducteur

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Diamètre extérieur du câble (Câble 1) | 16 mm ... 28 mm |
| Diamètre extérieur du câble () | 17,4 mm ... 26,4 mm (UL) |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Indice de protection | IP68 (5 bar / 0,5 h) |
| | IP69 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C (statique) |


G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe

1424518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424518>



Dessins

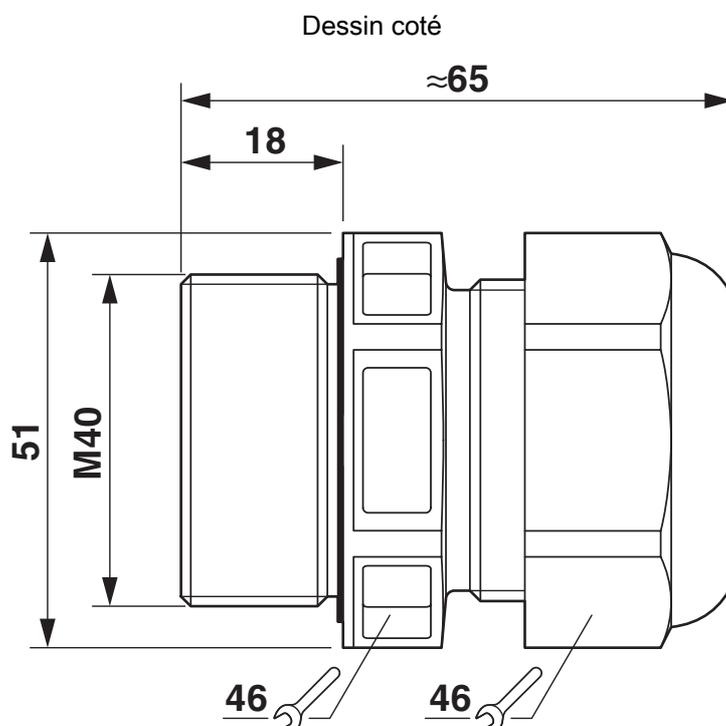

1424518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424518>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424518>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E179850



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E179850

cULus Recognized

1424518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424518>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144432 |
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000441 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe



1424518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424518>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - Presse-étoupe

1424518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424518>



Accessoires

A-INL-M40-P-LG - Contre-écrou

1417664

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417664>

Contre-écrou, pour filetage M40 x 1,5, coloris: gris clair



SEALING PLUG 20X22 RD - Bouchon de fermeture

1421862

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421862>

Bouchon de fermeture, coloris: rouge



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr