

# G-INS-M16-M68N-SNES-S - Presse-étoupe



1424542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424542>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Acier inoxydable 1.4305, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 10 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

## Données commerciales

Référence	1424542
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7DAX
Product key	BF7DAX
Page catalogue	Page 692 (C-2-2019)
GTIN	4055626374475
Poids par pièce (emballage compris)	34,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	33,8 g
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	TR

## Caractéristiques techniques

### Montage

Instructions de montage	1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct
-------------------------	--


### Propriétés du produit

Type de produit	Visserie complète
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	BIMED
Désignation fabricant	BMSC-E1
Blindé	non
Type de dispositif antitraction	A

### Valeurs caractéristiques

Catégorie d'effet de coup	2
Version, Dispositif anti-traction	A

### Dimensions

Dessin coté	
Longueur	35 mm
Longueur filetage de raccordement	7 mm
Diamètre de perçage	16,1 mm ... 16,3 mm
Ouverture écrou-chapeau	22 mm
Ouverture manchon	22 mm
Cote d'encoignure six-pans	24,5 mm
Type de filetage côté raccordement	M16 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

### Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	8 Nm (Écrou borgne)
	4 Nm (Manchon)
	Pour UL514 B : écrou borgne

### Indications sur les matériaux

Couleur	Acier/acier inoxydable
Matériau	PA 6
Matériau du joint Joint torique	Perbunan
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	CR

# G-INS-M16-M68N-SNES-S - Presse-étoupe



1424542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424542>

Matériau du raccordement vissé	Acier inoxydable 1.4305
--------------------------------	-------------------------

## Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble (Câble 1)	5 mm ... 10 mm
Diamètre extérieur du câble ( )	6 mm ... 10 mm (pour UL 514 B)

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68 (5 bar, 30 mn)
	IP66
	IP69
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)


# G-INS-M16-M68N-SNES-S - Presse-étoupe

1424542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424542>



## Dessins

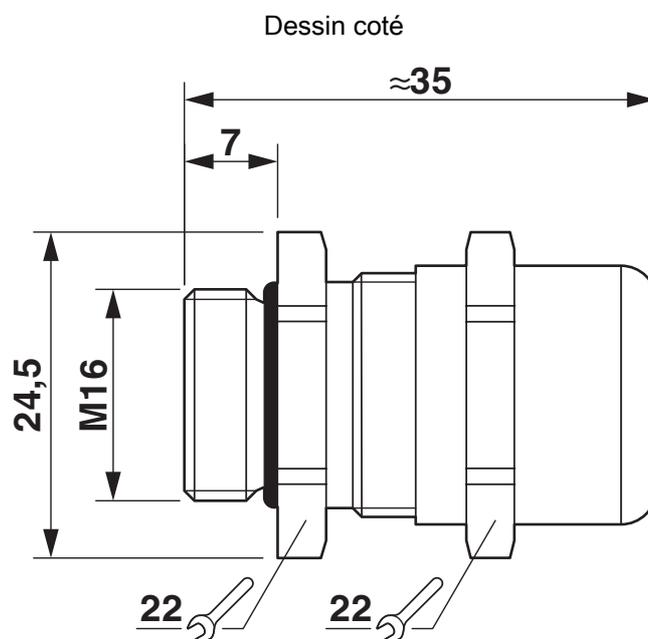

Schéma

# G-INS-M16-M68N-SNES-S - Presse-étoupe



1424542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424542>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424542>



**cUL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E199260



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E199260

**cULus Recognized**

1424542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424542>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

### ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# G-INS-M16-M68N-SNES-S - Presse-étoupe



1424542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424542>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# G-INS-M16-M68N-SNES-S - Presse-étoupe

1424542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424542>



## Accessoires

### A-INL-M16-S-S - Contre-écrou

1425176

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425176>

Contre-écrou, pour filetage M16 x 1,5, coloris: argenté



---

### SEALING PLUG 8X16 RD - Bouchon de fermeture

1400257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400257>

Bouchon de fermeture, coloris: rouge



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)