SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS AND - Répartiteur en Y

1425476

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425476

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Répartiteur en Y, 3-pôles, connecteur mâle droit M8, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M8, détrompage: A et Connecteur femelle droit M8, détrompage: A, Circuit ET

Données commerciales

Référence	1425476
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF1GAB
Product key	BF1GAB
GTIN	4055626403939
Poids par pièce (emballage compris)	8,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,9 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Répartiteur en Y
Nombre de pôles	3
Nombre de sorties de câble	2
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Résistance de contact	≤ 5 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 10 GΩ
Tension nominale U_N	30 V
Intensité nominale I_N	4 A

Caractéristiques de raccordement

Brochage

Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option)	1 (connecteur) | 1 (Connecteur femelle 1)
	3 (connecteur) | 3 (Connecteur femelle 1)| 3 (Connecteur femelle 2)
	4 (connecteur) | 4 (Connecteur femelle 2)
	4 (Connecteur femelle 1) | 1 (Connecteur femelle 2)

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M8
Type de codage	A

Raccordement 2

Type	Connecteur femelle droit M8
Type de codage	A

Raccordement 3

Type	Connecteur femelle droit M8
Type de codage	A

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C

Dessins

Dessin coté

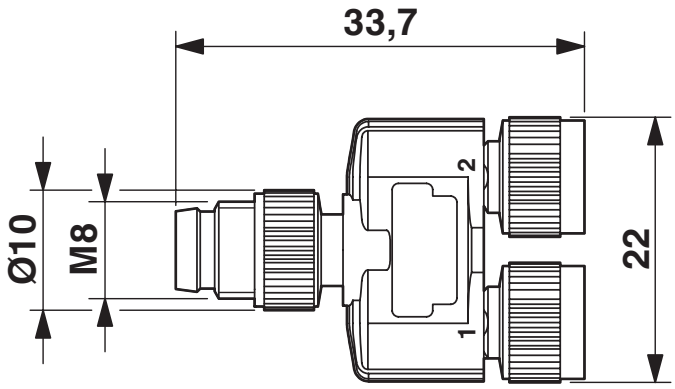

Répartiteur en Y M8

Dessin schématique

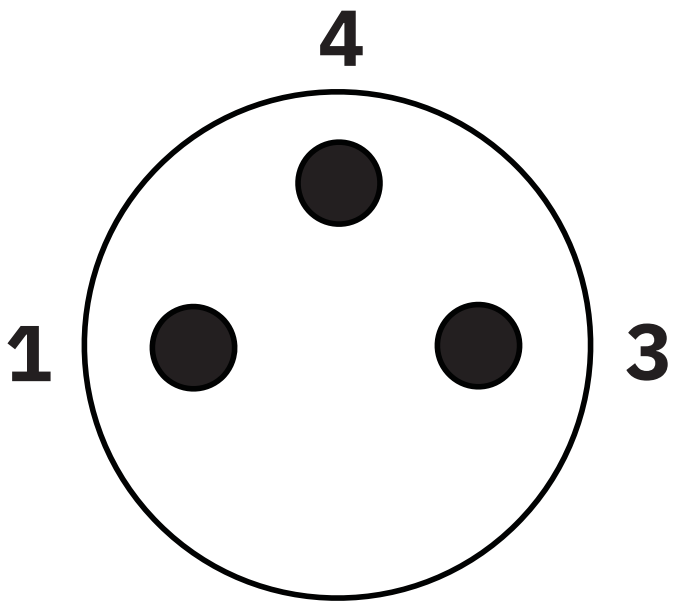

Schéma pôles, connec. mâle M8, 3 pôles, côté mâle

Schéma de connexion

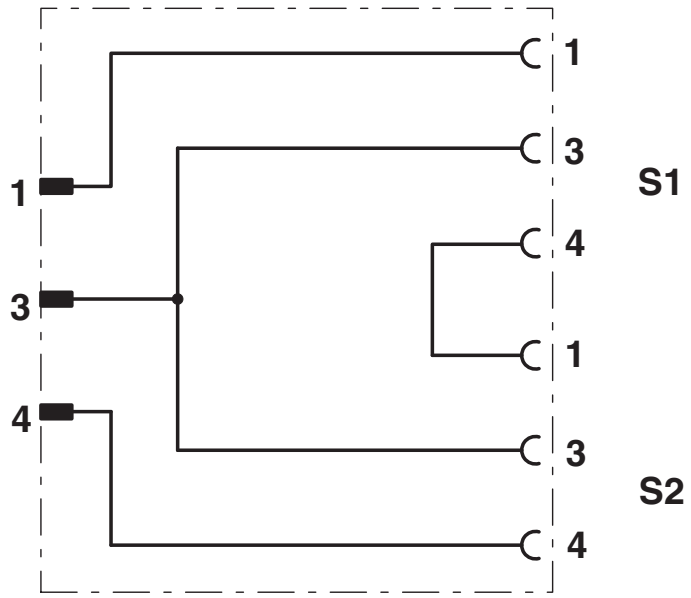

Dessin schématique

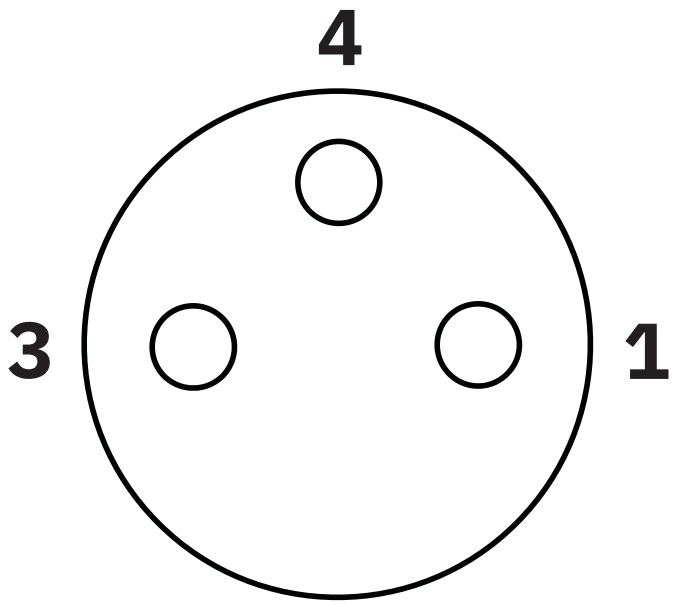

Nombre de pôles femelle M8, 3 pôles, vue côté femelle

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425476

UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 221474

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	60 V	4 A	-	-

cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 221474

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	60 V	4 A	-	-

cULus Listed

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr